



**Ecofire® stufe  
& focolari a pellet**



**Caldaie**

**Cucine**

**Focolari  
multicombustibile**

**Stufe a legna**

**Everspring**

**Sistema calore**



**PALAZZETTI 2015/2016**

L'ISTINO PREZZ

# LEGENDA DEI SIMBOLI



PRODOTTO NOVITÀ



DOPPIA COMBUSTIONE. TECNOLOGIE O SISTEMI PER L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI E L'OTTIMIZZAZIONE DEI RENDIMENTI.



DISPOSITIVO COMPOSTO DA ELEMENTI ATTIVI CHE, A CONTATTO CON I FUMI DELLA COMBUSTIONE, INNESCANO UNA REAZIONE CHIMICA CONTROLLATA CHE NEUTRALIZZA LE POLVERI E IL CO MEDIAMENTE FINO ALL'80%.



FOCOLARE CON DOPPIO FUNZIONAMENTO A LEGNA E A PELLETT



CONNECTION BOX PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA STUFA ATTRAVERSO DISPOSITIVO MOBILE, DISPONIBILE SU RICHIESTA SENZA ALCUN SOVRAPPREZZO



STUFE GAMMA SALVASPAZIO IDEALI PER CORRIDOI, ANGOLI E STANZE STRETTE. POCHI CENTIMETRI DI PROFONDITÀ, MANIGLIA A SCOMPARSA, INSTALLAZIONE A FILO MURO E PREDISPOSIZIONE PER L'USCITA FUMI POSTERIORE O SUPERIORE.



TECNOLOGIA ERMETICA



CANALIZZAZIONE ESTERNA DELL'ARIA COMBURENTE



STUFE GAMMA SILENT SENZA VENTILATORE DELL'ARIA



ESCLUSIONE DELLA VENTILAZIONE DELL'ARIA PER MIGLIORARE IL COMFORT ACUSTICO



RISCALDAMENTO AD ARIA VENTILATA



RISCALDAMENTO AD ARIA CON DOPPIO VENTILATORE



TWIN AIR SYSTEM, RISCALDAMENTO AD ARIA CANALIZZATA



RISCALDAMENTO AD ARIA CANALIZZABILE



AIR PRO SYSTEM, RISCALDAMENTO AD ARIA CON 3 VENTILATORI



CALDAIA POTENZIATA CON SCAMBIATORE A TUBI DI FUMO



RISCALDAMENTO AD ACQUA



PRODOTTO INTEGRABILE CON TECNOLOGIA EVERSPRING. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PROFESSIONALE PER GESTIRE CALDO/FREDDO



PRODOTTI IDRO CON SISTEMA ACS, KIT IDRAULICO PER L'ACQUA CALDA SANITARIA DI SERIE



GRUPPO IDRAULICO INTEGRATO NEL PRODOTTO PER FACILITARE L'INSTALLAZIONE



CLASSE ENERGETICA



POSSIBILITÀ DI COTTURA



FOCOLARE IN MAGNOFIX O IN THERMOFIX



TECNOLOGIA AFTER FLAME. CALORE PER IRRAGGIAMENTO FINO A 10 ORE DOPO LO SPEGNIMENTO DELL'ULTIMA CARICA DI LEGNA



PRODOTTO FINE SERIE



IN FRANCIA IL MARCHIO FLAMME VERTE GARANTISCE LA QUALITÀ, IL RENDIMENTO E LE ALTE PERFORMANCE ENERGETICHE E AMBIENTALI DEI PRODOTTI ALIMENTATI A LEGNA E PELLETT.



LA 15A È UN'ORDINANZA AUSTRIACA CHE DEFINISCE I REQUISITI DI QUALITÀ E RENDIMENTO DEI PRODOTTI ALIMENTATI A LEGNA E PELLETT PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO. IMPONE VALORI LIMITE PIÙ RESTRITTIVI RISPETTO ALLE NORME EUROPEE.



BIMSCHV 1/2 È UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO TEDESCO PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, IN VIGORE DAL 22/03/2010.



CERTIFICAZIONI EUROPEE. LA QUALITÀ, LE PRESTAZIONI, IL RENDIMENTO E LA SICUREZZA DI FUNZIONAMENTO DELLE STUFE PALAZZETTI SONO STATE CONTROLLATE, TESTATE E OMOLOGATE DAI PIÙ IMPORTANTI ISTITUTI EUROPEI.



PRODOTTO CHE BENEFICIA DEL CONTRIBUTO CONTO TERMICO



5 ANNI DI GARANZIA NEI PRODOTTI PELLETT ARIA



7 ANNI DI GARANZIA NEI PRODOTTI PELLETT IDRO

## PREMI



GERMAN DESIGN AWARD 2015



GOOD DESIGN CONCORSO ISTITUITO DAL CHICAGO ATHENAEUM (USA), PER IL DESIGN ALTAMENTE INNOVATIVO E ALL'AVANGUARDIA



IF DESIGN AWARD 2015



RED DOT AWARD 2015



1<sup>ST</sup> AWARD FLAM'EXPO. AWARDS DE L'INNOVATION 2013 LYON



1<sup>ST</sup> AWARD FLAM'EXPO BOIS ENERGIE. CONCOURS DE L'INNOVATION 2013 NANTES



BOIS E NERGIE D'OR 2015 IL "CONCOURS DE L'INNOVATION", SALONE BOIS ENERGIE DI NANTES, PREMIA LE INNOVAZIONI PIÙ IMPORTANTI DELL'ANNO E SPESSO FUNGE DA INDICATORE DI TENDENZA.





# INDICE DEI CONTENUTI

Questo listino entra in vigore il 1 agosto 2015.

## Prelistino

- 4** Certificato di Garanzia
- 4/5** Avvertenze

## Ecofire® stufe & focolari a pellet

- 8** Indice Ecofire® suddivise per potenza termica
- 16** Gamma Ecofire® Aria Salvaspazio
- 23** Gamma Ecofire® Aria
- 54** Gamma Ecofire® Idro
- 70** Ecofire® da Inserimento Aria
- 72** Ecofire® da Rivestimento
- 74** Ecofire® da Inserimento Idro

## Caldaie

- 78** Caldaie a pellet
- 80** Sistema di caricamento pellet pneumatico

## Cucine

- 84** Cucine a pellet aria e idro
- 86** Cucine a legna aria e idro

## Focolari multicomcombustibile

- 90** Gamma Multifire aria
- 92** Gamma Multifire idro

## Stufe a legna

- 100** Gamma Stufe a legna Aria
- 118** Gamma Stufe a legna Idro

## Everspring

- 122** Introduzione Everspring
- 123** Gamma prodotti

## Sistema calore

- 126** Water System
- 132** Energy Pack
- 135** Multienergy Pack
- 138** Gruppi di pompaggio

## Accessori

- 142** Accessori Idro
- 147** Accessori

# CERTIFICATO DI GARANZIA

**Fatti salvi i diritti riconosciuti al consumatore dall'art. 1519 bis e segg. del c.c., la Palazzetti Lelio spa garantisce la funzionalità dei Suoi prodotti per 2 anni dalla loro data di acquisto.**

## Condizioni di vendita

Per poter usufruire della presente garanzia è necessario rispedire il coupon alla Palazzetti Lelio spa, via Roveredo 103 Porcia, entro 30 giorni dall'acquisto. Al momento della richiesta di intervento deve essere presentato il relativo scontrino fiscale, dal quale emergano i dati del rivenditore, e pertanto tale documento deve essere conservato per tutta la durata della garanzia. Per la validità della garanzia è necessario che la contestazione pervenga, entro i termini di legge, direttamente alla ditta produttrice.

## Oggetto

La garanzia copre esclusivamente le difformità originarie del prodotto, non riconoscibili dal consumatore al momento dell'acquisto, e dovute a difetti di fabbricazione, con le esclusioni di seguito specificate. La presente garanzia comporta la riparazione o eventualmente la sostituzione, qualora la riparazione non vada a buon fine, del pezzo che risulti difettoso per difetto di fabbricazione. Le parti sostituite saranno garantite fino al restante periodo di garanzia del prodotto acquistato. Ogni garanzia decade in caso di manomissione o intervento sul prodotto effettuata da personale non autorizzato.

## Esclusioni

Sono escluse dalla garanzia le difformità legate alle caratteristiche naturali e fisiche dei materiali utilizzati, in particolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo) non vengono riconosciute come difformità:

- le venature del marmo che costituiscono elemento caratterizzante l'unicità dei singoli pezzi;
- le variazioni cromatiche del metallo a contatto con il calore;
- le deformazioni del legno dovute alla naturale lavorazione nel tempo;
- le eventuali sfumature del colore della ceramica.

Non sono considerati difetti originari, e pertanto non rientrano nella presente garanzia, tutti i vizi e le difformità legati all'usura, alla cattiva manutenzione, alla mancanza di pulizia del prodotto, e comunque all'uso del prodotto non conforme al libretto di istruzioni fornito con il prodotto stesso. Non sono considerate difformità del prodotto, e pertanto non rientrano nella garanzia, i difetti legati all'installazione, per la quale devono essere seguite attentamente le prescrizioni riportate nel relativo libretto. Non verrà riconosciuto alcun risarcimento per il mancato utilizzo del prodotto dovuto ai tempi necessari per la riparazione o alla sostituzione dello stesso. L'intervento in garanzia riguarda esclusivamente il prodotto e presuppone un'accesso agevole allo stesso e ad ogni suo componente e/o accessorio. Palazzetti Lelio spa non sarà tenuta ad interventi eccessivamente onerosi o ad interventi (quali ad esempio, opere murarie, interventi su condutture, ecc.) che esulano dal ripristino della conformità del prodotto al contratto e quindi dalla presente garanzia. Tali ultimi saranno a totale carico del rivenditore.

## Decadenza

La presente garanzia decade automaticamente a seguito di manipolazioni del prodotto, e quando non siano riconoscibili i dati di costruzione contenuti nella targa legata al prodotto.

# AVVERTENZE

**1**

Il porto franco (escluso Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia) viene concesso solo per ordinazioni che superino il valore di € 1.300 netto. Per importi inferiori è previsto un ulteriore contributo a collo.

**2**

Non verranno prese in considerazione contestazioni riguardanti ordini telefonici o segnalazioni che comunque dovessero pervenire 7 giorni dopo la consegna, o che riguardino (nel caso del rivestimento) prodotti già installati oppure ove non siano state rispettate le istruzioni riportate negli schemi di montaggio presenti in ogni imballo.

**3**

Specificare sempre se si desidera il caminetto nella versione raffigurata nel catalogo o contrario. Tutti i rivestimenti, possono venir forniti con trave in castagno a listoni, con maggiorazione di prezzo (si ricorda che fessurazioni ed assestamenti sono caratteristiche peculiari dei legni duri destinati a tale utilizzo. Data l'impossibilità di effettuare modanature profonde, le travi massicce sono tutte a sezione rettangolare).

**4**

Modifiche sui rivestimenti di serie verranno prese in considerazione soltanto su presentazione e approvazione di un disegno.

**5**

Si invitano i Sigg. Clienti a verificare la merce contestualmente alla consegna. All'atto della ricezione del materiale da parte dello spedizioniere è importante prendersi il tempo necessario alle opportune verifiche, e non avere fretta di apporre la firma sulla ricevuta di spedizione. **Ciò vale in particolar modo per le spedizioni con un volume e/o un valore importante.**

**a.** Se verificate un improprio stivaggio/carico delle merci apponete sul documento di trasporto, nell'apposito spazio, la dicitura "ACCETTATO CON RISERVA PER TRATTAMENTO IMPROPRIO".

**b.** Verificate che la nostra etichetta applicata al pacco riporti correttamente il vostro nome e il vostro indirizzo. In caso di errore respingete la spedizione, evidenziando al trasportatore la discrepanza tra gli indirizzi sul collo e sul bollettino di spedizione. Sarà compito dello spedizioniere rintracciare il collo corretto nella sua rete di distribuzione e consegnarvelo.

**c.** Verificate che i sigilli di garanzia (la nostra etichetta vale anch'essa come sigillo di garanzia), siano perfettamente integri e non ricoperti con nastro, anche se trasparente. In caso contrario apponete sul documento di trasporto,

nell'apposito spazio, la dicitura "ACCETTATO CON RISERVA PER SOSPETTA MANOMISSIONE"

**d. Esamine con la massima attenzione il collo su tutti i lati.** Se notate piegature, raggrinzimenti, schiacciate, buchi o strappi, zone bagnate e/o nastrate con nastro intestato dello spedizioniere, anche se di minima entità, apponete sul documento di trasporto, nell'apposito spazio, la dicitura "ACCETTATO CON RISERVA PER COLLO DANNEGGIATO". In nessun caso vanno apposte diciture di riserva non circostanziate: scrivere, ad esempio, "Accettato con riserva" non è valido ai fini della contestazione ed è equivalente a non avanzare riserve.

## Attenzione!

E' responsabilità del ricevente della merce accertare che il collo sia in buone condizioni; eventuali contestazioni devono essere fatte prima di apporre la "firma senza riserve" che, di fatto, termina definitivamente la consegna e libera lo spedizioniere delle sue responsabilità. Avanzare riserve sulla spedizione, ovviamente dove siano giustificate, è un diritto garantito dall'articolo 1698 del Cod. Civ., lo spedizioniere o chi per esso non può opporsi all'esercizio di tale diritto. L'azienda costruttrice non ha alcuna responsabilità nel trasporto, essendo questo per definizione compito dello spedizioniere.

In tutti i precedenti casi, chiedete al consegnatario nome e cognome e scrivetelo sul documento di trasporto, fate firmare al consegnatario sotto il suo nome e cognome in chiaro, firmate voi stessi, verificate che tutte le firme e le note siano presenti su tutte le copie del documento di viaggio e ritirate collo e copia del documento di viaggio. Queste semplici regole Vi garantiranno da eventuali danni da trasporto. Eventuali vizi riferiti al prodotto venduto, allo stato dell'imballo o conformità ai documenti dovranno essere segnalati subito mediante annotazione apposta sul documento di trasporto, ovvero a mezzo fax indirizzato all'azienda ed al vettore di trasporto, entro il termine perentorio di otto giorni dal ricevimento della merce, come indicazione dell'attuale normativa (Art. 1698 cod. civile) e salvo i casi dell'art. 1491 c.c. ed art. 128 D.lgs. n. 206/05. La segnalazione di danni da trasporto non visibili non potrà essere accettata trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce.

## 6

Eventuali resi di materiale, che non rientrano nel caso fissato al punto 5, dovranno essere autorizzati esclusivamente dalla Direzione Palazzetti; soltanto se in perfetto stato saranno accreditati all'80% del prezzo d'acquisto, maggiorati del costo del trasporto. In ogni caso il materiale reso dovrà essere adeguatamente imballato per il trasporto. Eventuali danni derivanti dalla mancanza di un imballo adeguato saranno regolarmente addebitati.

## 7

La Palazzetti SpA si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie per migliorare i propri prodotti senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

## 8

La consegna dei prodotti viene effettuata in conformità alla nostra conferma d'ordine; si invitano i clienti a verificarla all'atto del ricevimento.

## 9

Annullamento d'ordine: l'annullamento di un ordine è subordinato all'accettazione scritta da parte della Palazzetti Lelio spa; eventuali spese risultanti dall'annullamento saranno fatturate al cliente.

## 10

Modifiche degli ordini: ogni modifica dell'ordine deve essere comunicata entro due giorni dal ricevimento dello stesso. Trascorse settantadue ore dal ricevimento dell'ordine, il prodotto è già inserito nel programma di fabbricazione pertanto non potrà essere presa in considerazione alcuna modifica. Ogni cambiamento all'ordine può causare, non solo spese aggiuntive ma anche un ritardo nella consegna.

## 11

La reperibilità dei ricambi per tutti i nostri prodotti è garantita fino a 10 anni.





# ECOFIRE® STUFE & FOCOLARI A PELLE

**ECOFIRE® SALVASPAZIO**

16

**ECOFIRE® ARIA**

23

**ECOFIRE® IDRO**

54

**FOCOLARI ECOFIRE®**

69

**ATTENZIONE:** Su tutti i prodotti si consiglia l'uso di uno stabilizzatore di tensione laddove la tensione di rete non soddisfi i requisiti standard richiesti ( $\pm 10\%$  della tensione nominale).

## 4,2 KW



| ECOFIRE®                                | ADAGIO |
|-----------------------------------------|--------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 15     |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 55**   |
| PAGINA                                  | 23     |

## 6 KW



| ECOFIRE®                                | BRIAN | CORINNE | GISELLE | MELISSA |
|-----------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 28    | 15      | 15      | 14      |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 70**  | 37**    | 37**    | 23**    |
| PAGINA                                  | 24    | 25      | 26      | 27      |



| ECOFIRE®                                | ELETTRA | AIDA | KATE | SOPHIE |
|-----------------------------------------|---------|------|------|--------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 18      | 18   | 23   | 23     |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 30**    | 32** | 38** | 38**   |
| PAGINA                                  | 28      | 29   | 30   | 31     |



| ECOFIRE®                                | AUDREY | CECILE | INÉS |
|-----------------------------------------|--------|--------|------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 16     | 16     | 16   |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 34**   | 34**   | 34** |
| PAGINA                                  | 32     | 33     | 34   |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.



## 7 KW



| ECOFIRE®                                | DENISE | VIOLETTA | ELDORA | SCRICCIOLA<br>NEW | DANI |
|-----------------------------------------|--------|----------|--------|-------------------|------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 17     | 15       | 15     | 14                | 14   |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 28**   | 25**     | 25**   | 23**              | 23** |
| PAGINA                                  | 16     | 18       | 19     | 35                | 36   |



| ECOFIRE®                                | NADIA | ROSSELLA | ANITA | CARLOTTA |
|-----------------------------------------|-------|----------|-------|----------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 19    | 16       | 23    | 23       |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 31**  | 26**     | 38**  | 38**     |
| PAGINA                                  | 37    | 38       | 39    | 40       |



| ECOFIRE®                                | ROSA | CARLA | CRISTINA | CAMILLA |
|-----------------------------------------|------|-------|----------|---------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 23   | 23    | 23       | 23      |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 38** | 38**  | 38**     | 38**    |
| PAGINA                                  | 41   | 42    | 43       | 44      |

## 9 KW



| ECOFIRE®                                | ELDORA | SLIMMY | ELISABETH | GINGER |
|-----------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 15     | 15     | 23        | 23     |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 25**   | 25**   | 33**      | 33**   |
| PAGINA                                  | 19     | 20     | 21        | 22     |

## 9 KW



| ECOFIRE®                                | ELETTRA | AIDA | KATE | SOPHIE |
|-----------------------------------------|---------|------|------|--------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 18      | 18   | 23   | 23     |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 30**    | 32** | 38** | 38**   |
| PAGINA                                  | 28      | 29   | 30   | 31     |



| ECOFIRE®                                | AUDREY | CECILE | INÉS | NADIA |
|-----------------------------------------|--------|--------|------|-------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 16     | 16     | 16   | 19    |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 34**   | 34**   | 40** | 31**  |
| PAGINA                                  | 32     | 33     | 34   | 37    |



| ECOFIRE®                                | ROSSELLA | ANITA | CARLOTTA | ROSA | CARLA |
|-----------------------------------------|----------|-------|----------|------|-------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 16       | 23    | 23       | 23   | 23    |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 26**     | 38**  | 38**     | 38** | 38**  |
| PAGINA                                  | 38       | 39    | 40       | 41   | 42    |



| ECOFIRE®                                | CRISTINA | CAMILLA | JESSICA | MONICA | LA GRACIOSA |
|-----------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 23       | 23      | 18      | 18     | 23          |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 38**     | 38**    | 31**    | 30**   | 38**        |
| PAGINA                                  | 43       | 44      | 45      | 46     | 47          |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## 10 KW

## 11 KW



| ECOFIRE®                                | MARISA | MARGHERITA<br>NEW | CESARE | GINEVRA |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 18     | 18                | 20     | 50      |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 22**   | 22**              | 30**   | 55**    |
| PAGINA                                  | 48     | 49                | 50     | 51      |

## 12 KW



| ECOFIRE®                                | ELISABETH | GINGER | NADIA  | ROSSELLA |
|-----------------------------------------|-----------|--------|--------|----------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 25        | 25     | 19     | 16       |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 40**      | 40**   | 27,5** | 2**      |
| PAGINA                                  | 21        | 22     | 37     | 38       |



| ECOFIRE®                                | ANITA | CARLOTTA | ROSA | CARLA |
|-----------------------------------------|-------|----------|------|-------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 23    | 23       | 23   | 23    |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 33**  | 33**     | 33** | 33**  |
| PAGINA                                  | 39    | 40       | 41   | 42    |



| ECOFIRE®                                | CRISTINA | CAMILLA | JESSICA | MICHELA | ALLEGRO |
|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 23       | 23      | 18      | 21      | 22      |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 33**     | 33**    | 25**    | 30**    | 42**    |
| PAGINA                                  | 43       | 44      | 45      | 52      | 53      |

## 10 KW



| ECOFIRE®                                | MARTINA LUX | MARTA | ANITA | CARLOTTA | ROSA | CRISTINA |
|-----------------------------------------|-------------|-------|-------|----------|------|----------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 45          | 30    | 25    | 25       | 25   | 25       |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 60**        | 40**  | 34**  | 34**     | 34** | 34**     |
| PAGINA                                  | 54          | 56    | 57    | 58       | 59   | 60       |

## 12 KW



| ECOFIRE®                                | CARLA | CAMILLA | ELISABETH | GINGER |
|-----------------------------------------|-------|---------|-----------|--------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 25    | 25      | 23        | 23     |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 34**  | 34**    | 23**      | 23**   |
| PAGINA                                  | 61    | 62      | 63        | 64     |

## 13 KW



| ECOFIRE®                                | MARTINA LUX | MARTA | ANITA | CARLOTTA |
|-----------------------------------------|-------------|-------|-------|----------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 45          | 30    | 25    | 25       |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 60**        | 40**  | 34**  | 34**     |
| PAGINA                                  | 54          | 56    | 57    | 58       |



| ECOFIRE®                                | ROSA | CRISTINA | CARLA | CAMILLA |
|-----------------------------------------|------|----------|-------|---------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 25   | 25       | 25    | 25      |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 34** | 34**     | 34**  | 34**    |
| PAGINA                                  | 59   | 60       | 61    | 62      |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.



## 14 KW



| ECOFIRE®                                | MARTINA NEW |
|-----------------------------------------|-------------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 55          |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 60**        |
| PAGINA                                  | 55          |

## 15 KW



| ECOFIRE®                                | MARTINA LUX | MARTA | ANITA | CARLOTTA |
|-----------------------------------------|-------------|-------|-------|----------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 45          | 30    | 25    | 25       |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 45**        | 30**  | 25**  | 25**     |
| PAGINA                                  | 54          | 56    | 57    | 58       |



| ECOFIRE®                                | ROSA | CRISTINA | CARLA | CAMILLA |
|-----------------------------------------|------|----------|-------|---------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 25   | 25       | 25    | 25      |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 25** | 25**     | 25**  | 25**    |
| PAGINA                                  | 59   | 60       | 61    | 62      |

## 18 KW



| ECOFIRE®                                | ELISABETH | GINGER | MARTINA NEW |
|-----------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 23        | 23     | 55          |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 23**      | 23**   | 60**        |
| PAGINA                                  | 63        | 64     | 55          |

## 20 KW



| ECOFIRE®                                | OLGA | SABINA | ERMIONE | IDRO HAMMER |
|-----------------------------------------|------|--------|---------|-------------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 50   | 50     | 50      | 55          |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 37** | 37**   | 37**    | 57**        |
| PAGINA                                  | 65   | 66     | 67      | 68          |

## 21 KW



| ECOFIRE®                                | MARTINA NEW |
|-----------------------------------------|-------------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 55          |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 60**        |
| PAGINA                                  | 55          |

## 24 KW



| ECOFIRE®                                | OLGA | SABINA | ERMIONE |
|-----------------------------------------|------|--------|---------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 50   | 50     | 50      |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 37** | 37**   | 37**    |
| PAGINA                                  | 65   | 66     | 67      |

## 26 KW



| ECOFIRE®                                | OLGA | SABINA | ERMIONE |
|-----------------------------------------|------|--------|---------|
| CAPACITÀ MAX SERBATOIO <b>KG</b>        | 50   | 50     | 50      |
| AUTONOMIA MAX DI FUNZIONAMENTO <b>H</b> | 37** | 37**   | 37**    |
| PAGINA                                  | 65   | 66     | 67      |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.



## DENISE 7 CANALIZZATA



Metallo avorio

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio ha una profondità estremamente ridotta ed è installabile a filo muro;
- struttura in acciaio con diverse possibilità di rivestimento;
- portina estetica in vetro a specchio che, a focolare acceso, permette la visione della fiamma;
- doppio vetro;
- braciore e schienale del focolare in ghisa ad alto spessore;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore tangenziale da 400 m³/h, regolabile su più velocità;
- Twin Air System per scaldare ambienti adiacenti;
- possibilità di installarla con uscita fumi superiore con apposito kit.

## FOCOLARE

|          |           | €     |
|----------|-----------|-------|
| DENISE 7 | 805709110 | 2.360 |

## RIVESTIMENTO

|                           |           |     |
|---------------------------|-----------|-----|
| SPECCHIO                  | 892006100 | 450 |
| VETRO BIANCO ONDULATO     | 892006080 | 450 |
| METALLO VERNICIATO AVORIO | 892006050 | 150 |
| METALLO VERNICIATO NERO   | 892006060 | 150 |
| TEAK                      | 892006020 | 750 |
| LEGNO LACCATO BIANCO      | 892006030 | 850 |
| LEGNO LACCATO NERO        | 892006040 | 850 |
| MARMO SERPENTINO          | 892006110 | 950 |

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Kit raccordo fumi per uscita superiore         | 892005400 | 90  |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                | DENISE 7             |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                   | 90,6x29,6/26,5x109,7 |
| Peso kg                                 | 170                  |
| Potenza termica globale (resa max) kW   | 7,4 (6.360 kcal/h)   |
| Rendimento medio                        | ~ 93,5%              |
| Autonomia di funzionamento max h        | 28**                 |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg  | 17                   |
| Consumo orario pellet kg/h              | 0,6~ ÷ 1,6~          |
| Raccordo fumi post. e sup. con kit Ø cm | 8                    |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



Metallo nero



Laccato bianco



Teak



Specchio



Vetro  
ondulato  
bianco



Marmo Serpentino

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.



## VIOLETTA 7



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio ha una profondità estremamente ridotta ed è installabile a filo muro;
- display 4 tasti sul lato;
- uscita aria calda frontale con possibilità di montare un kit per canalizzare e parzializzare l'aria nelle due uscite;
- uscita fumi posteriore, sul lato sinistro con possibilità di uscita superiore con apposito kit;
- unico sportello frontale per accesso al focolare e al cassetto cenere.

## VIOLETTA 7

|       |           | €     |
|-------|-----------|-------|
| ROSSA | 805802500 | 1.660 |
| BEIGE | 805802501 | 1.660 |
| NERO  | 805802502 | 1.660 |

## OPTIONAL

|                                         |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Kit uscita fumi superiore               | 892005420 | 90  |
| Kit canalizzazione                      | 892005430 | 80  |
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                | VIOLETTA 7         |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------|--|--|
| Dimensioni LxPxH - cm                   | 89x25x105          |  |  |
| Peso kg                                 | 110                |  |  |
| Potenza termica globale (resa max) kW   | 7,4 (6.320 kcal/h) |  |  |
| Rendimento medio                        | ~ 93,5%            |  |  |
| Autonomia di funzionamento max h        | 25                 |  |  |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg  | 15                 |  |  |
| Consumo orario pellet kg/h              | 0,6~ ÷ 1,63~       |  |  |
| Raccordo fumi post. e sup. con kit Ø cm | 8                  |  |  |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## ELDORA 7/9



| FOCOLARE        |           | €     |
|-----------------|-----------|-------|
| ELDORA SILENT 7 | 805708730 | 2.860 |
| ELDORA 9        | 805708720 | 2.920 |

| RIVESTIMENTO              |           |     |
|---------------------------|-----------|-----|
| SPECCHIO                  | 892005180 | 400 |
| METALLO VERNICIATO AVORIO | 892005200 | 200 |
| METALLO VERNICIATO NERO   | 892005201 | 200 |
| MARMO "SERPENTINO"        | 894450130 | 390 |

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio è installabile a filo muro, nasce per essere posizionata negli angoli, offre infatti una doppia visione del fuoco;
- struttura in acciaio con diverse possibilità di rivestimento;
- portina costituita da un unico vetro con maniglia a scomparsa;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- focolare e braciare in ghisa ad alto spessore;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD e telecomando;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- canalizzazione esterna dell'aria comburente;
- ventilatore tangenziale da 400 m³/h, regolabile su più velocità;
- possibilità di installarla con uscita fumi superiore con apposito kit.

| OPTIONAL                                       |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Kit raccordo fumi per uscita sup.              | 892005260 | 280 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | ELDORA SILENT 7         | ELDORA 9                  |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b>                   | <b>61,3x48,4x110</b>    | <b>61,6x49x110</b>        |
| Peso <b>kg</b>                                 | <b>110</b>              | <b>110</b>                |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>   | <b>7 (6.019 kcal/h)</b> | <b>9,1 (7.817 kcal/h)</b> |
| Rendimento medio                               | <b>~ 91,35%</b>         | <b>~ 91,4%</b>            |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>        | <b>25**</b>             | <b>25**</b>               |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b>  | <b>15</b>               | <b>15</b>                 |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>              | <b>0,6~ ÷ 1,58~</b>     | <b>0,6~ ÷ 2~</b>          |
| Raccordo fumi post. e sup. con kit <b>Ø cm</b> | <b>8</b>                | <b>8</b>                  |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

**SLIMMY 9 CANALIZZATA**

| <b>SLIMMY 9</b> |           | €     |
|-----------------|-----------|-------|
| AVORIO          | 805707791 | 2.480 |
| ROSSO           | 805707790 | 2.480 |
| NERO            | 805707793 | 2.480 |
| MOKA            | 805801380 | 2.480 |


**Caratteristiche e dotazioni di serie:**

- stufa salvaspazio ha una profondità estremamente ridotta ed è installabile a filo muro;
- struttura in acciaio verniciato con rivestimento in metallo e top in ghisa;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità;
- Twin Air System per scaldare ambienti adiacenti;
- possibilità di installarla con uscita fumi superiore con apposito kit.

**OPTIONAL**

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Telecomando <b>B</b>                           | 892002520 | 60  |
| Kit raccordo fumi per uscita superiore         | 892004550 | 120 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |

**TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148**



| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                     | <b>SLIMMY 9</b>           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b>                        | <b>90x35,4x110</b>        |
| Peso <b>kg</b>                                      | <b>140</b>                |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>        | <b>9,3 (8.000 kcal/h)</b> |
| Rendimento medio                                    | <b>~ 92,3%</b>            |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>             | <b>25**</b>               |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b>       | <b>15</b>                 |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>                   | <b>0,6~ - 2,1~</b>        |
| Raccordo fumi post. (sup. con optional) <b>Ø cm</b> | <b>8</b>                  |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## ELISABETH 9/12 CANALIZZATA



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio ha una profondità estremamente ridotta ed è installabile a filo muro;
- rivestimento in acciaio verniciato e vetro;
- portina con vetro ceramico e sistema di auto pulizia;
- braciore in ghisa ad alto spessore;
- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento;
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento;
- Twin Air System per scaldare ambienti adiacenti;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- predisposta per l'uscita dei fumi posteriore oppure superiore.

## ELISABETH 9

€

|        |           |              |
|--------|-----------|--------------|
| BIANCO | 805801320 | <b>2.950</b> |
| MOKA   | 805801321 | <b>2.950</b> |

## ELISABETH 12

|        |           |              |
|--------|-----------|--------------|
| BIANCO | 805801330 | <b>3.120</b> |
| MOKA   | 805801331 | <b>3.120</b> |

## OPTIONAL

## TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                | ELISABETH 9             | ELISABETH 12                 |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                   | <b>95,3x32x116,5</b>    | <b>95,3x32x116,5</b>         |
| Peso kg                                 | <b>160</b>              | <b>160</b>                   |
| Potenza termica globale (resa max) kW   | <b>9 (7.738 kcal/h)</b> | <b>11,93 (10.260 kcal/h)</b> |
| Rendimento medio                        | <b>~ 91,7%</b>          | <b>~ 92,17%</b>              |
| Autonomia di funzionamento max h        | <b>~ 40**</b>           | <b>~ 40**</b>                |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg  | <b>25</b>               | <b>25</b>                    |
| Consumo orario pellet kg/h              | <b>0,6~ ÷ 1,9~</b>      | <b>0,6~ ÷ 2,6~</b>           |
| Raccordo fumi posteriore/superiore Ø cm | <b>8</b>                | <b>8</b>                     |
| Canalizzazione aria calda Ø cm          | <b>12</b>               | <b>12</b>                    |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## GINGER 9/12 CANALIZZATA



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio ha una profondità estremamente ridotta ed è installabile a filo muro;
- rivestimento in acciaio verniciato e vetro;
- portina con vetro ceramico e sistema di auto pulizia;
- braciore in ghisa ad alto spessore;
- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento;
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento;
- Twin Air System per scaldare ambienti adiacenti;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- predisposta per l'uscita dei fumi posteriore oppure superiore.

## GINGER 9

|            |           | €     |
|------------|-----------|-------|
| BIANCO     | 805801290 | 2.620 |
| NERO       | 805801291 | 2.620 |
| CAFFELATTE | 805801292 | 2.620 |

## GINGER 12

|            |           |       |
|------------|-----------|-------|
| BIANCO     | 805801280 | 2.740 |
| NERO       | 805801281 | 2.740 |
| CAFFELATTE | 805801282 | 2.740 |

## OPTIONAL

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                | GINGER 9         | GINGER 12             |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                   | 95,3x32,3x115    | 95,3x32,3x115         |
| Peso kg                                 | 160              | 160                   |
| Potenza termica globale (resa max) kW   | 9 (7.738 kcal/h) | 11,93 (10.260 kcal/h) |
| Rendimento medio                        | ~ 91,7%          | ~ 92,17%              |
| Autonomia di funzionamento max h        | 40**             | ~ 40**                |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg  | 25               | 25                    |
| Consumo orario pellet kg/h              | 0,6~ - 1,9~      | 0,6~ ÷ 2,6~           |
| Raccordo fumi posteriore/superiore Ø cm | 8                | 8                     |
| Canalizzazione aria calda Ø cm          | 12               | 12                    |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## ADAGIO 4



| ADAGIO 4 |           | €     |
|----------|-----------|-------|
| NERO     | 805709160 | 2.680 |

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa Ermetica preleva l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- potenza ridotta, idonea per case a basso consumo energetico o passive;
- struttura in acciaio verniciato nero con portina in vetro a specchio nero e inserti in acciaio nichelato;
- braciore in ghisa ad alto spessore;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente con funzione stand-by per escludere la ventilazione e aumentare il comfort acustico.

## OPTIONAL

|                                         |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |
| Spazzolino flessibile                   | 892006210 | 20  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | ADAGIO 4           |
|----------------------------------------|--------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 41x48x104          |
| Peso kg                                | 120                |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 4,2 (3.637 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 95,61%           |
| Autonomia di funzionamento max h       | 55**               |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 15                 |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,257~ ÷ 0,897~    |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

**BRIAN 6****Caratteristiche e dotazioni di serie:**

- stufa modulare integrabile con moduli libreria da posizionare a piacimento.
- rivestimento in acciaio verniciato e frontale in vetro;
- focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- pannello digitale grafico;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- possibilità di installarla con uscita fumi superiore con apposito kit optional;
- modulo base con anta vetro ad apertura battente.

| <b>BRIAN 6</b> |           | €            |
|----------------|-----------|--------------|
| BIANCO         | 805801301 | <b>2.640</b> |
| NERO           | 805801300 | <b>2.640</b> |

**ACCESSORI OBBLIGATORI**

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| MODULO SERBATOIO BIANCO | 892006600 | <b>500</b> |
| MODULO SERBATOIO NERO   | 892006601 | <b>500</b> |
| MODULO BASE BIANCO      | 892006510 | <b>370</b> |
| MODULO BASE NERO        | 892006511 | <b>370</b> |

**OPTIONAL**

|                                     |           |            |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| Modulo libreria bianco 57x51x34h cm | 892006790 | <b>350</b> |
| Modulo libreria nero 57x51x34h cm   | 892006791 | <b>350</b> |
| Kit uscita fumi superiore           | 892006490 | <b>120</b> |



| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                     | <b>BRIAN 6</b>             |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b>                        | <b>57x52x120</b>           |  |
| Peso <b>kg</b>                                      | <b>170</b>                 |  |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>        | <b>6,19 (5.300 kcal/h)</b> |  |
| Rendimento medio                                    | <b>~ 91%</b>               |  |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>             | <b>70**</b>                |  |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b>       | <b>28</b>                  |  |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>                   | <b>0,4 - 1,4</b>           |  |
| Raccordo fumi post. (sup. con optional) <b>Ø cm</b> | <b>8</b>                   |  |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## CORINNE 6



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa in acciaio verniciato dalla forma compatta, ideale anche per essere inserita in vecchi camini;
- potenza idonea a scaldare ambienti di dimensioni ridotte o case con basso fabbisogno energetico;
- possibilità uscita fumi superiore o posteriore;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;

## CORINNE 6

€

|        |           |       |
|--------|-----------|-------|
| BIANCO | 805802270 | 2.680 |
| NERO   | 805802271 | 2.680 |

## OPTIONAL

|                 |           |     |
|-----------------|-----------|-----|
| Kit uscita fumi | 892007240 | 120 |
|-----------------|-----------|-----|

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                          | CORINNE 6          |  |  |
|---------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| Dimensioni LxPxH - cm                             | 64x52x75           |  |  |
| Peso kg                                           | 120                |  |  |
| Potenza termica globale (resa max) kW             | 6,2 (5.331 kcal/h) |  |  |
| Rendimento medio                                  | ~ 91%              |  |  |
| Autonomia di funzionamento max h                  | 37**               |  |  |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg            | 15                 |  |  |
| Consumo orario pellet kg/h                        | 0,4~ ÷ 1,4~        |  |  |
| Raccordo fumi posteriore (sup. con optional) Ø cm | 8                  |  |  |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## GISELLE 6



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- potenza idonea a scaldare ambienti di dimensioni ridotte o case con basso fabbisogno energetico;
- braciore in ghisa;
- possibilità uscita fumi superiore o posteriore;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;

## GISELLE 6

€

BIANCO

805801351

2.890

## OPTIONAL

Kit uscita fumi

892007240

120

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                          | GISELLE 6          |  |  |
|---------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| Dimensioni LxPxH - cm                             | 73x55x85           |  |  |
| Peso kg                                           | 133                |  |  |
| Potenza termica globale (resa max) kW             | 6,2 (5.331 kcal/h) |  |  |
| Rendimento medio                                  | ~ 91%              |  |  |
| Autonomia di funzionamento max h                  | 37**               |  |  |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg            | 15                 |  |  |
| Consumo orario pellet kg/h                        | 0,4~ ÷ 1,4~        |  |  |
| Raccordo fumi posteriore (sup. con optional) Ø cm | 8                  |  |  |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## MELISSA 6



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura e fianchi in acciaio verniciato;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

## FOCOLARE

€

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| MELISSA 6 | 805708154 | 1.600 |
|-----------|-----------|-------|

## RIVESTIMENTO IN METALLO

|                  |           |     |
|------------------|-----------|-----|
| AVORIO*          | 892004711 | 200 |
| ROSSO            | 892004710 | 200 |
| NERO             | 892004713 | 200 |
| MARMO SERPENTINO | 894450170 | 420 |

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM Control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



## CARATTERISTICHE TECNICHE

## MELISSA 6

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b>                  | <b>54x56x108</b>          |
| Peso <b>kg</b>                                | <b>130</b>                |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>  | <b>6,1 (5.245 kcal/h)</b> |
| Rendimento medio                              | <b>~ 90,7%</b>            |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>       | <b>25**</b>               |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b> | <b>15</b>                 |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>             | <b>0,6~ ÷ 1,4~</b>        |
| Raccordo fumi posteriore <b>Ø cm</b>          | <b>8</b>                  |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.



**ELETTRA 6/9**

| FOCOLARE  |           | €     |
|-----------|-----------|-------|
| ELETTRA 6 | 805708930 | 2.860 |
| ELETTRA 9 | 805708920 | 3.010 |

| RIVESTIMENTO IN CERAMICA |           |     |
|--------------------------|-----------|-----|
| GIALLO SAHARA            | 894433850 | 760 |
| ROSSO BORDEAUX           | 894433860 | 760 |
| BEIGE                    | 894433870 | 760 |
| VERDE                    | 894433880 | 760 |

**Caratteristiche e dotazioni di serie:**

- stufa Ermetica preleva l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- struttura in acciaio verniciato con rivestimento in ceramica;
- portina, focolare e braciare in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- stufa Silent per il massimo comfort acustico.

| OPTIONAL                                |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |

**TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148**



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | ELETTRA 6          | ELETTRA 9        |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 59x52x106          | 59x52x106        |
| Peso kg                                | 150                | 150              |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 6,1 (5.245 kcal/h) | 9 (7.740 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 91%              | ~ 91%            |
| Autonomia di funzionamento max h       | 30**               | 30**             |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 18                 | 18               |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,6~ ÷ 1,9~        | 0,6~ ÷ 2,04~     |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  | 8                |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## AIDA 6/9



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa Ermetica preleva l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- struttura e fianchi in acciaio verniciato;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità.

| FOCOLARE |           | €     |
|----------|-----------|-------|
| AIDA 6   | 805708910 | 2.560 |
| AIDA 9   | 805708900 | 2.710 |

| RIVESTIMENTO IN METALLO |           |     |
|-------------------------|-----------|-----|
| ROSSO*                  | 892004720 | 200 |
| AVORIO                  | 892004721 | 200 |
| NERO                    | 892004723 | 200 |

| OPTIONAL                                |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Telecomando black                       | 892005950 | 35  |
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | AIDA 6             | AIDA 9           |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 54,5x56,4x112      | 54,5x56,4x112    |
| Peso kg                                | 150                | 150              |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 6,1 (5.245 kcal/h) | 9 (7.740 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 91%              | ~ 91%            |
| Autonomia di funzionamento max h       | 32**               | 32**             |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 18                 | 18               |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,5~ ÷ 2~          | 0,5~ ÷ 2~        |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  | 8                |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## KATE 6/9



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con frontale in ceramica;
- portina in vetro con maniglia a scomparsa e sistema di pulizia;
- focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

## FOCOLARE

|                 |           | €     |
|-----------------|-----------|-------|
| KATE 6 ERMETICA | 805708420 | 2.240 |
| KATE 9 ERMETICA | 805708410 | 2.340 |
| KATE 9          | 805708400 | 2.210 |

## RIVESTIMENTO IN CERAMICA

|        |           |     |
|--------|-----------|-----|
| BIANCO | 894434700 | 380 |
| BRONZO | 894434690 | 380 |
| NERO   | 894434660 | 480 |

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM Control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | KATE 6 ERMETICA    | KATE 9 ERMETICA  | KATE 9           |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 55x56,5x113,4      | 55x56,5x113,4    | 55x56,5x113,4    |
| Peso kg                                | 150                | 150              | 150              |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 6,2 (5.331 kcal/h) | 9 (7.740 kcal/h) | 9 (7.740 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 92,6%            | ~ 90,7%          | ~ 90,7%          |
| Autonomia di funzionamento max h       | 38**               | 38**             | 38**             |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 23                 | 23               | 23               |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,56~ ÷ 1,4~       | 0,6~ ÷ 2~        | 0,6~ ÷ 2~        |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  | 8                | 8                |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## SOPHIE 6/9



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato, frontale e portina in vetro nero a
- specchio con sistema di pulizia vetro, cornice in ceramica;
- maniglia a scomparsa;
- focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

| FOCOLARE          |           | €     |
|-------------------|-----------|-------|
| SOPHIE 6 ERMETICA | 805708420 | 2.240 |
| SOPHIE 9 ERMETICA | 805708410 | 2.340 |
| SOPHIE 9          | 805708400 | 2.210 |

| RIVESTIMENTO IN CERAMICA |           |     |
|--------------------------|-----------|-----|
| BIANCO                   | 894434720 | 480 |
| BRONZO                   | 894434710 | 480 |
| NERO                     | 894434790 | 480 |

| OPTIONAL                                       |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM Control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | SOPHIE 6 ERMETICA  | SOPHIE 9 ERMETICA | SOPHIE 9         |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 55x56,5x113,4      | 55x56,5x113,4     | 55x56,5x113,4    |
| Peso kg                                | 150                | 150               | 150              |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 6,2 (5.331 kcal/h) | 9 (7.740 kcal/h)  | 9 (7.740 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 92,6%            | ~ 90,7%           | ~ 90,7%          |
| Autonomia di funzionamento max h       | 38**               | 38**              | 38**             |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 23                 | 23                | 23               |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,56~ ÷ 1,4~       | 0,6~ ÷ 2~         | 0,6~ ÷ 2~        |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  | 8                 | 8                |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.



## AUDREY 6/9



| AUDREY 6 |           | €     |
|----------|-----------|-------|
| BIANCO   | 805802400 | 3.130 |
| NERO     | 805802401 | 3.130 |

| AUDREY 9 |           |       |
|----------|-----------|-------|
| BIANCO   | 805802410 | 3.280 |
| NERO     | 805802411 | 3.280 |



Vista dall'alto

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa Ermetica, preleva l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- stufa a pellet dalle forme moderne con rivestimento in acciaio e frontale in vetro, portina con doppio vetro e sistema di auto pulizia;
- maniglia a scomparsa;
- focolare in Magnofix® e braci in ghisa ad alto spessore;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale a scomparsa con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità con la possibilità di escluderlo completamente a favore del funzionamento a convezione naturale e irraggiamento;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;

**Design:** Marcarch Design by Marco Fumagalli



| OPTIONAL                                     |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| Telecomando black                            | 892005950 | 35  |
| Kit tubi per uscita verticale post. centrale | 892006000 | 220 |
| Spazzolino flessibile                        | 892006210 | 20  |

**TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148**



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | AUDREY 6           | AUDREY 9         |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 55,6x50x120        | 55,6x50x120      |
| Peso kg                                | 125                | 125              |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 6,2 (5.331 kcal/h) | 9 (7.740 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 94,88%           | ~ 93,9%          |
| Autonomia di funzionamento max h       | 34**               | 34**             |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 16                 | 16               |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,48~ ÷ 1,35~      | 0,48~ ÷ 2~       |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  | 8                |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## CECILE 6/9



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa Ermetica preleva l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- forma arrotondata adatta anche per installazioni ad angolo
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- scambiatore di nuova concezione a tubi di fumo per una resa ancora superiore;
- Combustion Dynamic Control, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento;
- pannello digitale a scomparsa con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità con la possibilità di escluderlo completamente a favore del funzionamento a convezione naturale e irraggiamento;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo.



| CECILE 6  |           | €     |
|-----------|-----------|-------|
| BIANCO    | 805802200 | 2.380 |
| ANTRACITE | 805802201 | 2.380 |
| BORDEAUX  | 805802202 | 2.380 |

| CECILE 9  |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| BIANCO    | 805802210 | 2.480 |
| ANTRACITE | 805802211 | 2.480 |
| BORDEAUX  | 805802212 | 2.480 |



Vista dall'alto

## OPTIONAL

|                                   |           |    |
|-----------------------------------|-----------|----|
| Kit convogliatore aria comburente | 892005300 | 40 |
|-----------------------------------|-----------|----|

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | CECILE 6           | CECILE 9         |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 55,5x57x126        | 55,5x57x126      |
| Peso kg                                | 120                | 120              |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 6,2 (5.331 kcal/h) | 9 (7.740 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 94%              | ~ 93%            |
| Autonomia di funzionamento max h       | 34**               | 34**             |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 16                 | 16               |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,48~ ÷ 1,35       | 0,48~ ÷ 2        |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  | 8                |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## INÉS 6/9



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa Ermetica preleva l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- stufa dalla forma ellittica con rivestimento in acciaio o in vetro;
- portina con doppio vetro e inserti in acciaio lucidato a specchio;
- vetro ceramico stonato (800°) con sistema di auto pulizia;
- maniglia a scomparsa;
- focolare in Magnofix® e braci in ghisa ad alto spessore;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale a scomparsa con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità con la possibilità di escluderlo completamente a favore del funzionamento a convezione naturale e irraggiamento;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo.

## INÉS 6

|                       |           | €     |
|-----------------------|-----------|-------|
| ACCIAIO BIANCO        | 805802301 | 3.380 |
| ACCIAIO NERO          | 805802310 | 3.180 |
| ACCIAIO GRIGIO CHIARO | 805802311 | 3.180 |
| ACCIAIO BORDEAUX      | 805802312 | 3.180 |
| ACCIAIO MOKA SCURO    | 805802313 | 3.180 |
| VETRO BIANCO          | 805802370 | 3.580 |
| VETRO NERO            | 805802380 | 3.580 |


## INÉS 9

|                       |           |       |
|-----------------------|-----------|-------|
| ACCIAIO BIANCO        | 805802360 | 3.480 |
| ACCIAIO NERO          | 805802321 | 3.280 |
| ACCIAIO GRIGIO CHIARO | 805802322 | 3.280 |
| ACCIAIO BORDEAUX      | 805802323 | 3.280 |
| ACCIAIO MOKA SCURO    | 805802330 | 3.280 |
| VETRO BIANCO          | 805802340 | 3.680 |
| VETRO NERO            | 805802350 | 3.680 |

## OPTIONAL

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| Telecomando black                            | 892005950 | 35  |
| Kit tubi per uscita verticale post. centrale | 892006000 | 220 |
| Spazzolino flessibile                        | 892006210 | 20  |

## TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



Kit tubi per uscita verticale posteriore centrata

| CARATTERISTICHE TECNICHE               | INÉS 6             | INÉS 9           |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 56,4x57,9x120      | 56,4x57,9x120    |
| Peso kg                                | 125                | 125              |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 6,2 (5.331 kcal/h) | 9 (7.740 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 94,88%           | ~ 94%            |
| Autonomia di funzionamento max h       | 34**               | 34**             |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 16                 | 16               |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,48~ ÷ 1,35~      | 0,48~ ÷ 2~       |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  | 8                |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## SCRICCIOLA NEW 7



| SCRICCIOLA NEW 7 |           | €     |
|------------------|-----------|-------|
| AVORIO*          | 805709871 | 1.340 |
| ROSSO BORDEAUX   | 805709870 | 1.340 |
| NERO             | 805709872 | 1.340 |

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con top in ceramica e fianchi laterali in acciaio verniciato;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- maniglia antiscottatura;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| Telecomando <b>B</b>                           | 892002520 | 60  |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                      | SCRICCIOLA NEW 7   |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------|--|--|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b>                  | 50x57,7x100        |  |  |
| Peso <b>kg</b>                                | 130                |  |  |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>  | 7,4 (6.363 kcal/h) |  |  |
| Rendimento medio                              | ~ 90,7%            |  |  |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>       | 23**               |  |  |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b> | 14                 |  |  |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>             | 0,6~ ÷ 1,6~        |  |  |
| Raccordo fumi posteriore <b>Ø cm</b>          | 8                  |  |  |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## DANI 7



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- rivestimento in acciaio verniciato e top in ghisa con frontale in vetro o ghisa;
- focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- display digitale grafico;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

## DANI 7 PORTA VETRO

|            |           | €     |
|------------|-----------|-------|
| CAFFELATTE | 805801083 | 1.650 |
| NERO       | 805801082 | 1.650 |
| BEIGE      | 805801081 | 1.650 |
| ROSSO      | 805801080 | 1.650 |

## DANI 7 PORTA GHISA

|            |           |       |
|------------|-----------|-------|
| CAFFELATTE | 805801163 | 1.520 |
| NERO       | 805801162 | 1.520 |
| BEIGE      | 805801161 | 1.520 |
| ROSSO      | 805801160 | 1.520 |

## OPTIONAL

|                                   |           |    |
|-----------------------------------|-----------|----|
| Telecomando <b>B</b>              | 892002520 | 60 |
| Kit convogliatore aria comburente | 892005300 | 40 |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | DANI 7             |
|----------------------------------------|--------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 47,6x54,3x106      |
| Peso kg                                | 110                |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 7,4 (6.363 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 90,7%            |
| Autonomia di funzionamento max h       | 23**               |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 14                 |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,6~ ÷ 1,6~        |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## NADIA 7/9/12



| FOCOLARE |           | €     |
|----------|-----------|-------|
| NADIA 7  | 805801050 | 1.560 |
| NADIA 9  | 805801060 | 1.760 |
| NADIA 12 | 805801070 | 2.040 |

| RIVESTIMENTO IN CERAMICA |           |     |
|--------------------------|-----------|-----|
| BEIGE                    | 894435001 | 400 |
| GIALLO SAHARA            | 894435002 | 400 |
| NERO                     | 894435003 | 400 |
| ROSSO BORDEAUX           | 894435000 | 400 |

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- rivestimento in ceramica, top in ghisa e frontale in vetro;
- focolare e braciare in ghisa ad alto spessore;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- display digitale grafico;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

| OPTIONAL                          |           |     |
|-----------------------------------|-----------|-----|
| Telecomando <b>B</b>              | 892002520 | 60  |
| Kit di canalizzazione <b>A</b>    | 892006270 | 200 |
| Kit convogliatore aria comburente | 892005300 | 40  |

## TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLET A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                      | NADIA 7            | NADIA 9          | NADIA 12           |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b>                  | 49,6x54,3x118      | 49,6x54,3x118    | 49,6x54,3x118      |
| Peso <b>kg</b>                                | 130                | 130              | 130                |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>  | 7,4 (6.363 kcal/h) | 9 (7.738 kcal/h) | 12 (10.318 kcal/h) |
| Rendimento medio                              | ~ 90,7%            | ~ 90,7%          | ~ 88%              |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>       | 31**               | 31**             | 27,5**             |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b> | 19                 | 19               | 19                 |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>             | 0,6~ ÷ 1,6~        | 0,6~ ÷ 2~        | 0,69~ ÷ 2,88~      |
| Raccordo fumi posteriore <b>Ø cm</b>          | 8                  | 8                | 8                  |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.



## ROSSELLA 7/9/12



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con top e montanti laterali in ceramica, pietra o marmo;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- maniglia antiscottatura;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore tangenziale da 400 m³/h, regolabile su più velocità;
- possibilità di canalizzare l'aria calda in altri ambienti;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.



## FOCOLARE

|             |           | €     |
|-------------|-----------|-------|
| ROSSELLA 7  | 805709060 | 1.680 |
| ROSSELLA 9  | 805709040 | 1.880 |
| ROSSELLA 12 | 805709070 | 2.180 |


## RIVESTIMENTO

|                     |           |     |
|---------------------|-----------|-----|
| CERAMICA ROSSO      | 894434530 | 180 |
| CERAMICA BEIGE      | 894434540 | 180 |
| PIETRA OLLARE       | 894450070 | 520 |
| MARMO GIALLO EGIZIO | 894450080 | 470 |

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| Telecomando <b>B</b>                           | 892002520 | 60  |
| Kit di canalizzazione <b>A</b>                 | 892006270 | 200 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | ROSSELLA 7         | ROSSELLA 9       | ROSSELLA 12        |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 50x54x111          | 50x54x111        | 50x54x111          |
| Peso kg                                | 115                | 115              | 115                |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 7,4 (6.363 kcal/h) | 9 (7.738 kcal/h) | 12 (10.318 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 90,7%            | ~ 90,7%          | ~ 88%              |
| Autonomia di funzionamento max h       | 26**               | 26**             | 23**               |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 16                 | 16               | 16                 |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,6~ ÷ 1,6~        | 0,6~ ÷ 2~        | 0,69~ ÷ 2,88~      |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  | 8                | 8                  |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## ANITA 7/9/12



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con top e inserto superiore in ghisa, fianchi laterali in acciaio verniciato;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- maniglia antiscottatura;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD e telecomando;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore tangenziale da 400 m³/h, regolabile su più velocità;
- possibilità di canalizzare l'aria calda in altri ambienti;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

| FOCOLARE  |           | €     |
|-----------|-----------|-------|
| ANITA Q7  | 805708570 | 1.880 |
| ANITA Q9  | 805709620 | 2.080 |
| ANITA Q12 | 805708590 | 2.280 |

| RIVESTIMENTO IN METALLO |           |     |
|-------------------------|-----------|-----|
| AVORIO                  | 892005161 | 150 |
| ROSSO                   | 892005160 | 150 |
| NERO                    | 892005162 | 150 |
| BIANCO                  | 892005163 | 500 |
| CAFFELATTE              | 892005164 | 150 |

| OPTIONAL                                       |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Kit di canalizzazione <b>A</b>                 | 892006270 | 200 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

**TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148**



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | ANITA Q7         | ANITA Q9         | ANITA Q12          |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 51x62x120        | 51x62x120        | 51x62x120          |
| Peso kg                                | 170              | 170              | 170                |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 7 (6.020 kcal/h) | 9 (7.740 kcal/h) | 12 (10.320 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 90,7%          | ~ 90,7%          | ~ 88%              |
| Autonomia di funzionamento max h       | 38**             | 38**             | 33**               |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 23               | 23               | 23                 |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,6~ ÷ 1,6~      | 0,6~ ÷ 2~        | 0,69~ ÷ 2,88~      |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                | 8                | 8                  |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## CARLOTTA 7/9/12



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con top e inserto superiore in ghisa, fianchi laterali in acciaio verniciato;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- maniglia antiscottatura;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD e telecomando;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore tangenziale da 400 m³/h, regolabile su più velocità;
- possibilità di canalizzare l'aria calda in altri ambienti;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.



| FOCOLARE     |           | €     |
|--------------|-----------|-------|
| CARLOTTA T7  | 805709550 | 1.880 |
| CARLOTTA T9  | 805709610 | 2.080 |
| CARLOTTA T12 | 805709560 | 2.280 |

| RIVESTIMENTO IN METALLO |           |     |
|-------------------------|-----------|-----|
| ROSSO                   | 892005170 | 200 |
| AVORIO                  | 892005171 | 200 |
| NERO                    | 892005172 | 200 |
| CAFFELATTE              | 892005173 | 200 |

| OPTIONAL                                       |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Kit di canalizzazione <b>A</b>                 | 892006270 | 200 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

**TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148**



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | CARLOTTA T7      | CARLOTTA T9      | CARLOTTA T12       |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 60x62x120        | 60x62x120        | 60x62x120          |
| Peso kg                                | 170              | 170              | 170                |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 7 (6.020 kcal/h) | 9 (7.740 kcal/h) | 12 (10.320 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 90,7%          | ~ 90,7%          | ~ 88%              |
| Autonomia di funzionamento max h       | 38**             | 38**             | 33**               |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 23               | 23               | 23                 |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,6~ ÷ 1,6~      | 0,6~ ÷ 2~        | 0,69~ ÷ 2,88~      |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                | 8                | 8                  |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## ROSA 7/9/12



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con top in ghisa e inserto superiore in ceramica, fianchi laterali in ceramica;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- maniglia antiscottatura;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD e telecomando;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore tangenziale da 400 m³/h, regolabile su più velocità;
- possibilità di canalizzare l'aria calda in altri ambienti;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

| FOCOLARE |           | €     |
|----------|-----------|-------|
| ROSA Q7  | 805708570 | 1.880 |
| ROSA Q9  | 805709620 | 2.080 |
| ROSA Q12 | 805708590 | 2.280 |

| RIVESTIMENTO IN CERAMICA |           |     |
|--------------------------|-----------|-----|
| GIALLO SAHARA            | 894434650 | 400 |
| ROSSO                    | 894434610 | 400 |
| BEIGE                    | 894434620 | 400 |
| VERDE                    | 894434630 | 400 |

| OPTIONAL                                       |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Kit di canalizzazione <b>A</b>                 | 892006270 | 200 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

**TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148**



| CARATTERISTICHE TECNICHE                      | ROSA Q7          | ROSA Q9          | ROSA Q12           |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b>                  | 51x62x120        | 51x62x120        | 51x62x120          |
| Peso <b>kg</b>                                | 180              | 180              | 180                |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>  | 7 (6.020 kcal/h) | 9 (7.740 kcal/h) | 12 (10.320 kcal/h) |
| Rendimento medio                              | ~ 90,7%          | ~ 90,7%          | ~ 88%              |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>       | 38**             | 38**             | 33**               |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b> | 23               | 23               | 23                 |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>             | 0,6~ ÷ 1,6~      | 0,6~ ÷ 2~        | 0,69~ ÷ 2,88~      |
| Raccordo fumi posteriore <b>Ø cm</b>          | 8                | 8                | 8                  |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.



## CARLA 7/9/12



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con rivestimento in ceramica;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- maniglia antiscottatura;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD e telecomando;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore tangenziale da 400 m³/h, regolabile su più velocità;
- possibilità di canalizzare l'aria calda in altri ambienti;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

## FOCOLARE

|            |           | €     |
|------------|-----------|-------|
| CARLA QC7  | 805709640 | 1.880 |
| CARLA QC9  | 805709630 | 2.080 |
| CARLA QC12 | 805708470 | 2.280 |

## RIVESTIMENTO IN CERAMICA

|               |           |     |
|---------------|-----------|-----|
| ROSSO         | 894434570 | 500 |
| BEIGE         | 894434580 | 500 |
| VERDE         | 894434590 | 500 |
| GIALLO SAHARA | 894434600 | 500 |

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM Control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Kit di canalizzazione <b>A</b>                 | 892006270 | 200 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

## TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | CARLA QC7        | CARLA QC9        | CARLA QC12         |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 51x62x120        | 51x62x120        | 51x62x120          |
| Peso kg                                | 180              | 180              | 180                |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 7 (6.020 kcal/h) | 9 (7.740 kcal/h) | 12 (10.320 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 90,7%          | ~ 90,7%          | ~ 88%              |
| Autonomia di funzionamento max h       | 38**             | 38**             | 33**               |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 23               | 23               | 23                 |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,6~ ÷ 1,6~      | 0,6~ ÷ 2~        | 0,69~ ÷ 2,88~      |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                | 8                | 8                  |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## CRISTINA 7/9/12



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con top e fianchi laterali in ceramica;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- maniglia antiscottatura;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD e telecomando;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore tangenziale da 400 m³/h, regolabile su più velocità;
- possibilità di canalizzare l'aria calda in altri ambienti;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

| FOCOLARE     |           | €     |
|--------------|-----------|-------|
| CRISTINA T7  | 805709550 | 1.880 |
| CRISTINA T9  | 805709610 | 2.080 |
| CRISTINA T12 | 805709560 | 2.280 |

| RIVESTIMENTO IN CERAMICA |           |     |
|--------------------------|-----------|-----|
| VERDE                    | 894434750 | 500 |
| ROSSO                    | 894434730 | 500 |
| BEIGE                    | 894434740 | 500 |
| GIALLO SAHARA            | 894434770 | 500 |

| OPTIONAL                                       |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Kit di canalizzazione <b>A</b>                 | 892006270 | 200 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                      | CRISTINA T7      | CRISTINA T9      | CRISTINA T12       |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b>                  | 60x62x120        | 60x62x120        | 60x62x120          |
| Peso <b>kg</b>                                | 185              | 185              | 185                |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>  | 7 (6.020 kcal/h) | 9 (7.740 kcal/h) | 12 (10.320 kcal/h) |
| Rendimento medio                              | ~ 90,7%          | ~ 90,7%          | ~ 88%              |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>       | 38**             | 38**             | 33**               |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b> | 23               | 23               | 23                 |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>             | 0,6~ ÷ 1,6~      | 0,6~ ÷ 2~        | 0,69~ ÷ 2,88~      |
| Raccordo fumi posteriore <b>Ø cm</b>          | 8                | 8                | 8                  |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## CAMILLA 7/9/12



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con rivestimento in ceramica;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- maniglia antiscottatura;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD e telecomando;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore tangenziale da 400 m³/h, regolabile su più velocità;
- possibilità di canalizzare l'aria calda in altri ambienti;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.



## FOCOLARE

|              |           | €     |
|--------------|-----------|-------|
| CAMILLA TC7  | 805709660 | 1.880 |
| CAMILLA TC9  | 805709650 | 2.080 |
| CAMILLA TC12 | 805708530 | 2.280 |

## RIVESTIMENTO IN CERAMICA

|               |           |     |
|---------------|-----------|-----|
| BEIGE         | 894434680 | 600 |
| ROSSO         | 894434670 | 600 |
| VERDE         | 894434810 | 600 |
| GIALLO SAHARA | 894434830 | 600 |

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Kit di canalizzazione <b>A</b>                 | 892006270 | 200 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | CAMILLA TC7      | CAMILLA TC9      | CAMILLA TC12       |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 60x62x120        | 60x62x120        | 60x62x120          |
| Peso kg                                | 185              | 185              | 185                |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 7 (6.020 kcal/h) | 9 (7.740 kcal/h) | 12 (10.320 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 90,7%          | ~ 90,7%          | ~ 88%              |
| Autonomia di funzionamento max h       | 38**             | 38**             | 33**               |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 23               | 23               | 23                 |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,6~ ÷ 1,6~      | 0,6~ ÷ 2~        | 0,69~ ÷ 2,88~      |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                | 8                | 8                  |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## JESSICA 9/12



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con inserti in acciaio nichelato;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- maniglia antiscottatura;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità;
- possibilità di canalizzare l'aria calda in altri ambienti;
- canalizzazione esterna dell'aria comburente.

| JESSICA 9 |           | €     |
|-----------|-----------|-------|
| NERO      | 805709190 | 2.090 |
| ROSSO     | 805709191 | 2.090 |
| BEIGE     | 805709192 | 2.090 |

| JESSICA 12 |           |       |
|------------|-----------|-------|
| NERO       | 805709470 | 2.380 |
| ROSSO      | 805709471 | 2.380 |
| BEIGE      | 805709472 | 2.380 |

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| Kit di canalizzazione <b>A</b>                 | 892006270 | 200 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLET A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                      | JESSICA 9        | JESSICA 12           |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b>                  | 48,6x51,3x112,8  | 48,6x51,3x112,8      |
| Peso <b>kg</b>                                | 135              | 135                  |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>  | 9 (7.740 kcal/h) | 12,1 (10.400 kcal/h) |
| Rendimento medio                              | ~ 91%            | ~ 88,2%              |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>       | 31**             | 25**                 |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b> | 18               | 18                   |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>             | 0,56~ ÷ 2,04~    | 0,7~ ÷ 2,9~          |
| Raccordo fumi posteriore <b>Ø cm</b>          | 8                | 8                    |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## MONICA 9



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura e fianchi in acciaio verniciato;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- maniglia antiscottatura;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD e telecomando;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità;
- possibilità di canalizzare l'aria calda in altri ambienti;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

## FOCOLARE

|          |           | €     |
|----------|-----------|-------|
| MONICA 9 | 805709820 | 1.900 |

## RIVESTIMENTO IN METALLO

|        |           |     |
|--------|-----------|-----|
| NERO   | 892004723 | 200 |
| AVORIO | 892004721 | 200 |
| ROSSO  | 892004720 | 200 |
| BIANCO | 892004724 | 500 |

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Kit di canalizzazione <b>B</b>                 | 892006280 | 180 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | MONICA 9         |
|----------------------------------------|------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 54,5x56,7x112    |
| Peso kg                                | 125              |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 9 (7.740 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 91%            |
| Autonomia di funzionamento max h       | 30**             |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 18               |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,6~ ÷ 2~        |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## LA GRACIOSA 9



## LA GRACIOSA 9

€

CUORI BIANCHI

805708631

3.480

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato, con frontale in Hot Stone lavorata a cuori;
- portina interamente in vetro con maniglia a scomparsa;
- focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD e telecomando;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

Design: Agatha Ruiz de la Prada

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLE A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | LA GRACIOSA 9    |
|----------------------------------------|------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 55x56,5x113,4    |
| Peso kg                                | 150              |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 9 (7.740 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 90,7%          |
| Autonomia di funzionamento max h       | 38**             |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 23               |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,6~ ÷ 2~        |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## MARISA 10



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa a pellet con rivestimento in ceramica;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD e telecomando;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità;
- possibilità di canalizzare l'aria calda in altri ambienti;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

## FOCOLARE

|           |           | €     |
|-----------|-----------|-------|
| MARISA 10 | 805709830 | 1.980 |

## RIVESTIMENTO IN CERAMICA

|                |           |     |
|----------------|-----------|-----|
| BEIGE          | 894433870 | 760 |
| GIALLO SAHARA  | 894433850 | 760 |
| ROSSO BORDEAUX | 894433860 | 760 |
| VERDE          | 894433880 | 760 |

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Kit di canalizzazione <b>B</b>                 | 892006280 | 180 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | MARISA 10         |  |  |
|----------------------------------------|-------------------|--|--|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 59x57x112         |  |  |
| Peso kg                                | 150               |  |  |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 10 (8.610 kcal/h) |  |  |
| Rendimento medio                       | ~ 91,6%           |  |  |
| Autonomia di funzionamento max h       | 22**              |  |  |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 18                |  |  |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,8~ ÷ 2,3~       |  |  |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                 |  |  |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## MARGHERITA NEW 10



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con fianchi e frontale in piastrelle di ceramica decorate o in acciaio;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD e telecomando;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

## MARGHERITA NEW 10

€

|                                 |           |       |
|---------------------------------|-----------|-------|
| FIORI ROSSI                     | 805709860 | 2.590 |
| FIORI BLU*                      | 805709861 | 2.590 |
| DECORI IN RILIEVO GIALLO SAHARA | 805709852 | 2.590 |
| DECORI IN RILIEVO BORDEAUX*     | 805709850 | 2.590 |
| DECORI IN RILIEVO BEIGE         | 805709851 | 2.590 |
| METALLO NERA                    | 805709880 | 2.590 |

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | MARGHERITA NEW 10 |
|----------------------------------------|-------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 55,5x51,4x115     |
| Peso kg                                | 150               |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 10 (8.610 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 91,6%           |
| Autonomia di funzionamento max h       | 22**              |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 18                |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,8~ ÷ 2,3~       |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                 |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## CESARE 10



## CESARE 10

GHISA

805708300

€

3.180

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- solida struttura in ghisa smaltata;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- pannello comandi, posto sul retro, estraibile;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità.

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Telecomando <b>B</b>                           | 892002520 | 60  |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLET A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                      | CESARE 10                  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b>                  | <b>74x63x80</b>            |  |  |
| Peso <b>kg</b>                                | <b>194</b>                 |  |  |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>  | <b>10,7 (9.230 kcal/h)</b> |  |  |
| Rendimento medio                              | <b>~ 89%</b>               |  |  |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>       | <b>30**</b>                |  |  |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b> | <b>20</b>                  |  |  |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>             | <b>0,68~ ÷ 2,55~</b>       |  |  |
| Raccordo fumi posteriore <b>Ø cm</b>          | <b>8</b>                   |  |  |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## GINEVRA 11



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in ceramica con base in conglomerato cementizio grezzo;
- ampio vetro ceramico con sistema di pulizia;
- sensore livello pellet;
- pannello digitale LCD;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità.

## GINEVRA 11

|                |           | €     |
|----------------|-----------|-------|
| ROSSO BORDEAUX | 805200700 | 4.980 |
| BEIGE          | 805200710 | 4.980 |

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                      | GINEVRA 11           |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|--|--|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b>                  | 99x74,5x138          |  |  |
| Peso <b>kg</b>                                | 400                  |  |  |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>  | 11,8 (10.150 kcal/h) |  |  |
| Rendimento medio                              | ~ 89%                |  |  |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>       | 55**                 |  |  |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b> | 50                   |  |  |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>             | 0,9~ ÷ 2,8~          |  |  |
| Raccordo fumi posteriore <b>Ø cm</b>          | 8                    |  |  |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## MICHELA 12



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- pannello digitale LCD e telecomando;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità;
- possibilità di prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno con il kit optional.

## FOCOLARE

|            |           | €     |
|------------|-----------|-------|
| MICHELA 12 | 805709810 | 2.240 |

## RIVESTIMENTO IN METALLO

|        |           |     |
|--------|-----------|-----|
| ROSSO  | 892004700 | 230 |
| AVORIO | 892004701 | 230 |
| NERO   | 892004703 | 230 |
| BIANCO | 892004704 | 700 |

## OPTIONAL

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| GSM control <b>B</b>                           | 892002502 | 400 |
| Kit di canalizzazione <b>B</b>                 | 892006280 | 180 |
| Connection Box per gestione tramite <b>APP</b> | 892006580 | 120 |
| Kit convogliatore aria comburente              | 892005300 | 40  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | MICHELA 12         |  |  |
|----------------------------------------|--------------------|--|--|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 60x56,7x117        |  |  |
| Peso kg                                | 120                |  |  |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 12 (10.320 kcal/h) |  |  |
| Rendimento medio                       | ~ 88%              |  |  |
| Autonomia di funzionamento max h       | 30**               |  |  |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 21                 |  |  |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,7~ ÷ 2,9~        |  |  |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  |  |  |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## ALLEGRO 12



| ALLEGRO 12 |           | €     |
|------------|-----------|-------|
| NERO       | 805802170 | 2.840 |

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa Ermetica con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- Air Pro System, un ventilatore radiale per veicolare l'aria nello stesso ambiente di installazione della stufa e due ventilatori centrifughi (da 180 m³/h ciascuno) per la canalizzazione dell'aria in altri ambienti su due rami indipendenti;
- struttura in acciaio verniciato nero con portina in vetro a specchio nero e inserti in acciaio nichelato;
- doppio vetro;
- braciore in ghisa ad alto spessore;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- sonda ambiente per la gestione della temperatura programmata;
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno;
- possibilità di escludere completamente la ventilazione per riscaldare solo per irraggiamento e convezione naturale aumentando il comfort acustico;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;

## OPTIONAL

|                                           |           |    |
|-------------------------------------------|-----------|----|
| Spazzolino flessibile                     | 892006210 | 20 |
| Box convogliatore aria comburente Allegro | 892007960 | 65 |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLE A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | ALLEGRO 12         |
|----------------------------------------|--------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                  | 53x55x117          |
| Peso kg                                | 145                |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 12 (10.320 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 91%              |
| Autonomia di funzionamento max h       | 42**               |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 22                 |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,52 ÷ 2,79        |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  |

## MARTINA IDRO LUX 10/13/15



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa Ermetica preleva l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- struttura in acciaio verniciato con fianchi colorati;
- portina, focolare e braciere in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- focolare a tubi di fumo (n. 8) con turbolatori;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore in classe A, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**




| MARTINA IDRO LUX 10 |           | €     |
|---------------------|-----------|-------|
| ROSSO               | 805713280 | 2.790 |
| AVORIO              | 805713281 | 2.790 |
| NERO                | 805713282 | 2.790 |
| MARTINA IDRO LUX 13 |           |       |
| ROSSO               | 805713290 | 2.890 |
| AVORIO              | 805713291 | 2.890 |
| NERO                | 805713292 | 2.890 |
| MARTINA IDRO LUX 15 |           |       |
| ROSSO               | 805713300 | 2.990 |
| AVORIO              | 805713301 | 2.990 |
| NERO                | 805713302 | 2.990 |

## OPTIONAL

|                                         |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |
| Spazzolino flessibile                   | 892006210 | 20  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142

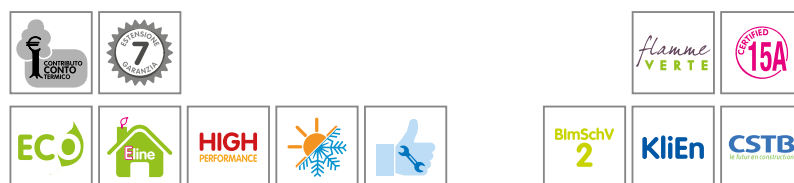

| CARATTERISTICHE TECNICHE               | MARTINA IDRO LUX 10 | MARTINA IDRO LUX 13  | MARTINA IDRO LUX 15  |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 52x59x135 - 180     | 52x59x135 - 180      | 52x59x135 - 180      |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 9,3 (8.000 kcal/h)  | 13,5 (11.600 kcal/h) | 15,4 (13.200 kcal/h) |
| Potenza termica diretta all'acqua kW   | 7,7 (6.600 kcal/h)  | 11 (9.450 kcal/h)    | 14,1 (12.100 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 95,5%             | ~ 95%                | ~ 96%                |
| Autonomia di funzionamento max h       | 60**                | 60**                 | 45**                 |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 45                  | 45                   | 45                   |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,74~ ÷ 2~          | 0,74~ ÷ 2,97~        | 1~ ÷ 3,3~            |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                   | 8                    | 8                    |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## MARTINA IDRO NEW 14/18/21



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con fianchi colorati;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- focolare a tubi di fumo (n. 8);
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer;
- canalizzazione esterna dell'aria comburente;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro;
- le versioni 14 e 18 possono accedere al contributo del conto termico.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**

| MARTINA IDRO NEW 14 |           | €     |
|---------------------|-----------|-------|
| ROSSO               | 805713250 | 2.780 |
| AVORIO              | 805713251 | 2.780 |
| NERO                | 805713252 | 2.780 |
| MARTINA IDRO NEW 18 |           |       |
| ROSSO               | 805713260 | 2.880 |
| AVORIO              | 805713261 | 2.880 |
| NERO                | 805713262 | 2.880 |
| MARTINA IDRO NEW 21 |           |       |
| ROSSO               | 805713270 | 3.380 |
| AVORIO              | 805713271 | 3.380 |
| NERO                | 805713272 | 3.380 |

## OPTIONAL

|                                         |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |
| Spazzolino flessibile                   | 892006210 | 20  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | MARTINA IDRO NEW 14  | MARTINA IDRO NEW 18  | MARTINA IDRO NEW 21  |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 56x53x140 - 180      | 56x53x140 - 180      | 56x53x140 - 180      |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 14,2 (12.200 kcal/h) | 17,4 (14.620 kcal/h) | 21,3 (18.300 kcal/h) |
| Potenza termica diretta all'acqua kW   | 12,3 (10.600 kcal/h) | 15 (12.900 kcal/h)   | 18,2 (15.650 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 90,12%             | ~ 89,5%              | ~ 89,4%              |
| Autonomia di funzionamento max h       | 60**                 | 60**                 | 60**                 |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 55                   | 55                   | 55                   |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,9~ ÷ 3,32~         | 0,9~ ÷ 4~            | 0,9~ ÷ 5,05~         |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 10                   | 10                   | 10                   |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## MARTA IDRO 10/13/15



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa Ermetica preleva l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- struttura in acciaio verniciato con fianchi colorati;
- portina, focolare e braciare in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- focolare a tubi di fumo (n. 8) con turbolatori;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**

## MARTA IDRO 10

|        |           | €     |
|--------|-----------|-------|
| ROSSO  | 805711700 | 2.980 |
| AVORIO | 805711701 | 2.980 |
| NERO   | 805711702 | 2.980 |

## MARTA IDRO 13

|        |           |       |
|--------|-----------|-------|
| ROSSO  | 805711710 | 3.180 |
| AVORIO | 805711711 | 3.180 |
| NERO   | 805711712 | 3.180 |

## MARTA IDRO 15

|        |           |       |
|--------|-----------|-------|
| ROSSO  | 805711720 | 3.450 |
| AVORIO | 805711721 | 3.450 |
| NERO   | 805711722 | 3.450 |

## OPTIONAL

|                                         |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |
| Spazzolino flessibile                   | 892006210 | 20  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | MARTA IDRO 10      | MARTA IDRO 13        | MARTA IDRO 15        |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 52x47,5x120 - 180  | 52x47,5x120 - 180    | 52x47,5x120 - 180    |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 9,3 (8.000 kcal/h) | 13,5 (11.600 kcal/h) | 15,4 (13.200 kcal/h) |
| Potenza termica diretta all'acqua kW   | 7,7 (6.600 kcal/h) | 11 (9.450 kcal/h)    | 14,1 (12.100 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 95,5%            | ~ 95%                | ~ 96%                |
| Autonomia di funzionamento max h       | 40**               | 40**                 | 30**                 |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 30                 | 30                   | 30                   |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,74~ ÷ 2~         | 0,74~ ÷ 2,97~        | 1~ ÷ 3,3~            |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  | 8                    | 8                    |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## ANITA IDRO 10/13/15



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa Ermetica preleva l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- struttura in acciaio verniciato con fianchi colorati;
- portina, focolare e braciere in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- focolare a tubi di fumo (n. 8) con turbolatori;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore in classe A, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**

| FOCOLARE  |           | €     |
|-----------|-----------|-------|
| ANITA Q10 | 805713050 | 2.900 |
| ANITA Q13 | 805713060 | 3.000 |
| ANITA Q15 | 805713070 | 3.100 |

| RIVESTIMENTO IN METALLO |           |     |
|-------------------------|-----------|-----|
| AVORIO                  | 892005161 | 150 |
| ROSSO                   | 892005160 | 150 |
| NERO                    | 892005162 | 150 |
| BIANCO                  | 892005163 | 500 |
| CAFFELATTE              | 892005164 | 150 |

| OPTIONAL                                |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |
| Spazzolino flessibile                   | 892006210 | 20  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | ANITA IDRO Q10     | ANITA IDRO Q13       | ANITA IDRO Q15       |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 51x59x120 - 190    | 51x59x120 - 190      | 51x59x120 - 190      |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 9,3 (8.000 kcal/h) | 13,5 (11.600 kcal/h) | 15,4 (13.200 kcal/h) |
| Potenza termica diretta all'acqua kW   | 7,7 (6.600 kcal/h) | 11 (9.450 kcal/h)    | 14,1 (12.100 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 95,5%            | ~ 95%                | ~ 96%                |
| Autonomia di funzionamento max h       | 34**               | 34**                 | 25**                 |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 25                 | 25                   | 25                   |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,74~ ÷ 2~         | 0,74~ ÷ 2,97~        | 1~ ÷ 3,3~            |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  | 8                    | 8                    |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## CARLOTTA IDRO 10/13/15



| FOCOLARE          |           | €     |
|-------------------|-----------|-------|
| CARLOTTA IDRO T10 | 805713100 | 2.900 |
| CARLOTTA IDRO T13 | 805713110 | 3.000 |
| CARLOTTA IDRO T15 | 805713120 | 3.100 |

| RIVESTIMENTO IN METALLO |           |     |
|-------------------------|-----------|-----|
| ROSSO                   | 892005170 | 200 |
| AVORIO                  | 892005171 | 200 |
| NERO                    | 892005172 | 200 |
| CAFFELATTE              | 892005173 | 200 |

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa Ermetica preleva l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- struttura in acciaio verniciato con top e inserto superiore in ghisa, fianchi laterali in acciaio verniciato;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- focolare a tubi di fumo (n. 8) con turbolatori;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**

| OPTIONAL                                |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |
| Spazzolino flessibile                   | 892006210 | 20  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | CARLOTTA IDRO T10  | CARLOTTA IDRO T13    | CARLOTTA IDRO T15    |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 60x59x120 - 195    | 60x59x120 - 195      | 60x59x120 - 195      |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 9,3 (8.000 kcal/h) | 13,5 (11.600 kcal/h) | 15,4 (13.200 kcal/h) |
| Potenza termica diretta all'acqua kW   | 7,7 (6.600 kcal/h) | 11 (9.450 kcal/h)    | 14,1 (12.100 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 95,5%            | ~ 95%                | ~ 96%                |
| Autonomia di funzionamento max h       | 34**               | 34**                 | 25**                 |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 25                 | 25                   | 25                   |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,74~ ÷ 2~         | 0,74~ ÷ 2,97~        | 1~ ÷ 3,3~            |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  | 8                    | 8                    |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## ROSA IDRO 10/13/15



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa Ermetica preleva l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- struttura in acciaio verniciato con top in ghisa e inserto superiore in ceramica, fianchi laterali in ceramica;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- focolare a tubi di fumo (n. 8) con turbolatori;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore in classe A, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**

| FOCOLARE      |           | €     |
|---------------|-----------|-------|
| ROSA IDRO Q10 | 805713050 | 2.900 |
| ROSA IDRO Q13 | 805713060 | 3.000 |
| ROSA IDRO Q15 | 805713070 | 3.100 |

| RIVESTIMENTO IN CERAMICA |           |     |
|--------------------------|-----------|-----|
| ROSSO                    | 894434610 | 400 |
| BEIGE                    | 894434620 | 400 |
| VERDE                    | 894434630 | 400 |
| GIALLO SAHARA            | 894434650 | 400 |

| OPTIONAL                                |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |
| Spazzolino flessibile                   | 892006210 | 20  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | ROSA IDRO Q10      | ROSA IDRO Q13        | ROSA IDRO Q15        |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 51x59x120 - 195    | 51x59x120 - 195      | 51x59x120 - 195      |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 9,3 (8.000 kcal/h) | 13,5 (11.600 kcal/h) | 15,4 (13.200 kcal/h) |
| Potenza termica diretta all'acqua kW   | 7,7 (6.600 kcal/h) | 11 (9.450 kcal/h)    | 14,1 (12.100 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 95,5%            | ~ 95%                | ~ 96%                |
| Autonomia di funzionamento max h       | 34**               | 34**                 | 25**                 |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 25                 | 25                   | 25                   |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,74~ ÷ 2~         | 0,74~ ÷ 2,97~        | 1~ ÷ 3,3~            |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  | 8                    | 8                    |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

**CRISTINA IDRO 10/13/15****Caratteristiche e dotazioni di serie:**

- stufa Ermetica preleva l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- struttura in acciaio verniciato con top in ghisa e inserto superiore in ceramica, fianchi laterali in ceramica;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- focolare a tubi di fumo (n. 8) con turbolatori;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**



| <b>FOCOLARE</b>   |           | €     |
|-------------------|-----------|-------|
| CRISTINA IDRO T10 | 805713100 | 2.900 |
| CRISTINA IDRO T13 | 805713110 | 3.000 |
| CRISTINA IDRO T15 | 805713120 | 3.100 |

| <b>RIVESTIMENTO IN CERAMICA</b> |           |     |
|---------------------------------|-----------|-----|
| ROSSO                           | 894434730 | 500 |
| BEIGE                           | 894434740 | 500 |
| VERDE                           | 894434750 | 500 |
| GIALLO SAHARA                   | 894434770 | 500 |

| <b>OPTIONAL</b>                         |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |
| Spazzolino flessibile                   | 892006210 | 20  |

**TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLE A PAG. 148**

**KIT IDRAULICI A PAG. 142**



| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>               | <b>CRISTINA IDRO T10</b> | <b>CRISTINA IDRO T13</b> | <b>CRISTINA IDRO T15</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b> - Peso <b>kg</b> | 60x59x120 - 195          | 60x59x120 - 195          | 60x59x120 - 195          |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>  | 9,3 (8.000 kcal/h)       | 13,5 (11.600 kcal/h)     | 15,4 (13.200 kcal/h)     |
| Potenza termica diretta all'acqua <b>kW</b>   | 7,7 (6.600 kcal/h)       | 11 (9.450 kcal/h)        | 14,1 (12.100 kcal/h)     |
| Rendimento medio                              | ~ 95,5%                  | ~ 95%                    | ~ 96%                    |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>       | 34**                     | 34**                     | 25**                     |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b> | 25                       | 25                       | 25                       |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>             | 0,74~ ÷ 2~               | 0,74~ ÷ 2,97~            | 1~ ÷ 3,3~                |
| Raccordo fumi posteriore <b>Ø cm</b>          | 8                        | 8                        | 8                        |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## CARLA IDRO 10/13/15



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa Ermetica preleva l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- struttura in acciaio verniciato, con top, inserti frontali e fianchi laterali in ceramica;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- focolare a tubi di fumo (n. 8) con turbolatori;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore in classe A, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**

| FOCOLARE        |           | €     |
|-----------------|-----------|-------|
| CARLA IDRO QC10 | 805713150 | 2.900 |
| CARLA IDRO QC13 | 805713160 | 3.000 |
| CARLA IDRO QC15 | 805713170 | 3.100 |

| RIVESTIMENTO IN CERAMICA |           |     |
|--------------------------|-----------|-----|
| ROSSO                    | 894434570 | 500 |
| BEIGE                    | 894434580 | 500 |
| VERDE                    | 894434590 | 500 |
| GIALLO SAHARA            | 894434600 | 500 |

| OPTIONAL                                |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |
| Spazzolino flessibile                   | 892006210 | 20  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | CARLA IDRO QC10    | CARLA IDRO QC13      | CARLA IDRO QC15      |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 51x59x120 - 190    | 51x59x120 - 190      | 51x59x120 - 190      |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 9,3 (8.000 kcal/h) | 13,5 (11.600 kcal/h) | 15,4 (13.200 kcal/h) |
| Potenza termica diretta all'acqua kW   | 7,7 (6.600 kcal/h) | 11 (9.450 kcal/h)    | 14,1 (12.100 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 95,5%            | ~ 95%                | ~ 96%                |
| Autonomia di funzionamento max h       | 34**               | 34**                 | 25**                 |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 25                 | 25                   | 25                   |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,74~ ÷ 2~         | 0,74~ ÷ 2,97~        | 1~ ÷ 3,3~            |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  | 8                    | 8                    |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## CAMILLA IDRO 10/13/15



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa Ermetica preleva l'aria comburente direttamente dall'esterno;
- struttura in acciaio verniciato, con top, inserti frontali e fianchi laterali di forma stondata in ceramica;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- focolare a tubi di fumo (n. 8) con turbolatori;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**



| FOCOLARE     |           | €     |
|--------------|-----------|-------|
| CAMILLA TC10 | 805713200 | 2.900 |
| CAMILLA TC13 | 805713210 | 3.000 |
| CAMILLA TC15 | 805713220 | 3.100 |

| RIVESTIMENTO IN CERAMICA |           |     |
|--------------------------|-----------|-----|
| ROSSO                    | 894434670 | 600 |
| BEIGE                    | 894434680 | 600 |
| VERDE                    | 894434810 | 600 |
| GIALLLO SAHARA           | 894434830 | 600 |

| OPTIONAL                                |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |
| Spazzolino flessibile                   | 892006210 | 20  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | CAMILLA IDRO TC10  | CAMILLA IDRO TC13    | CAMILLA IDRO TC15    |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 60x59x120 - 195    | 60x59x120 - 195      | 60x59x120 - 195      |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 9,3 (8.000 kcal/h) | 13,5 (11.600 kcal/h) | 15,4 (13.200 kcal/h) |
| Potenza termica diretta all'acqua kW   | 7,7 (6.600 kcal/h) | 11 (9.450 kcal/h)    | 14,1 (12.100 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 95,5%            | ~ 95%                | ~ 96%                |
| Autonomia di funzionamento max h       | 34**               | 34**                 | 25**                 |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 25                 | 25                   | 25                   |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,74~ ÷ 2~         | 0,74~ ÷ 2,97~        | 1~ ÷ 3,3~            |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 8                  | 8                    | 8                    |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## ELISABETH IDRO 12/15



### Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio ha una profondità estremamente ridotta ed è installabile a filo muro;
- rivestimento in acciaio verniciato e vetro;
- portina con vetro ceramico e sistema di auto pulizia;
- doppio vetro;
- braciore in ghisa ad alto spessore;
- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento;
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- fornita di gruppo idraulico completo, per una semplice installazione, composto da circolatore, vaso di espansione chiuso, valvola di sicurezza;
- predisposta per l'uscita dei fumi posteriore oppure superiore.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**

### OPTIONAL

**TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148**

**KIT IDRAULICI A PAG. 142**



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | ELISABETH IDRO 12         | ELISABETH IDRO 15           |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b> - Peso <b>kg</b>  | <b>93x32x117 - 205</b>    | <b>93x32x117 - 205</b>      |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>   | <b>12 (10.320 kcal/h)</b> | <b>16 (13.760 kcal/h)</b>   |
| Potenza termica diretta all'acqua <b>kW</b>    | <b>9,5 (8.140 kcal/h)</b> | <b>13,3 (11.400 kcal/h)</b> |
| Rendimento medio                               | <b>~ 94,2%</b>            | <b>~ 93%</b>                |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>        | <b>~ 32**</b>             | <b>~ 32**</b>               |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b>  | <b>25</b>                 | <b>25</b>                   |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>              | <b>0,7~ ÷ 2,5~</b>        | <b>0,7~ ÷ 3,5~</b>          |
| Raccordo fumi posteriore/superiore <b>Ø cm</b> | <b>8</b>                  | <b>8</b>                    |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## GINGER IDRO 12/15



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio ha una profondità estremamente ridotta ed è installabile a filo muro;
- rivestimento in acciaio verniciato e vetro;
- portina con vetro ceramico e sistema di auto pulizia;
- braciore in ghisa ad alto spessore;
- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento;
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- fornita di gruppo idraulico completo, per una semplice installazione composto da circolatore, vaso di espansione chiuso, valvola di sicurezza;
- predisposta per l'uscita dei fumi posteriore oppure superiore.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**

## GINGER IDRO 12

|            |           | €     |
|------------|-----------|-------|
| BIANCO     | 805712660 | 3.390 |
| NERO       | 805712661 | 3.390 |
| CAFFELATTE | 805712662 | 3.390 |

## GINGER IDRO 15

|            |           |       |
|------------|-----------|-------|
| BIANCO     | 805712650 | 3.540 |
| NERO       | 805712651 | 3.540 |
| CAFFELATTE | 805712652 | 3.540 |

## OPTIONAL

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142



disponibile anche  
nella versione aria  
a pag. 22



| CARATTERISTICHE TECNICHE                | GINGER IDRO 12     | GINGER IDRO 15       |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg         | 95x32x117 - 205    | 95x32x117 - 205      |
| Potenza termica globale (resa max) kW   | 12 (10.320 kcal/h) | 16 (13.760 kcal/h)   |
| Potenza termica diretta all'acqua kW    | 9,5 (8.140 kcal/h) | 13,3 (11.400 kcal/h) |
| Rendimento medio                        | ~ 94,2%            | ~ 93%                |
| Autonomia di funzionamento max h        | ~ 32**             | ~ 32**               |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg  | 25                 | 25                   |
| Consumo orario pellet kg/h              | 0,7~ ÷ 2,5~        | 0,7~ ÷ 3,5~          |
| Raccordo fumi posteriore/superiore Ø cm | 8                  | 8                    |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## OLGA IDRO 20/24/26



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con fianchi colorati;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- focolare a tubi di fumo (n. 12) con turbolatori;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer;
- canalizzazione esterna dell'aria comburente;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**

- **ACS:** versione con kit idraulico per l'acqua calda sanitaria di serie.



| OLGA IDRO 20     |           | €     |
|------------------|-----------|-------|
| ROSSO            | 805712000 | 3.880 |
| AVORIO           | 805712001 | 3.880 |
| NERO             | 805712002 | 3.880 |
| ROSSO → CON ACS  | 805712050 | 4.080 |
| AVORIO → CON ACS | 805712051 | 4.080 |
| NERO → CON ACS   | 805712052 | 4.080 |

| OLGA IDRO 24     |           | €     |
|------------------|-----------|-------|
| ROSSO            | 805712010 | 3.980 |
| AVORIO           | 805712011 | 3.980 |
| NERO             | 805712012 | 3.980 |
| ROSSO → CON ACS  | 805712060 | 4.180 |
| AVORIO → CON ACS | 805712061 | 4.180 |
| NERO → CON ACS   | 805712062 | 4.180 |

| OLGA IDRO 26     |           | €     |
|------------------|-----------|-------|
| ROSSO            | 805712020 | 4.080 |
| AVORIO           | 805712021 | 4.080 |
| NERO             | 805712022 | 4.080 |
| ROSSO → CON ACS  | 805712070 | 4.280 |
| AVORIO → CON ACS | 805712071 | 4.280 |
| NERO → CON ACS   | 805712072 | 4.280 |

## OPTIONAL

|                                         |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |
| Spazzolino flessibile                   | 892006210 | 20  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | OLGA IDRO 20          | OLGA IDRO 24          | OLGA IDRO 26          |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 62x73x136 - 195       | 62x73x136 - 195       | 62x73x136 - 195       |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 20,15 (17.300 kcal/h) | 23,39 (20.115 kcal/h) | 26,7 (23.000 kcal/h)  |
| Potenza termica diretta all'acqua kW   | 18 (15.480 kcal/h)    | 21 (18.060 kcal/h)    | 24,07 (20.700 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 94,2%               | ~ 92,63%              | ~ 93,6%               |
| Autonomia di funzionamento max h       | 37**                  | 37**                  | 37**                  |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 50                    | 50                    | 50                    |
| Consumo orario pellet kg/h             | 1,36~ ÷ 4,4~          | 1,36~ ÷ 5,2~          | 1,36~ ÷ 5,92~         |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 10                    | 10                    | 10                    |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## SABINA IDRO 20/24/26



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio con rivestimento in legno;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- focolare a tubi di fumo (n.12) con turbolatori;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer;
- canalizzazione esterna dell'aria comburente;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore in classe A, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**

- **ACS:** versione con kit idraulico per l'acqua calda sanitaria di serie.



| SABINA IDRO 20           |           | €     |
|--------------------------|-----------|-------|
| WENGÉ                    | 805713350 | 4.380 |
| TEAK*                    | 805713351 | 4.380 |
| LACCATO BIANCO           | 805713352 | 4.380 |
| WENGÉ → CON ACS          | 805711520 | 4.580 |
| TEAK → CON ACS           | 805711521 | 4.580 |
| LACCATO BIANCO → CON ACS | 805711522 | 4.580 |

| SABINA IDRO 24           |           |       |
|--------------------------|-----------|-------|
| WENGÉ                    | 805713390 | 4.480 |
| TEAK                     | 805713391 | 4.480 |
| LACCATO BIANCO           | 805713392 | 4.480 |
| WENGÉ → CON ACS          | 805711550 | 4.680 |
| TEAK → CON ACS           | 805711551 | 4.680 |
| LACCATO BIANCO → CON ACS | 805711552 | 4.680 |

| SABINA IDRO 26           |           |       |
|--------------------------|-----------|-------|
| WENGÉ                    | 805713360 | 4.580 |
| TEAK                     | 805713361 | 4.580 |
| LACCATO BIANCO           | 805713362 | 4.580 |
| WENGÉ → CON ACS          | 805711530 | 4.780 |
| TEAK → CON ACS           | 805711531 | 4.780 |
| LACCATO BIANCO → CON ACS | 805711532 | 4.780 |

## OPTIONAL

|                                         |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |
| Spazzolino flessibile                   | 892006210 | 20  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | SABINA IDRO 20        | SABINA IDRO 24        | SABINA IDRO 26        |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 65x65x136 - 195       | 65x65x136 - 195       | 65x65x136 - 195       |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 20,15 (17.325 kcal/h) | 23,39 (20.111 kcal/h) | 26,7 (22.957 kcal/h)  |
| Potenza termica diretta all'acqua kW   | 18 (15.476 kcal/h)    | 21 (18.056 kcal/h)    | 24,07 (20.695 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 94,2%               | ~ 92,63%              | ~ 93,6%               |
| Autonomia di funzionamento max h       | 37**                  | 37**                  | 37**                  |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 50                    | 50                    | 50                    |
| Consumo orario pellet kg/h             | 1,36~ ÷ 4,4~          | 1,36~ ÷ 5,2~          | 1,36~ ÷ 5,92~         |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 10                    | 10                    | 10                    |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## ERMIONE IDRO 20/24/26



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio con rivestimento in ceramica;
- portina, focolare e braciare in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- focolare a tubi di fumo (n. 12) con turbolatori;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer;
- canalizzazione esterna dell'aria comburente;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore in classe A, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**

- **ACS:** versione con kit idraulico per l'acqua calda sanitaria di serie.

| FOCOLARE                  |           | €     |
|---------------------------|-----------|-------|
| ERMIONE IDRO 20           | 805713510 | 3.420 |
| ERMIONE IDRO 20 → CON ACS | 805713520 | 3.620 |
| ERMIONE IDRO 24           | 805713530 | 3.520 |
| ERMIONE IDRO 24 → CON ACS | 805713540 | 3.720 |
| ERMIONE IDRO 26           | 805713550 | 3.620 |
| ERMIONE IDRO 26 → CON ACS | 805713560 | 3.820 |

| RIVESTIMENTO IN CERAMICA |           |     |
|--------------------------|-----------|-----|
| BEIGE                    | 894434870 | 660 |
| ROSSO BORDEAUX           | 894434860 | 660 |
| GIALLO SAHARA            | 894434880 | 660 |
| NERO                     | 894434950 | 660 |

| OPTIONAL                                |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |
| Spazzolino flessibile                   | 892006210 | 20  |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | ERMIONE IDRO 20       | ERMIONE IDRO 24       | ERMIONE IDRO 26       |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 69x73,4x136,4 - 220   | 69x73,4x136,4 - 220   | 69x73,4x136,4 - 220   |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 20,15 (17.325 kcal/h) | 23,39 (20.111 kcal/h) | 26,7 (22.957 kcal/h)  |
| Potenza termica diretta all'acqua kW   | 18 (15.476 kcal/h)    | 21 (18.056 kcal/h)    | 24,07 (20.695 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 94,2%               | ~ 92,63%              | ~ 93,6%               |
| Autonomia di funzionamento max h       | 37**                  | 37**                  | 37**                  |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 50                    | 50                    | 50                    |
| Consumo orario pellet kg/h             | 1,36~ ÷ 4,4~          | 1,36~ ÷ 5,2~          | 1,36~ ÷ 5,92~         |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 10                    | 10                    | 10                    |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## IDRO HAMMER 20



## FOCOLARE

€

IDRO HAMMER 20

805713310

2.990

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato;
- portina del focolare con pannello in refrattario;
- braciore in ghisa ad alto spessore;
- focolare a tubi di fumo (n. 8);
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer;
- canalizzazione esterna dell'aria comburente;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**

## OPTIONAL

Gruppo di caricamento con serbatoio supplementare

892006240

1.460

Connection Box per gestione tramite APP

892006580

120

Spazzolino flessibile

892006210

20

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLET A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | IDRO HAMMER 20       |
|----------------------------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 56x53x140 - 180      |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 20,9 (18.000 kcal/h) |
| Potenza termica diretta all'acqua kW   | 18,5 (15.900 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 91%                |
| Autonomia di funzionamento max h       | 57**                 |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 55                   |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,95÷ 4,91           |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 10                   |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. \*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

# ECOFIRE DA INSERIMENTO E RIVESTIMENTO



### CANALIZZABILE - VETRO ESTETICO



#### Caratteristiche e dotazioni di serie:

- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento;
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento;
- coperchio con predisposizione per sistema di caricamento;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- piedistallo
- sensore di livello pellet;
- ventilatore da 680m³/h per la canalizzazione dell'aria calda;

| FOCOLARE                       |           | €     |
|--------------------------------|-----------|-------|
| CANALIZZABILE - VETRO ESTETICO | 805801390 | 3.580 |

| OPTIONAL            |           |     |
|---------------------|-----------|-----|
| Kit caricamento     | 892006540 | 230 |
| Cornice di finitura | 892007000 | 95  |



### VENTILAZIONE FRONTALE



#### Caratteristiche e dotazioni di serie:

- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento;
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento;
- sensore di livello pellet;
- ventilazione frontale modulabile su diverse velocità.

| FOCOLARE              |           | €     |
|-----------------------|-----------|-------|
| VENTILAZIONE FRONTALE | 805706710 | 3.240 |

| OPTIONAL                                |           |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Kit piedistallo                         | 892005840 | 220 |
| Kit caricamento                         | 892005380 | 250 |
| Cornice di finitura                     | 892005750 | 100 |
| Connection Box per gestione tramite APP | 892006580 | 120 |



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | CANALIZZABILE - VETRO ESTETICO | VENTILAZIONE FRONTALE |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 76x70x130 - 160                | 76x70x57 - 150        |
| Potenza bruciata kW                    | 13,5 (11.610 kcal/h)           | 13,5 (11.610 kcal/h)  |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 11,8 (10.150 kcal/h)           | 11,8 (10.150 kcal/h)  |
| Rendimento medio                       | ~ 89%                          | ~ 89%                 |
| Autonomia di funzionamento max h       | 26**                           | 25**                  |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 23                             | 23                    |
| Uscita fumi Ø cm                       | 8                              | 8                     |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



### VENTILAZIONE FRONTALE - VETRO ESTETICO



#### Caratteristiche e dotazioni di serie:

- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento;
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento;
- coperchio con predisposizione per sistema di caricamento;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- sensore di livello pellet;
- ventilazione frontale modulabile su diverse velocità.

| FOCOLARE                               |           | €     |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| VENTILAZIONE FRONTALE - VETRO ESTETICO | 805801400 | 3.340 |

| OPTIONAL            |           |     |
|---------------------|-----------|-----|
| Kit piedistallo     | 892005840 | 220 |
| Kit caricamento     | 892006540 | 230 |
| Cornice di finitura | 892007000 | 95  |



### SMALL 54



#### Caratteristiche e dotazioni di serie:

- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento;
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento;
- sensore di livello pellet;
- ventilazione frontale modulabile su diverse velocità.

| FOCOLARE |           | €     |
|----------|-----------|-------|
| SMALL 54 | 805709200 | 2.350 |

| OPTIONAL                                                   |           |     |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Kit piedistallo                                            | 892005390 | 220 |
| Kit caricamento                                            | 892005850 | 230 |
| Kit caricamento frontale                                   | 892005960 | 200 |
| Cornice di finitura senza cassetto di caricamento frontale | 892005760 | 80  |
| Cornice di finitura con cassetto di caricamento frontale   | 892005590 | 85  |
| Connection Box per gestione tramite APP                    | 892006580 | 120 |



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | VENTILAZIONE FRONT. - VETRO EST. | SMALL 54           |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 76x70x57 - 150                   | 54x56x47 - 100     |
| Potenza bruciata kW                    | 13,5 (11.610 kcal/h)             | 6,9 (5.900 kcal/h) |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 11,8 (10.150 kcal/h)             | 6,2 (5.330 kcal/h) |
| Rendimento medio                       | ~ 89%                            | ~ 91%              |
| Autonomia di funzionamento max h       | 25**                             | 25**               |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 23                               | 10                 |
| Uscita fumi Ø cm                       | 8                                | 8                  |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## DA RIVESTIMENTO 9



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento;
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento;
- braciore in ghisa ad alto spessore;
- ampio cassetto di raccolta cenere estraibile;
- ventilazione frontale modulabile su diverse velocità.

| FOCOLARE          |           | €     |
|-------------------|-----------|-------|
| DA RIVESTIMENTO 9 | 805706600 | 2.180 |

| OPTIONAL                          |           |     |
|-----------------------------------|-----------|-----|
| GSM control B                     | 892002502 | 400 |
| Portina di caricamento in metallo | 892005830 | 110 |
| Portina di caricamento in legno   | 892004820 | 190 |



## DA RIVESTIMENTO CANALIZZABILE 12



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento;
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento;
- braciore in ghisa ad alto spessore;
- ampio cassetto di raccolta cenere estraibile;
- sistema di riscaldamento ad aria con doppio ventilatore per gestire due rami di canalizzazione.

| FOCOLARE                         |           | €     |
|----------------------------------|-----------|-------|
| DA RIVESTIMENTO CANALIZZABILE 12 | 805706610 | 2.530 |

| OPTIONAL                          |           |     |
|-----------------------------------|-----------|-----|
| GSM control B                     | 892002502 | 400 |
| Portina di caricamento in metallo | 892005830 | 110 |
| Portina di caricamento in legno   | 892004820 | 190 |



| CARATTERISTICHE TECNICHE               | DA RIVESTIMENTO 9 | DA RIVESTIMENTO CANALIZZABILE 12 |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 45x49x115 - 120   | 66x57x114 - 120                  |
| Potenza bruciata kW                    | 10 (8.600 kcal/h) | 13,3 (11.400 kcal/h)             |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 9 (7.740 kcal/h)  | 12,2 (10.500 kcal/h)             |
| Rendimento medio                       | ~ 91%             | ~ 91,4%                          |
| Autonomia di funzionamento max h       | 42**              | 28**                             |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 27                | 25                               |
| Uscita fumi Ø cm                       | 8                 | 8                                |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## CHICAGO



| RIVESTIMENTO PER           |           | €     |
|----------------------------|-----------|-------|
| ECOFIRE DA RIVESTIMENTO 9  | 801594500 | 2.070 |
| ECOFIRE DA RIVESTIMENTO 12 | 801594510 | 2.200 |

## Caratteristiche rivestimento:

- Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano in rosso Alhambra lucido completo di portina per il caricamento del pellet in legno laccato bianco opaco. Parte delle colonne laterali sono asportabili per l'eventuale ispezione del focolare.

## CORDOBA MINI



| RIVESTIMENTO PER           |           | €     |
|----------------------------|-----------|-------|
| ECOFIRE DA RIVESTIMENTO 9  | 801122100 | 1.560 |
| ECOFIRE DA RIVESTIMENTO 12 | 801122110 | 1.650 |

## Caratteristiche rivestimento:

- Rivestimento realizzato in marmo Soleado antico fugato a cemento con piano e architrave in Marmo Bianco Mediterraneo lucido. Trave in pino massiccio tinta noce. Parte delle colonne laterali sono asportabili per l'eventuale ispezione del focolare. Portina di caricamento pellet optional.

## ANVERSA MINI



| RIVESTIMENTO PER           |           | €     |
|----------------------------|-----------|-------|
| ECOFIRE DA RIVESTIMENTO 9  | 801024100 | 1.460 |
| ECOFIRE DA RIVESTIMENTO 12 | 801024110 | 1.550 |

## Caratteristiche rivestimento:

- Rivestimento realizzato in bianco Mediterraneo lucido con piano, inserti e architrave in marmo rosso Asiago. Trave in pino massiccio tinta noce. Parte delle colonne laterali sono asportabili per l'eventuale ispezione del focolare. Portina di caricamento pellet optional.



Tutta la gamma Palazzetti può essere adattata a questo focolare grazie al servizio su misura.

## DA INSERIMENTO 13



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento;
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento;
- braciore in ghisa ad alto spessore;
- dispositivo anticondensa;
- valvola di sicurezza.

## FOCOLARE

€

|                   |           |       |
|-------------------|-----------|-------|
| DA INSERIMENTO 13 | 805710430 | 3.720 |
|-------------------|-----------|-------|

## OPTIONAL

|                                                      |           |     |
|------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Kit piedistallo                                      | 892005840 | 220 |
| Kit caricamento                                      | 892005380 | 250 |
| Kit installazione (circolatore e vaso di espansione) | 892007800 | 230 |
| Cornice di finitura                                  | 892005750 | 100 |
| Connection Box per gestione tramite APP              | 892006580 | 120 |

SERIE COMPLETA DI KIT IDRAULICI A PAG. 142




| CARATTERISTICHE TECNICHE               | DA INSERIMENTO 13    |
|----------------------------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 76x70x57/91 - 150    |
| Potenza bruciata kW                    | 14,6 (12.500 kcal/h) |
| Potenza termica globale (resa max) kW  | 13,2 (11.400 kcal/h) |
| Potenza diretta (all'acqua) max kW     | 8,7 (7.500 kcal/h)   |
| Rendimento medio                       | ~ 90,3%              |
| Autonomia di funzionamento max h       | 23**                 |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 23                   |
| Uscita fumi Ø cm                       | 8                    |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



### DA INSERIMENTO 12/18

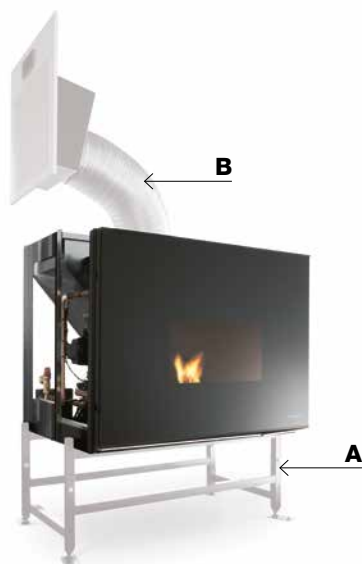

| FOCOLARE          |           | €     |
|-------------------|-----------|-------|
| DA INSERIMENTO 12 | 805712400 | 3.280 |
| DA INSERIMENTO 18 | 805712380 | 3.430 |

#### Caratteristiche e dotazioni di serie:

- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- gruppo idraulico completo di circolatore in classe A, vaso di espansione chiuso, valvola di sicurezza, manometro, valvola di sfiato e valvola anticondensa;
- sensore di livello pellet;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- coperchio con predisposizione per sistema di caricamento.

#### OPTIONAL

|                          |           |     |
|--------------------------|-----------|-----|
| Kit piedistallo <b>A</b> | 892006530 | 220 |
| Kit caricamento <b>B</b> | 892006540 | 230 |
| Cornice di finitura      | 892007010 | 95  |



| CARATTERISTICHE TECNICHE                      | DA INSERIMENTO 12    | DA INSERIMENTO 18    |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b> - Peso <b>kg</b> | 88,2x69,3x65 - 180   | 88,2x69,3x65 - 180   |
| Potenza bruciata <b>kW</b>                    | 12,7 (10.919 kcal/h) | 19,5 (16.766 kcal/h) |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>  | 11,8 (10.146 kcal/h) | 18,1 (15.562 kcal/h) |
| Potenza diretta (all'acqua) max <b>kW</b>     | 10,1 (8.684 kcal/h)  | 15,4 (13.241 kcal/h) |
| Rendimento medio                              | ~ 94%                | ~ 93%                |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>       | 28**                 | 28**                 |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b> | 30                   | 30                   |
| Uscita fumi <b>Ø cm</b>                       | 8                    | 8                    |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.







# CALDAIE A PELLETT

**CALDAIE A PELLETT**

78

## TERMONEASY 14/18/24/24 ACS



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- focolare a tubi di fumo (n. 10) con turbolatori;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- pannello digitale con controllo a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer;
- canalizzazione esterna dell'aria comburente;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**


| FOCOLARE                |           | €     |
|-------------------------|-----------|-------|
| TERMONEASY 14           | 805713600 | 3.750 |
| TERMONEASY 18           | 805713610 | 3.830 |
| TERMONEASY 24           | 805713630 | 3.990 |
| TERMONEASY 24 → CON ACS | 805713620 | 4.190 |

| OPTIONAL                                          |           |       |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|
| Gruppo di caricamento con serbatoio supplementare | 892006240 | 1.460 |
| Estrattore ceneri                                 | 892006340 | 750   |
| Spazzolino flessibile                             | 892006210 | 20    |
| Connection Box per gestione tramite APP           | 892006580 | 120   |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142

SISTEMA DI CARICAMENTO PNEUMATICO PAG. 80

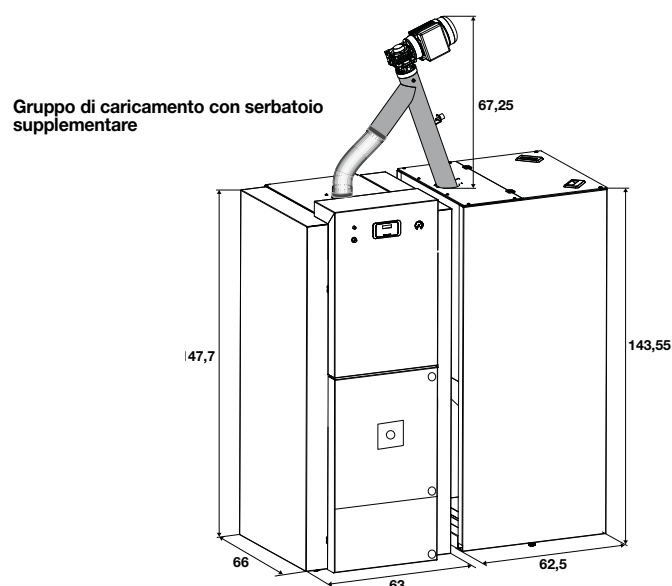

| CARATTERISTICHE TECNICHE               | TERMONEASY 14         | TERMONEASY 18       | TERMONEASY 24 E 24 ACS |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg        | 63x66x147,7 - 280     | 63x66x147,7 - 280   | 63x66x147,7 - 280      |
| Potenza termica al focolare max kW     | 13 (11.180 kcal/h)    | 16 (13.600 kcal/h)  | 24,15 (20.770 kcal/h)  |
| Potenza termica al focolare min kW     | 4,13 (3.550 kcal/h)   | 4,13 (3.550 kcal/h) | 4,13 (3.550 kcal/h)    |
| Potenza termica utile max kW           | 12,26 (10.540 kcal/h) | 15 (12.900 kcal/h)  | 22 (18.850 kcal/h)     |
| Potenza termica utile min kW           | 3,81 (3.270 kcal/h)   | 3,81 (3.270 kcal/h) | 3,81 (3.270 kcal/h)    |
| Rendimento al massimo                  | ~ 94,46%              | ~ 94,46%            | ~ 90,72%               |
| Rendimento al minimo                   | ~ 92,37%              | ~ 92,37%            | ~ 92,37%               |
| Autonomia di funzionamento max h       | 77**                  | 77**                | 77**                   |
| Capacità serbatoio di alimentazione kg | 65                    | 65                  | 65                     |
| Consumo orario pellet kg/h             | 0,84 ÷ 2,66           | 0,84 ÷ 3,24         | 0,84 ÷ 4,93            |
| Raccordo fumi posteriore Ø cm          | 10                    | 10                  | 10                     |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## CT PRO 24T/28T/35T



| FOCOLARE   |           | €     |
|------------|-----------|-------|
| CT PRO 24T | 805712550 | 5.400 |
| CT PRO 28T | 805712560 | 5.500 |
| CT PRO 35T | 805712570 | 5.700 |

| OPTIONAL                                          |           |       |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|
| Gruppo di caricamento con serbatoio supplementare | 892006240 | 1.460 |
| Connection Box per gestione tramite APP           | 892006580 | 120   |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

KIT IDRAULICI A PAG. 142

SISTEMA DI CARICAMENTO PNEUMATICO PAG. 80

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- braciore rotante autopulente;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- Combustion Dynamic Control;
- display digitale con comandi a sfioramento;
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore in classe A, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**



| CARATTERISTICHE TECNICHE                      | CT PRO 24T            | CT PRO 28T            | CT PRO 35T            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b> - Peso <b>kg</b> | 70,2x81,8x142,3 - 280 | 70,2x81,8x142,3 - 280 | 70,2x81,8x142,3 - 280 |
| Potenza termica al focolare max <b>kW</b>     | 21,2 (18.230 kcal/h)  | 26,7 (22.960 kcal/h)  | 34,4 (29.600 kcal/h)  |
| Potenza termica al focolare min <b>kW</b>     | 6,8 (5.850 kcal/h)    | 6,8 (5.850 kcal/h)    | 9,5 (8.250 kcal/h)    |
| Potenza termica utile max <b>kW</b>           | 20 (17.200 kcal/h)    | 25 (21.500 kcal/h)    | 32 (27.500 kcal/h)    |
| Potenza termica utile min <b>kW</b>           | 6,5 (5.600 kcal/h)    | 6,5 (5.600 kcal/h)    | 8,8 (7.570 kcal/h)    |
| Rendimento al massimo                         | ~ 94,6%               | ~ 94%                 | ~ 93,1%               |
| Rendimento al minimo                          | ~ 94,9%               | ~ 94,9%               | ~ 93%                 |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>       | 78**                  | 78**                  | 58**                  |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b> | 110                   | 110                   | 110                   |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>             | 1,4 ÷ 4,3             | 1,4 ÷ 5,4             | 1,9 ÷ 7               |
| Raccordo fumi posteriore <b>Ø cm</b>          | 10                    | 10                    | 10                    |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## SISTEMA DI CARICAMENTO PNEUMATICO



| SISTEMA SILO |           | €     |
|--------------|-----------|-------|
| APERTO       | 892006930 | 3.220 |
| CHIUSO       | 892006940 | 3.830 |

| ACCESSORI OBBLIGATORI                                                         |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Tubo di caricamento flessibile (30 mt) costituito da tubo da 30 mt + fascette | 892006970 | 510 |
| Unità di adattamento per caldaie serie <b>TermoEasy</b>                       | 892006980 | 250 |
| Unità di adattamento per caldaie serie <b>CT Pro T</b>                        | 892006990 | 250 |

| ACCESSORI OPTIONAL PER SILO CHIUSO         |           |     |
|--------------------------------------------|-----------|-----|
| Kit bocchettoni standard (n°2)             | 892006950 | 310 |
| Kit bocchettoni per sistema Francese (n°2) | 892006960 | 310 |


## Caratteristiche e dotazioni di serie:

**SISTEMA SILO APERTO:**

- cm 120x120x136h - 830 kg
- telaio e fondo in acciaio; silo in tessuto antistatico aperto per caricamento manuale; unità di estrazione.

**SISTEMA SILO CHIUSO:**

- cm 120x120x(180-250)h - 1100 - 1700 kg
- telaio e fondo in acciaio; silo in tessuto antistatico chiuso per caricamento tramite container, unità di estrazione.

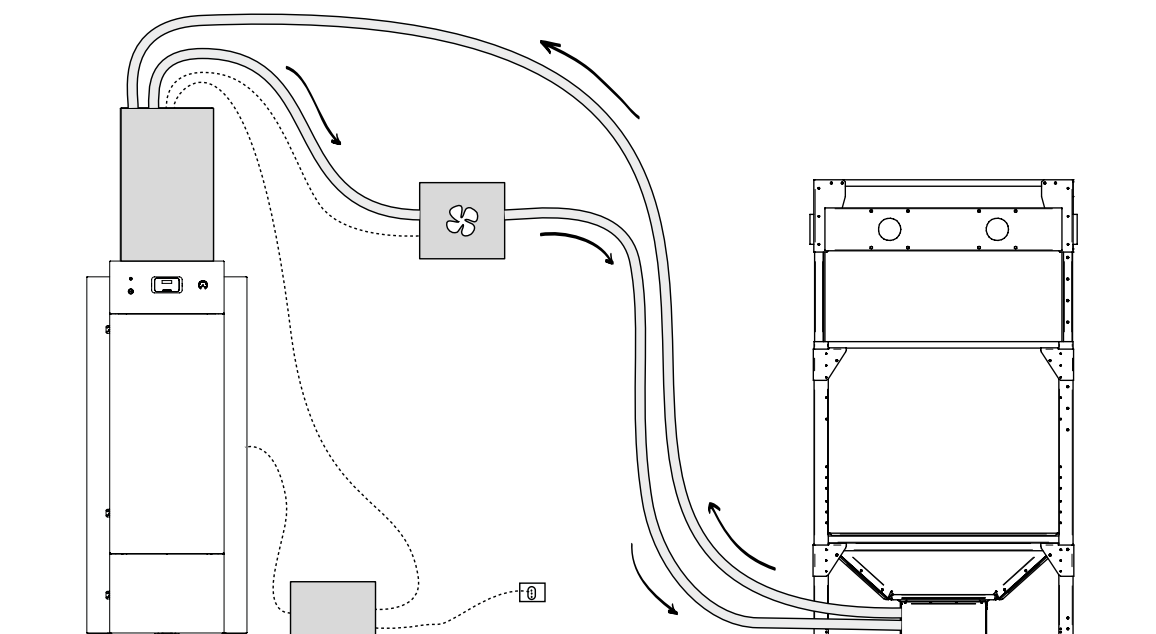









# CUCINE

**CUCINE A PELLET ARIA E IDRO**

84

**CUCINE A LEGNA ARIA E IDRO**

86

## ORNELLA 8



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con rivestimento in acciaio smaltato;
- forno in acciaio smaltato con portina in vetro ceramico;
- termometro per controllare la temperatura del forno;
- piano cottura in acciaio;
- ventilatore centrifugo;
- caricamento del pellet dall'alto;
- raccordo fumi posteriore, superiore e laterale.

| ORNELLA 8       |           | €     |
|-----------------|-----------|-------|
| AVORIO*         | 805705670 | 2.350 |
| CANNA DI FUCILE | 805705680 | 2.350 |

## OPTIONAL

|                                                                 |           |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Telecomando <b>B</b>                                            | 892002520 | 60  |
| Piastra di cottura in pietra lavica con sistema raccogli grassi | 894450210 | 220 |
| Pianetto di cottura in pietra lavica con maniglie               | 892006550 | 140 |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLET A PAG. 148



## PALOMA 8



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio verniciato con rivestimento in vetro ceramico nero;
- forno in acciaio smaltato con portina in vetro ceramico;
- termometro elettronico per controllare la temperatura del forno;
- nuovo display digitale con comandi a sfioramento;
- piano cottura in acciaio;
- ventilatore centrifugo;
- caricamento del pellet dall'alto;
- raccordo fumi posteriore, superiore e laterale.

| PALOMA 8   |           | €     |
|------------|-----------|-------|
| VETRO NERO | 805705640 | 3.380 |

## OPTIONAL

|                                                                 |           |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Telecomando <b>B</b>                                            | 892002520 | 60  |
| Piastra di cottura in pietra lavica con sistema raccogli grassi | 894450210 | 220 |
| Pianetto di cottura in pietra lavica con maniglie               | 892006550 | 140 |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLET A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                                | ORNELLA 8                        | PALOMA 8                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b> - Peso <b>kg</b>           | 90x65x85 - 180 / Forno: 32x46x25 | 90x62x86 - 180 / Forno: 32x46x25 |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>            | 8,2 (7.050 kcal/h)               | 8,2 (7.050 kcal/h)               |
| Rendimento medio                                        | ~ 86%                            | ~ 86%                            |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>                 | 24**                             | 24**                             |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b>           | 15                               | 15                               |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>                       | 0,63~ ÷ 1,94~                    | 0,63~ ÷ 1,94~                    |
| Raccordo fumi posteriore/superiore/laterale <b>Ø cm</b> | 8/10                             | 8/10                             |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## BELLA IDRO 15/20



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- cucina a pellet idro funziona come una caldaia mentre cucina;
- struttura in acciaio verniciato o in vetro ceramico a specchio;
- braciore autopulente;
- forno in acciaio inox con portina in vetro ceramico;
- termometro elettronico per controllare la temperatura del forno;
- potenza modulabile a 5 livelli;
- nuovo display digitale con comandi a sfioramento;
- piano cottura in acciaio;
- caricamento del pellet dall'alto;
- raccordo fumi superiore e laterale (destro);
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- gruppo idraulico integrato con circolatore in classe A, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso.
- **valvola anticondensa integrata (valore commerciale 160 euro).**

| BELLA IDRO 15          |           | €     |
|------------------------|-----------|-------|
| ACCIAIO LACCATO BIANCO | 805801020 | 4.390 |
| ACCIAIO LACCATO NERO   | 805801021 | 4.390 |
| VETRO A SPECCHIO       | 805801030 | 4.900 |
| BELLA IDRO 20          |           |       |
| ACCIAIO LACCATO BIANCO | 805801010 | 4.590 |
| ACCIAIO LACCATO NERO   | 805801011 | 4.590 |
| VETRO A SPECCHIO       | 805801000 | 5.100 |

| OPTIONAL                                                        |           |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Telecomando <b>B</b>                                            | 892002520 | 60  |
| Piastra di cottura in pietra lavica con sistema raccogli grassi | 894450210 | 220 |
| Pianetto di cottura in pietra lavica con maniglie               | 892006550 | 140 |

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLET A PAG. 148



| CARATTERISTICHE TECNICHE                          | BELLA IDRO 15                      | BELLA IDRO 20                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b> - Peso <b>kg</b>     | 90x63,2x85 - 250 / Forno: 32x45x25 | 90x63,2x85 - 250 / Forno: 32x45x25 |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>      | 14,52 (12.480 kcal/h)              | 19,58 (16.840 kcal/h)              |
| Potenza termica diretta (all'acqua max) <b>kW</b> | 11,8 (10.140 kcal/h)               | 16,6 (14.270 kcal/h)               |
| Rendimento medio                                  | ~ 90%                              | ~ 92,44%                           |
| Autonomia di funzionamento max <b>h</b>           | 32**                               | 32**                               |
| Capacità serbatoio di alimentazione <b>kg</b>     | 24                                 | 24                                 |
| Consumo orario pellet <b>kg/h</b>                 | 0,9~ ÷ 3,1~                        | 0,9~ ÷ 4,26~                       |
| Raccordo fumi superiore/laterale <b>Ø cm</b>      | 8                                  | 8                                  |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

**ALBA 3,5**

| <b>ALBA 3,5</b> |           | €   |
|-----------------|-----------|-----|
| BIANCO*         | 805600200 | 890 |
| CANNA DI FUCILE | 805600210 | 890 |

**OPTIONAL**

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158

**Caratteristiche e dotazioni di serie:**

- cucina a legna, mentre cucina scalda l'ambiente;
- struttura in acciaio smaltato color bianco o canna di fucile;
- focolare in refrattario con doppia combustione;
- forno in acciaio smaltato nero con portina in vetro ceramico;
- termometro per controllare la temperatura del forno;
- piano cottura in acciaio.

NEW

BimSchV  
2**ALBA 4,5**

| <b>ALBA 4,5</b> |           | €   |
|-----------------|-----------|-----|
| BIANCO*         | 805600250 | 990 |
| CANNA DI FUCILE | 805600260 | 990 |

**OPTIONAL**

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158

**Caratteristiche e dotazioni di serie:**

- cucina a legna, mentre cucina scalda l'ambiente;
- struttura in acciaio smaltato color bianco o canna di fucile;
- focolare in refrattario con doppia combustione;
- forno in acciaio smaltato nero con portina in vetro ceramico;
- termometro per controllare la temperatura del forno;
- piano cottura in acciaio.

NEW

BimSchV  
2

| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | ALBA 3,5                    | ALBA 4,5                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                          | 70x60x85h / Forno 33x40x26h | 90x60x85h / Forno 46x40x26h |
| Peso kg                                        | 155                         | 155                         |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 5 (4.299 kcal/h)            | 5 (4.299 kcal/h)            |
| Rendimento                                     | ~ 77%                       | ~ 77%                       |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | ~ 1,5÷2 (25 cm)             | ~ 1,5÷2 (25 cm)             |
| Uscita fumi posteriore/superiore/laterale Ø cm | 12                          | 12                          |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## ALBA IDRO



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- cucina a legna che funziona come una caldaia, mentre cucina riscalda i radiatori di tutta la casa;
- struttura in lamiera smaltata bianca o canna di fucile;
- focolare in acciaio con deflettore fumi in refrattario;
- forno in acciaio smaltato nero con portina in vetro ceramico;
- termometro per controllare la temperatura del forno;
- piano cottura in acciaio.

| ALBA IDRO       |           | €     |
|-----------------|-----------|-------|
| BIANCO*         | 805600300 | 1.900 |
| CANNA DI FUCILE | 805600310 | 1.900 |

| OPTIONAL                   |           |     |
|----------------------------|-----------|-----|
| Termoregolatore da incasso | 892001892 | 180 |

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158

KIT IDRAULICI A PAG. 142



| CARATTERISTICHE TECNICHE                              | ALBA IDRO                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b> - Peso <b>kg</b>         | <b>90x60x85 - 170 / Forno 33x40x26</b> |
| Potenza termica bruciata max <b>kW</b>                | <b>29.7 (25.540 kcal/h)</b>            |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>          | <b>22.9 (19.700 kcal/h)</b>            |
| Potenza termica diretta (all'acqua max) <b>kW</b>     | <b>14,2 (12.200 kcal/h)</b>            |
| Rendimento                                            | <b>~ 77%</b>                           |
| Quantità di legna consigliata <b>kg/h (pezzatura)</b> | <b>~ 4÷8 (25 cm)</b>                   |
| Uscita fumi (superiore/laterale) <b>Ø cm</b>          | <b>15</b>                              |





PALAZZETTI

# FOCOLARI MULTICOMBUSTIBILE

FOCOLARI  
MULTICOMBUSTIBILE

**MULTIFIRE ARIA**

90

**MULTIFIRE IDRO**

92

**RIVESTIMENTO MULTIFIRE**

94

## 45 ARIA PORTA PIANA



| FOCOLARE       |           | €     |
|----------------|-----------|-------|
| 45 PORTA PIANA | 802601750 | 4.420 |

| OPTIONAL       |           |     |
|----------------|-----------|-----|
| GSM Control    | 892002501 | 420 |
| Sensore pellet | 892004380 | 70  |

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- focolare con doppio funzionamento legna/pellet;
- braciare in ghisa rotante autopulente;
- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento;
- serbatoio di caricamento pellet sul lato sinistro;
- ventilatore da 680 m³/h per la canalizzazione dell'aria in vari ambienti;
- ampio cassetto cenere;
- portina in vetroceramico piano con sistema di autopulizia.



## 45 ARIA PORTA TONDA



| FOCOLARE       |           | €     |
|----------------|-----------|-------|
| 45 PORTA TONDA | 802601740 | 4.480 |

| OPTIONAL       |           |     |
|----------------|-----------|-----|
| GSM Control    | 892002501 | 420 |
| Sensore pellet | 892004380 | 70  |

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- focolare con doppio funzionamento legna/pellet;
- braciare in ghisa rotante autopulente;
- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento;
- serbatoio di caricamento pellet sul lato sinistro;
- ventilatore da 680 m³/h per la canalizzazione dell'aria in vari ambienti;
- ampio cassetto cenere;
- portina in vetroceramico stondato con sistema di autopulizia.



| CARATTERISTICHE TECNICHE                  | PORTA PIANA                                             | PORTA TONDA                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg           | 82x60x177 - 220                                         | 82x71x177 - 220                                         |
| Potenza termica globale (resa max) kW     | legna 16,6 (14.300 kcal/h)<br>pellet 15 (12.900 kcal/h) | legna 16,6 (14.300 kcal/h)<br>pellet 15 (12.900 kcal/h) |
| Rendimento medio                          | legna ~ 77% / pellet ~ 84%                              | legna ~ 77% / pellet ~ 84%                              |
| Elettroventilatore di serie m³/h          | 680                                                     | 680                                                     |
| Quantità di combustibile consigliata kg/h | legna 2,5 ÷ 4,5 / pellet 1,2~ ÷ 3,7~                    | legna 2,5 ÷ 4,5 / pellet 1,2~ ÷ 3,7~                    |
| Uscita fumi superiore Ø cm                | 15                                                      | 15                                                      |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## BIO 9/14



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- focolare da rivestire con doppio funzionamento legna/pellet;
- scambiatore di calore con triplo giro di fumi e fascio tubiero;
- focolare in Magnofix® con base in ghisa;
- braciore pellet in acciaio ad alto spessore autopulente;
- rilevazione automatica del tipo di combustibile e gestione completa della combustione;
- passaggio automatico da una modalità di funzionamento ad un'altra;
- accensione automatica e programmabile con entrambi i combustibili;
- tiraggio forzato anche nel funzionamento a legna.
- ventilatore radiale da 570 m³/h;
- possibilità di escludere la ventilazione per aumentare il comfort acustico;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- Caricamento del pellet sul lato destro.

| FOCOLARE |           | €     |
|----------|-----------|-------|
| BIO 9    | 802602450 | 5.300 |
| BIO 14   | 802602460 | 5.420 |

| OPTIONAL                                         |           |     |
|--------------------------------------------------|-----------|-----|
| Kit di caricamento pellet flessibile con portina | 892006350 | 350 |
| Kit 2 bocchette con tubi estensibili             | 892003950 | 120 |



| CARATTERISTICHE TECNICHE                         | BIO 9                                                    | BIO 14                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b> - Peso <b>kg</b>    | 98x56x116 - 150                                          | 98x56x116 - 150                                            |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>     | legna 10,52 (9.047 kcal/h)<br>pellet 9,12 (7.840 kcal/h) | legna 14,51 (14.479 kcal/h)<br>pellet 14,5 (14.470 kcal/h) |
| Rendimento medio                                 | legna ~ 89,46% / pellet ~ 90,1%                          | legna ~ 89,4% / pellet ~ 90,19%                            |
| Quantità di combustibile consigliata <b>kg/h</b> | legna 2,6 / pellet 0,76~ ÷ 2,06~                         | legna 2,6 / pellet 0,76~ ÷ 3,28~                           |
| Uscita fumi superiore <b>Ø cm</b>                | 15                                                       | 15                                                         |
| Capacità serbatoio pellet <b>kg</b>              | 40                                                       | 40                                                         |

## 45 IDRO PORTA PIANA



| FOCOLARE           |           | €     |
|--------------------|-----------|-------|
| 45 PORTA PIANA TOP | 802601710 | 4.980 |

| OPTIONAL       |           |     |
|----------------|-----------|-----|
| GSM Control    | 892002501 | 420 |
| Sensore pellet | 892004380 | 70  |

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- focolare con doppio funzionamento legna/pellet;
- braciare in ghisa rotante autopulente;
- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento e la programmazione delle fasce orarie;
- serbatoio di caricamento pellet sul lato sinistro;
- completa di circolatore, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico con serpentino omologati, sistema anticondensa, valvola di non ritorno e relativi collegamenti per il funzionamento anche a vaso chiuso.



## 45 IDRO PORTA TONDA



| FOCOLARE           |           | €     |
|--------------------|-----------|-------|
| 45 PORTA TONDA TOP | 802601730 | 5.280 |

| OPTIONAL       |           |     |
|----------------|-----------|-----|
| GSM Control    | 892002501 | 420 |
| Sensore pellet | 892004380 | 70  |

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- focolare con doppio funzionamento legna/pellet;
- braciare in ghisa rotante autopulente;
- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento e la programmazione delle fasce orarie;
- serbatoio di caricamento pellet sul lato sinistro;
- completa di circolatore, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico con serpentino omologati, sistema anticondensa, valvola di non ritorno e relativi collegamenti per il funzionamento anche a vaso chiuso.



| CARATTERISTICHE TECNICHE                   | 45 PORTA PIANA                                            | 45 PORTA TONDA                                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg            | 82x55x177 - 220                                           | 82x55x177 - 220                                           |
| Potenza termica globale (resa max) kW      | legna 14,3 (12.300 kcal/h)<br>pellet 14,6 (12.500 kcal/h) | legna 14,3 (12.300 kcal/h)<br>pellet 14,6 (12.500 kcal/h) |
| Potenza termica diretta (all'acqua max) kW | legna 6,9 (5.900 kcal/h)<br>pellet 9 (7.700 kcal/h)       | legna 6,9 (5.900 kcal/h)<br>pellet 9 (7.700 kcal/h)       |
| Rendimento medio                           | legna ~ 78% - pellet ~ 86%                                | legna ~ 78% - pellet ~ 86%                                |
| Quantità di combustibile consigliata kg/h  | legna 2,5 ÷ 4 - pellet 1,2~ ÷ 3,7~                        | legna 2,5 ÷ 4 - pellet 1,2~ ÷ 3,7~                        |
| Uscita fumi superiore Ø cm                 | 15                                                        | 15                                                        |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## NT IDRO



versione con  
caricamento a sinistra

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- Air Driver adatta il rapporto tra aria primaria e secondaria in base al combustibile utilizzato;
- Combustion Dynamic Control;
- passaggio legna/pellet automatico;
- accensione automatica; braciore autopulente;
- portina automatica a scomparsa;
- massima cessione di calore all'acqua;
- focolare in Magnofix;
- ampia flessibilità di installazione, con la possibilità di scegliere la versione con serbatoio per il pellet a destra o a sinistra;
- valvola Bypass girofumi; tecnologia O<sub>2</sub>Ring incorporata
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore in classe A, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e valvola anticondensa;
- viene fornito di serie di dissipatore di sicurezza con valvola di scarico termico.

| NT IDRO 15              |           | €     |
|-------------------------|-----------|-------|
| CARICAMENTO A SINISTRA* | 802602470 | 5.360 |
| CARICAMENTO A DESTRA    | 802602480 | 5.360 |

| NT IDRO 22              |           | €     |
|-------------------------|-----------|-------|
| CARICAMENTO A SINISTRA* | 802602490 | 5.460 |
| CARICAMENTO A DESTRA    | 802602500 | 5.460 |

| OPTIONAL                                 |           |     |
|------------------------------------------|-----------|-----|
| Portina laterale inferiore e caricamento | 892007580 | 200 |
| Portina frontale inferiore               | 892007570 | 110 |



## MANHATTAN

67x2,5x190 cm

Rivestimento dal design verticale che accompagna l'andamento della fiamma, realizzato per ospitare il Multifire NT Idro.

È costituito da una cornice in acciaio verniciato con due sportelli frontali apribili per l'ispezione e la manutenzione del focolare.

NEW

|                        |           | €   |
|------------------------|-----------|-----|
| RIVESTIMENTO MANHATTAN | 892007910 | 560 |

| CARATTERISTICHE TECNICHE                | NT 15 LEGNA           | NT 15 PELLETT        | NT 22 LEGNA           | NT 22 PELLETT        |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg         | 103x70x183 - 385      | 103x70x183 - 385     | 103x70x183 - 385      | 103x70x183 - 385     |
| Potenza termica globale (resa max) kW   | 13,33 (11.460 kcal/h) | 15,3 (13.180 kcal/h) | 18,12 (15.580 kcal/h) | 22 (18.920 kcal/h)   |
| Potenza termica diretta (all'acqua) kW  | 10,12 (8.700 kcal/h)  | 12,3 (10.575 kcal/h) | 14,2 (12.200 kcal/h)  | 17,8 (15.300 kcal/h) |
| Rendimento medio                        | ~88,37%               | ~ 90 %               | ~87,55%               | ~ 89,7 %             |
| Consumo orario kg/h                     | ~ 3,53                | ~ 1,05 - 3,26        | ~ 4,8                 | ~ 1,05 - 4,7         |
| Capacità serbatoio pellet kg            | -                     | 38                   | -                     | 38                   |
| Autonomia di funzionamento max h        | -                     | 36**                 | -                     | 36**                 |
| Uscita fumi superiore e posteriore Ø cm | 18                    | 18                   | 18                    | 18                   |

\*\*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

## MARILYN ARIA E IDRO



| FOCOLARE     |           | €     |
|--------------|-----------|-------|
| MARILYN ARIA | 805220750 | 7.840 |
| MARILYN IDRO | 805220810 | 8.800 |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158

KIT IDRAULICI A PAG. 142

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa con doppio funzionamento legna/pellet;
- carenatura esterna in acciaio verniciato bianco e grigio;
- portina, focolare e braciore in ghisa ad alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- maniglia antiscottatura;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- braciore brevettato consente di bruciare indifferentemente legna e pellet;
- centralina elettronica per la programmazione automatica e l'impostazione di combustibile e di energia;
- **Marilyn versione aria:** con ventilatore da 680 m³/h, regolabile su più velocità;
- **Marilyn versione idro:** con serpentina di sicurezza e riaccensione in caso di black-out.



| CARATTERISTICHE TECNICHE                   | MARILYN ARIA                                            | MARILYN IDRO                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                      | 93x73x177                                               | 93x73x176                                                 |
| Peso kg                                    | 260                                                     | 280                                                       |
| Potenza termica globale (resa max) kW      | legna 16,6 (14.300 kcal/h)<br>pellet 15 (12.900 kcal/h) | legna 14,3 (12.300 kcal/h)<br>pellet 14,6 (12.500 kcal/h) |
| Potenza termica diretta (all'acqua max) kW | -                                                       | legna 6,9 (5.900 kcal/h)<br>pellet 9 (7.700 kcal/h)       |
| Rendimento medio                           | legna ~ 77% / pellet ~ 84%                              | legna ~ 78% / pellet ~ 86%                                |
| Quantità di combustibile consigliata kg/h  | legna 2,5 ÷ 4 / pellet 3,7~ ÷ 1,2~                      | legna 2,5 ÷ 4 / pellet 3,7~ ÷ 1,2~                        |
| Uscita fumi superiore Ø cm                 | 15                                                      | 15                                                        |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## ZURIGO ARIA E IDRO



| ZURIGO ARIA  |           | €     |
|--------------|-----------|-------|
| FOCOLARE     | 802601740 | 4.480 |
| RIVESTIMENTO | 801596500 | 650   |

| ZURIGO IDRO  |           |       |
|--------------|-----------|-------|
| FOCOLARE     | 802601730 | 5.280 |
| RIVESTIMENTO | 801596500 | 650   |

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- camino/stufa con doppio funzionamento legna/pellet;
- struttura in lamiera verniciata nera;
- portina, focolare e braciore in ghisa di alto spessore;
- vetro ceramico (800°) con sistema di pulizia;
- sistema a Stella di caricamento del pellet;
- maniglia antiscottatura;
- ampio cassetto di raccolta cenere;
- braciore brevettato consente di bruciare indifferentemente legna e pellet;
- centralina elettronica per gestire automaticamente la programmazione, la combustione, la potenza, il passaggio legna/pellet;
- **Zurigo versione aria:** con ventilatore da 680 m³/h, regolabile su più velocità;
- **Zurigo versione idro:** con serpentina di sicurezza e riaccensione in caso di black-out.



| CARATTERISTICHE TECNICHE                   | ZURIGO ARIA                                             | ZURIGO IDRO                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                      | 66,5x13x202                                             | 66,5x13x202                                               |
| Potenza termica globale (resa max) kW      | legna 16,6 (14.300 kcal/h)<br>pellet 15 (12.900 kcal/h) | legna 14,3 (12.300 kcal/h)<br>pellet 14,6 (12.500 kcal/h) |
| Potenza termica diretta (all'acqua max) kW | -                                                       | legna 6,9 (5.900 kcal/h)<br>pellet 9 (7.700 kcal/h)       |
| Rendimento medio                           | legna ~ 77% / pellet ~ 84%                              | legna ~ 78% / pellet ~ 86%                                |
| Quantità di combustibile consigliata kg/h  | legna 2,5 ÷ 4 / pellet 3,7~ ÷ 1,2~                      | legna 2,5 ÷ 4 / pellet 3,7~ ÷ 1,2~                        |
| Uscita fumi superiore Ø cm                 | 15                                                      | 15                                                        |

## HUGO 9/14



| HUGO 9      |           | €     |
|-------------|-----------|-------|
| BIANCO/NERO | 802602570 | 5.780 |

| HUGO 14     |           |       |
|-------------|-----------|-------|
| BIANCO/NERO | 802602580 | 5.950 |

## OPTIONAL

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLET A PAG. 148

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa con doppio funzionamento legna/pellet;
- rivestimento in acciaio verniciato bianco con frontale in vetro nero;
- innovativo focolare completamente automatico Multifire Bio;
- scambiatore di calore con triplo giro di fumi e fascio tubiero;
- focolare in Magnofix® con base in ghisa;
- braciore pellet in acciaio ad alto spessore autopulente;
- rilevazione automatica del tipo di combustibile e gestione completa della combustione;
- passaggio automatico da una modalità di funzionamento ad un'altra;
- accensione automatica e programmabile con entrambi i combustibili;
- tiraggio forzato anche nel funzionamento a legna;
- ventilatore radiale da 570 m³/h;
- possibilità di escludere la ventilazione per aumentare il comfort acustico;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- Hugo può essere installato con ripresa aria comburente direttamente dall'esterno.



| CARATTERISTICHE TECNICHE                         | HUGO 9                                                           | HUGO 14                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b>                     | <b>104x64x130</b>                                                | <b>104x64x130</b>                                                  |
| Peso <b>kg</b>                                   | <b>350</b>                                                       | <b>350</b>                                                         |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>     | <b>legna 10,52 (9.047 kcal/h)<br/>pellet 9,12 (7.840 kcal/h)</b> | <b>legna 14,51 (14.479 kcal/h)<br/>pellet 14,5 (14.470 kcal/h)</b> |
| Rendimento medio                                 | <b>legna ~ 89,46% / pellet ~ 90,1%</b>                           | <b>legna ~ 86,4% / pellet ~ 90,19%</b>                             |
| Quantità di combustibile consigliata <b>kg/h</b> | <b>legna 2,6 / pellet 0,76~ ÷ 2,06~</b>                          | <b>legna 2,6 / pellet 0,76 - 3,28</b>                              |
| Uscita fumi superiore/posteriore <b>Ø cm</b>     | <b>15</b>                                                        | <b>15</b>                                                          |

## NICOLAS 9/14



| NICOLAS 9     |           | €     |
|---------------|-----------|-------|
| VETRO ROSSO   | 802602410 | 5.880 |
| VETRO BIANCO  | 802602430 | 5.880 |
| PIETRA OLLARE | 802602550 | 6.100 |

| NICOLAS 14    |           |       |
|---------------|-----------|-------|
| VETRO ROSSO   | 802602420 | 6.080 |
| VETRO BIANCO  | 802602440 | 6.080 |
| PIETRA OLLARE | 802602560 | 6.200 |

## OPTIONAL

TUBI CERTIFICATI PER STUFE A PELLETT A PAG. 148

## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa con doppio funzionamento legna/pellet;
- rivestimento in acciaio verniciato, con frontale in vetro ondulato;
- innovativo focolare completamente automatico Multifire Bio;
- scambiatore di calore con triplo giro di fumi e fascio tubiero;
- focolare in Magnofix® con base in ghisa;
- braciore pellet in acciaio ad alto spessore autopulente;
- rilevazione automatica del tipo di combustibile e gestione completa della combustione;
- passaggio automatico da una modalità di funzionamento ad un'altra;
- accensione automatica e programmabile con entrambi i combustibili;
- tiraggio forzato anche nel funzionamento a legna;
- ventilatore radiale da 570 m³/h;
- possibilità di escludere la ventilazione per aumentare il comfort acustico;
- Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso dispositivo mobile, disponibile su richiesta senza alcun sovrapprezzo;
- Nicolas può essere installato con ripresa aria comburente direttamente dall'esterno.

BimSchV  
2FOCOLARI  
MULTICOMBUSTIBILE

| CARATTERISTICHE TECNICHE                  | NICOLAS 9                                                | NICOLAS 14                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm                     | 107x61,4x119                                             | 107x61,4x119                                               |
| Peso kg                                   | 300                                                      | 300                                                        |
| Potenza termica globale (resa max) kW     | legna 10,52 (9.047 kcal/h)<br>pellet 9,12 (7.840 kcal/h) | legna 14,51 (14.479 kcal/h)<br>pellet 14,5 (14.470 kcal/h) |
| Rendimento medio                          | legna ~ 89,46% / pellet ~ 90,1%                          | legna ~ 86,4% / pellet ~ 90,19%                            |
| Quantità di combustibile consigliata kg/h | legna 2,6 / pellet 0,76~ ÷ 2,06~                         | legna 2,6 / pellet 0,76 - 3,28                             |
| Uscita fumi superiore/posteriore Ø cm     | 15                                                       | 15                                                         |









# STUFE A LEGNA

**STUFE A LEGNA ARIA**

100

**STUFE A LEGNA IDRO**

118

STUFE A LEGNA

\*Versione rappresentata in foto.

## AGNESE



Stufa a legna pensata per il centrostanza. È realizzata in acciaio veniciato con fianchi, schienale e top in pietra ollare o acciaio. L'ampia portina panoramica è in vetro ceramico, il focolare è in Magnofix®.

| FOCOLARE |           | €     |
|----------|-----------|-------|
| AGNESE 8 | 805705600 | 1.980 |

| RIVESTIMENTO  |           |     |
|---------------|-----------|-----|
| ACCIAIO*      | 892004580 | 130 |
| PIETRA OLLARE | 894450030 | 650 |

| OPTIONAL               |           |    |
|------------------------|-----------|----|
| Raccordo aria primaria | 892005310 | 60 |

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## AMELIE



Stufa a legna con ampia portina in vetro ceramico tonda, rivestimento in acciaio e vetro. Ruotando su se stessa offre la possibilità di godere del piacere del fuoco da qualsiasi angolazione. La stufa può prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno attraverso un condotto dedicato, evitando l'ingresso di aria fredda in ambiente e ha la possibilità di canalizzare la presa d'aria. Top in vetro optional.

**ATTENZIONE:** collegando il raccordo aria primaria, la stufa non può ruotare.

| FOCOLARE |           | €     |
|----------|-----------|-------|
| AMELIE 8 | 805705660 | 2.680 |

| OPTIONAL               |           |     |
|------------------------|-----------|-----|
| Top Amelie in vetro    | 892004680 | 200 |
| Raccordo aria primaria | 892005150 | 74  |

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | AGNESE              | AMELIE             |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 52x43x103 - 176     | 47x47x120 - 140    |
| Potenza bruciata max kW                        | 10,8 (9.300 kcal/h) | 9,8 (8.450 kcal/h) |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 8,4 (7.200 kcal/h)  | 7,9 (6.900 kcal/h) |
| Rendimento medio                               | ~ 77,3%             | ~ 80,5%            |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | ~ 2,5 - (25 cm)     | ~ 2,5 - (25 cm)    |
| Uscita fumi superiore Ø cm                     | 15                  | 15                 |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 400        | 15 - h ≥ 400       |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## ANTONIA



Stufa a legna con vetro stonato, frontale in lamiera microforata verniciata nero, fianchi e top in pietra ollare. Focolare interamente in ghisa di elevato spessore, cassetto cenere facilmente estraibile, vetro ceramico autopulente resistente fino a 800°.

| ANTONIA       |           | €     |
|---------------|-----------|-------|
| PIETRA OLLARE | 805110520 | 3.760 |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## ARIEL



Stufa con frontale in ghisa, rivestita in acciaio verniciato o pietra ollare. Focolare in Magnofix. Possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno attraverso un condotto dedicato.

| ARIEL                   |           | €     |
|-------------------------|-----------|-------|
| ACCIAIO VERNICIATO NERO | 805201000 | 1.750 |
| PIETRA OLLARE*          | 805201010 | 2.100 |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | ANTONIA                     | ARIEL                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 65,5x57x115 - 220           | 49,2x50x111 - 160           |
| Potenza bruciata max kW                        | 13 (11.177 kcal/h)          | 11 (9.450 kcal/h)           |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 10,2 (8.770 kcal/h)         | 9,7 (8.350 kcal/h)          |
| Rendimento medio                               | ~ 78,5%                     | ~ 88%                       |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | 2,5 ÷ 4 - (33 cm)           | 2 ÷ 3 - (25 cm)             |
| Uscita fumi posteriore/superiore Ø cm          | 15                          | 15                          |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350 | 15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350 |



## BETTY



Stufa a legna di forma cilindrica con frontale in lamiera microforata verniciata rossa e fianchi grigi. Focolare interamente in ghisa di elevato spessore, cassetto cenere facilmente estraibile, vetro ceramico autopulente resistente fino a 800°.

## BETTY

|                   |           | €     |
|-------------------|-----------|-------|
| VERNICIATA NERO   | 805110655 | 2.980 |
| VERNICIATA ROSSO* | 805110650 | 2.980 |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## BETTY OLLARE



Stufa a legna di forma cilindrica con frontale in lamiera microforata verniciata grigio scuro, top e fianchi in pietra ollare. Focolare interamente in ghisa di elevato spessore, cassetto cenere facilmente estraibile, vetro ceramico autopulente resistente fino a 800°.

## BETTY OLLARE

|                                  |           | €     |
|----------------------------------|-----------|-------|
| PIETRA OLLARE SCARICO POSTERIORE | 805111615 | 3.760 |
| PIETRA OLLARE SCARICO SUPERIORE  | 805111605 | 3.760 |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | BETTY                       | BETTY OLLARE                |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 68x54x112 - 180             | 68x54x112 - 230             |
| Potenza bruciata max kW                        | 13 (11.180 kcal/h)          | 13 (11.180 kcal/h)          |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 10,2 (8.800 kcal/h)         | 10,2 (8.800 kcal/h)         |
| Rendimento medio                               | ~ 78,5%                     | ~ 78,5%                     |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | 2,5 ÷ 4 - (33 cm)           | 2,5 ÷ 4 - (33 cm)           |
| Uscita fumi posteriore/superiore Ø cm          | 15                          | 15                          |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350 | 15 - h ≥ 400 - 20 / h ≥ 350 |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## CHANTAL



Stufa in acciaio verniciato nero o moka con frontale in vetro nero. Maniglione in acciaio nichelato e sabbiato. Possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno attraverso un condotto dedicato.  
**Design:** Marcarch Design by Marco Fumagalli

| CHANTAL |           | €     |
|---------|-----------|-------|
| NERO*   | 805201050 | 2.480 |
| MOKA    | 805201051 | 2.480 |

| OPTIONAL               |           |    |
|------------------------|-----------|----|
| Raccordo aria primaria | 892005150 | 74 |

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## DIANA



Stufa a legna in metallo con inserti frontali in ceramica. Focolare in refrattario, e vetro ceramico con sistema di autopulizia. Cassetto cenere estraibile e sistema scuoti braci. Pratico e funzionale piano cottura in ghisa.



| DIANA             |           | €   |
|-------------------|-----------|-----|
| ROSSO             | 805705300 | 660 |
| VERDE             | 805705310 | 660 |
| GRIGIO ANTRACITE* | 805705320 | 660 |

| OPTIONAL                       |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158 |  |  |

| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | CHANTAL             | DIANA                       |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 54,3x48,6x122 - 140 | 45,5x48,5x91 - 100          |
| Potenza bruciata max kW                        | 9,8 (8.450 kcal/h)  | 11 (9.450 kcal/h)           |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 8 (6.900 kcal/h)    | 8,3 (7.100 kcal/h)          |
| Rendimento medio                               | ~ 80,1%             | ~ 75,7%                     |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | ~ 2,45 - (25 cm)    | 2 ÷ 3 - (25 cm)             |
| Uscita fumi superiore Ø cm                     | 15                  | 12                          |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 400        | 15 - h ≥ 450 / 20 - h ≥ 350 |

## DORY



Stufa a legna in metallo con fianchi e frontale in ceramica. Focolare in ghisa, e vetro ceramico con sistema di autopulizia. Cassetto cenere estraibile e sistema scuoti braci. Pratico e funzionale piano cottura in ghisa.

| DORY        |           | €   |
|-------------|-----------|-----|
| ROSSO       | 805705350 | 940 |
| BEIGE/PANNA | 805705360 | 940 |
| VERDE*      | 805705370 | 940 |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## ELISA



Stufa a legna in metallo con rivestimento in ceramica. L'ampio vetro ceramico garantisce una suggestiva visione della fiamma. Focolare in Magnofix®.

| FOCOLARE |           | €     |
|----------|-----------|-------|
| ELISA    | 805101090 | 1.490 |

## RIVESTIMENTO IN CERAMICA

|                 |           |     |
|-----------------|-----------|-----|
| GIALLO SAHARA   | 894434010 | 590 |
| ROSSO BORDEAUX* | 894434000 | 590 |
| BEIGE           | 894434020 | 590 |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | DORY                        | ELISA                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 45,5x47x91,5 - 100          | 58x50,6x106 - 160           |
| Potenza bruciata max kW                        | 11 (9.450 kcal/h)           | 11 (9.450 kcal/h)           |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 8,3 (7.100 kcal/h)          | 9,7 (8.350 kcal/h)          |
| Rendimento medio                               | ~ 75,7%                     | ~ 88,3%                     |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | 2 ÷ 3 - (25 cm)             | 2 ÷ 3 - (25 cm)             |
| Uscita fumi superiore Ø cm                     | 12                          | 15                          |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 450 / 20 - h ≥ 350 | 15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350 |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## ELISA CON FORNO



Stufa a legna in metallo con rivestimento in ceramica. È arricchita da un pratico fornello che si scalda con lo stesso fuoco del focolare. L'ampio vetro ceramico garantisce una suggestiva visione della fiamma. Focolare in Magnofix®.

| FOCOLARE        |           | €     |
|-----------------|-----------|-------|
| ELISA CON FORNO | 805101100 | 1.750 |

| RIVESTIMENTO IN CERAMICA |           |     |
|--------------------------|-----------|-----|
| GIALLO SAHARA            | 894434060 | 730 |
| ROSSO BORDEAUX           | 894434050 | 730 |
| BEIGE*                   | 894434070 | 730 |

| OPTIONAL                       |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158 |  |  |



## EMMA



Stufa a legna realizzata in acciaio verniciato con rivestimento in acciaio o pietra ollare. Focolare in Magnofix®. La stufa può prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno attraverso un condotto dedicato, evitando l'ingresso di aria fredda in ambiente.

| FOCOLARE |           | €     |
|----------|-----------|-------|
| EMMA     | 805705500 | 1.810 |

| RIVESTIMENTO IN CERAMICA |           |     |
|--------------------------|-----------|-----|
| ACCIAIO                  | 892004590 | 170 |
| PIETRA OLLARE*           | 894450040 | 650 |

| OPTIONAL               |           |    |
|------------------------|-----------|----|
| Raccordo aria primaria | 892005310 | 60 |

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158 |  |  |
|--------------------------------|--|--|



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | ELISA CON FORNO                     | EMMA                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 60,5x52x140 - 180 / Forno: 26x23x36 | 52x43x99 - 176              |
| Potenza bruciata max kW                        | 11 (9.450 kcal/h)                   | 10,8 (9.300 kcal/h)         |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 9,7 (8.350 kcal/h)                  | 8,4 (7.200 kcal/h)          |
| Rendimento medio                               | ~ 88,3%                             | ~ 77,3%                     |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | 2 ÷ 3 - (25 cm)                     | 2,4 - (25 cm)               |
| Uscita fumi superiore Ø cm                     | 15                                  | 15                          |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350         | 15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350 |



## ERICA



Stufa a legna dalla particolare forma ellittica realizzata in acciaio verniciato nero con finitura cromata e vetro stonato. La stufa può prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno attraverso un condotto dedicato, evitando l'ingresso di aria fredda in ambiente. Focolare in Magnofix®.

| ERICA |           | €     |
|-------|-----------|-------|
| NERO  | 805705510 | 2.380 |

| OPTIONAL               |           |    |
|------------------------|-----------|----|
| Raccordo aria primaria | 892005150 | 74 |

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## ERICA CON ACCUMULO



Stufa a legna dalla particolare forma ellittica realizzata in acciaio verniciato nero con finitura cromata e vetro stonato. La stufa può prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno attraverso un condotto dedicato, evitando l'ingresso di aria fredda in ambiente. Erica è dotata della tecnologia After Flame, un particolare accumulo in refrattario che immagazzina il calore prodotto dalla combustione e lo cede progressivamente per irraggiamento anche per molte ore dopo lo spegnimento, garantendo un calore sano ed uniforme fino a 10 ore dopo lo spegnimento dell'ultima carica. Focolare in Magnofix®.

| ERICA CON ACCUMULO |           | €     |
|--------------------|-----------|-------|
| NERO               | 805705520 | 2.780 |

| OPTIONAL               |           |    |
|------------------------|-----------|----|
| Raccordo aria primaria | 892005150 | 74 |

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | ERICA              | ERICA CON ACCUMULO |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 47x44x120 - 145    | 47x44x150 - 206    |
| Potenza bruciata max kW                        | 9,8 (8.450 kcal/h) | 9,8 (8.450 kcal/h) |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 8 (6.900 kcal/h)   | 8 (6.900 kcal/h)   |
| Rendimento medio                               | ~ 80,1%            | ~ 82,7%            |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | ~ 2,45 - (25 cm)   | ~ 2,45 - (25 cm)   |
| Uscita fumi superiore/posteriore Ø cm          | 15                 | 15                 |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 400       | 15 - h ≥ 400       |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## GISELLE



Stufa a legna con struttura in acciaio dalla forma compatta. Focolare in ghisa con sistema di doppia combustione. Cassetto cenere estraibile. Riscalda per irraggiamento e convezione naturale.

| GISELLE |           | €     |
|---------|-----------|-------|
| BIANCA  | 805200870 | 2.150 |

### OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## GRETA



Stufa a legna con struttura in acciaio e ampia portina in vetro ceramico. Il rivestimento è in vetro temperato nero. Dotata di un pratico e funzionale scaldavivande superiore. La stufa può prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno attraverso un condotto dedicato, evitando l'ingresso di aria fredda in ambiente.

| GRETA |           | €     |
|-------|-----------|-------|
| NERO  | 805705650 | 2.780 |

### OPTIONAL

|                        |           |    |
|------------------------|-----------|----|
| Raccordo aria primaria | 895303510 | 74 |
|------------------------|-----------|----|

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | GISELLE                     | GRETA               |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 81x55x85 - 190              | 60x50x111 - 175     |
| Potenza bruciata max kW                        | 12,4 (10.600 kcal/h)        | 10,2 (8.800 kcal/h) |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 9,5 (8.170 kcal/h)          | 8 (6.900 kcal/h)    |
| Rendimento medio                               | ~ 76,6%                     | ~ 78,6%             |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | ~ 2,5 - (25 cm)             | 2,5 - (25 cm)       |
| Uscita fumi superiore Ø cm                     | 16                          | 15                  |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 16 - h ≥ 400 / 18 - h ≥ 350 | 15 - h ≥ 400        |

## IKI SQUARE



Focolare a legna che può essere utilizzato come stufa o come focolare da rivestire. Struttura in acciaio verniciato. Focolare in Thermofix, un cemento refrattario speciale ad altissimo accumulo che ottimizza l'irraggiamento e migliora la combustione garantendo elevati rendimenti. La portina è in vetro ceramico con **apertura basculante** e un design minimale per un'ampia visione della fiamma. Tecnologia O<sub>2</sub>Ring per l'abbattimento delle emissioni.

**Design:** Marcarch Design by Marco Fumagalli


## IKI SQUARE

|      |           | €     |
|------|-----------|-------|
| NERO | 805201110 | 2.690 |

## OPTIONAL

|                                         |           |       |
|-----------------------------------------|-----------|-------|
| Basamento in metallo (Pag. 161)         | 892007242 | 680   |
| Basamento in metallo e vetro (Pag. 161) | 892007241 | 1.200 |

## ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## IKI UP



Focolare a legna che può essere utilizzato come stufa o come focolare da rivestire. Struttura in acciaio verniciato. Focolare in Thermofix, un cemento refrattario speciale ad altissimo accumulo che ottimizza l'irraggiamento e migliora la combustione garantendo elevati rendimenti. La portina è in vetro ceramico con **apertura a battente** e un design minimale per un'ampia visione della fiamma. Tecnologia O<sub>2</sub>Ring per l'abbattimento delle emissioni.

**Design:** Marcarch Design by Marco Fumagalli

## IKI UP

|      |           | €     |
|------|-----------|-------|
| NERO | 805201130 | 2.810 |

## OPTIONAL

## ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | IKI SQUARE          | IKI UP                |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 67x54x67,5 - 235    | 60x54x128 - 240       |
| Potenza bruciata max kW                        | 10,5 (9.000 kcal/h) | 14,98 (12.900 kcal/h) |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 8,5 (7.300 kcal/h)  | 12 (10.300 kcal/h)    |
| Rendimento                                     | ~ 81,3%             | ~ 80,2%               |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | 2,5 - (25 cm)       | 1,5-3,5 - (25 cm)     |
| Uscita fumi superiore/posteriore Ø cm          | 18                  | 18                    |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 18 - h ≥ 350        | 18 - h ≥ 350          |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## IKI 16:9



Focolare a legna che può essere utilizzato come stufa o come focolare da rivestire. Struttura in acciaio verniciato. Focolare in Thermofix, un cemento refrattario speciale ad altissimo accumulo che ottimizza l'irraggiamento e migliora la combustione garantendo elevati rendimenti. La portina è in vetro ceramico con **apertura basculante** e un design minimale per un'ampia visione della fiamma. Tecnologia O<sub>2</sub>Ring per l'abbattimento delle emissioni.


**Design:** Marcarch Design by Marco Fumagalli

| IKI 16:9 |           | €     |
|----------|-----------|-------|
| NERO     | 805201100 | 2.960 |

## OPTIONAL

|                                 |           |     |
|---------------------------------|-----------|-----|
| Basamento in metallo (Pag. 162) | 892007243 | 850 |
|---------------------------------|-----------|-----|

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158

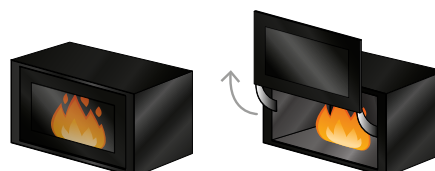

## IRENE



Stufa a legna realizzata in ghisa con fianchi e top in ceramica colorata o in pietra ollare lavorata a pelle di seta. Focolare interamente in ghisa.

| IRENE          |           | €     |
|----------------|-----------|-------|
| BEIGE OPACO    | 805111510 | 2.860 |
| ROSSO BORDEAUX | 805111500 | 2.860 |
| SENAPE         | 805111520 | 2.860 |
| PIETRA OLLARE* | 805111550 | 3.110 |
| NERO           | 805111560 | 3.110 |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | IKI 16:9              | IRENE                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 114x54x64 - 278       | 54x40,5x107,5 - 130         |
| Potenza bruciata max kW                        | 19,9 (17.100 kcal/h)  | 11 (9.450 kcal/h)           |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 15,58 (13.400 kcal/h) | 8,2 (7.000 kcal/h)          |
| Rendimento                                     | ~ 78,2%               | ~ 75%                       |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | 3 ÷ 4,6 - (25 cm)     | 1,5 ÷ 2,5 - (25 cm)         |
| Uscita fumi superiore/posteriore Ø cm          | 18                    | 15 (superiore)              |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 18 - h ≥ 400          | 15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350 |



## INGRID 76



Stufa a legna costituita da una struttura in ceramica refrattaria con basamento in conglomerato cementizio grezzo, completa di Ecopalex 76.

| INGRID 76                |           | €     |
|--------------------------|-----------|-------|
| BEIGE VENTILATA*         | 805190520 | 3.080 |
| ROSSO BORDEAUX VENTILATA | 805190530 | 3.080 |
| VERDE VENTILATA          | 805190500 | 3.280 |

## OPTIONAL

|                                |           |     |
|--------------------------------|-----------|-----|
| Centralina digitale da incasso | 002520016 | 120 |
| Variatore di velocità a parete | 892004370 | 65  |

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## INGRID CON FORNO



Stufa a legna costituita da una struttura in ceramica refrattaria con basamento in conglomerato cementizio grezzo. È completa di Ecopalex 76 abbinato ad Ecoforno, un vero e potente forno da cottura. Il forno si scalda con i fumi in uscita dall'Ecopalex, senza bisogno di legna aggiuntiva per cucinare. Ecopalex 76 ed Ecoforno con raccordo compresi nel prezzo.

| INGRID CON FORNO          |           | €     |
|---------------------------|-----------|-------|
| BEIGE VENTILATA           | 805190910 | 4.680 |
| ROSSO BORDEAUX VENTILATA* | 805190920 | 4.680 |
| VERDE VENTILATA           | 805190900 | 4.880 |

## OPTIONAL

|                                |           |     |
|--------------------------------|-----------|-----|
| Centralina digitale da incasso | 002520016 | 120 |
| Variatore di velocità a parete | 892004370 | 65  |

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | INGRID 76                   | INGRID CON FORNO                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 99x57,5x115 - 256           | 99x57x180 - 360 / Forno: 45x36x20 |
| Potenza bruciata max kW                        | 15,7 (13.500 kcal/h)        | 15 (12.900 kcal/h)                |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 12,2 (10.500 kcal/h)        | 12,5 (10.700 kcal/h)              |
| Rendimento medio                               | ~ 77,5%                     | ~ 83,3%                           |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | 2,5 ÷ 3 - (25 cm)           | 2,5 ÷ 3,5 - (25 cm)               |
| Uscita fumi superiore/posteriore Ø cm          | 20                          | 20                                |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 20 - h ≥ 350 / 18 - h ≥ 450 | 20 - h ≥ 350 / 18 - h ≥ 450       |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## LIVIA



Stufa a legna realizzata in acciaio verniciato con portina in ghisa e focolare interamente in Magnofix®. Fianchi e top in ceramica o pietra ollare. La stufa può prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno attraverso un condotto dedicato, evitando l'ingresso di aria fredda in ambiente. Doppia regolazione aria primaria e aria secondaria.

| FOCOLARE                 |           | €     |
|--------------------------|-----------|-------|
| LIVIA                    | 805230500 | 2.450 |
| RIVESTIMENTO IN CERAMICA |           |       |
| ROSSO                    | 894434450 | 390   |
| BEIGE*                   | 894434460 | 390   |
| GIALLO                   | 894434470 | 390   |
| PIETRA OLLARE            | 894450050 | 650   |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## LIVIA METALLO



Stufa a legna realizzata in acciaio verniciato con portina in ghisa e focolare interamente in Magnofix®. Fianchi e top in metallo. La stufa può prelevare l'aria di combustione direttamente dall'esterno attraverso un condotto dedicato, evitando l'ingresso di aria fredda in ambiente. Doppia regolazione aria primaria e aria secondaria.

| LIVIA METALLO    |           | €     |
|------------------|-----------|-------|
| GRIGIO ANTRACITE | 805230510 | 2.480 |
| AVORIO           | 805230520 | 2.480 |
| ROSSO            | 805230530 | 2.480 |
| GRIGIO CHIARO*   | 805230540 | 2.480 |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | LIVIA               | LIVIA METALLO       |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 58x52x123 - 170     | 58x52x123 - 170     |
| Potenza bruciata max kW                        | 10,5 (9.000 kcal/h) | 10,5 (9.000 kcal/h) |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 9 (7.750 kcal/h)    | 9 (7.750 kcal/h)    |
| Rendimento medio                               | ~ 85,8%             | ~ 85,8%             |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | 2,5 - (25 cm)       | 2,5 - (25 cm)       |
| Uscita fumi superiore/posteriore Ø cm          | 15                  | 15                  |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 400        | 15 - h ≥ 400        |

## LADY FIRE - MIKONOS



Stufa a legna costituita da una solida struttura in acciaio interamente rivestita in ceramica decorata. La portina di forma stondata offre una visione panoramica della fiamma. Focolare in Magnofix®.

**Design:** Bizzarri Design

| FOCOLARE  |           | €     |
|-----------|-----------|-------|
| LADY FIRE | 805120700 | 2.580 |

| RIVESTIMENTO |                 |
|--------------|-----------------|
| MIKONOS      | 894434850 1.650 |

### OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## LADY FIRE - CAPRI



Stufa a legna costituita da una solida struttura in acciaio interamente rivestita in ceramica decorata. La portina di forma stondata offre una visione panoramica della fiamma. Focolare in Magnofix®.

**Design:** Bizzarri Design

| FOCOLARE  |           | €     |
|-----------|-----------|-------|
| LADY FIRE | 805120700 | 2.580 |

| RIVESTIMENTO |                 |
|--------------|-----------------|
| CAPRI        | 894434852 1.400 |

### OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | MIKONOS            | CAPRI              |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Dimensioni ØxH - cm - Peso kg                  | 62x131,4 - 170     | 62x131,4 - 170     |
| Potenza bruciata max kW                        | 9,8 (8.450 kcal/h) | 9,8 (8.450 kcal/h) |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 8 (6.900 kcal/h)   | 8 (6.900 kcal/h)   |
| Rendimento medio                               | ~ 80,5%            | ~ 80,5%            |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | ~ 2,5 - (25 cm)    | ~ 2,5 - (25 cm)    |
| Uscita fumi superiore Ø cm                     | 15                 | 15                 |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 400       | 15 - h ≥ 400       |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## LADY FIRE - ISCHIA



Stufa a legna costituita da una solida struttura in acciaio interamente rivestita in ceramica decorata. La portina di forma stondata offre una visione panoramica della fiamma. Focolare in Magnofix®.

**Design:** Bizzarri Design

| FOCOLARE  |           | €     |
|-----------|-----------|-------|
| LADY FIRE | 805120700 | 2.580 |

| RIVESTIMENTO |           |       |
|--------------|-----------|-------|
| ISCHIA       | 894434853 | 1.650 |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## LADY FIRE - BOSTON



Stufa a legna costituita da una solida struttura in acciaio interamente rivestita in ceramica decorata. La portina di forma stondata offre una visione panoramica della fiamma. Focolare in Magnofix®.

**Design:** Bizzarri Design

| FOCOLARE  |           | €     |
|-----------|-----------|-------|
| LADY FIRE | 805120700 | 2.580 |

| RIVESTIMENTO |           |       |
|--------------|-----------|-------|
| BOSTON       | 894434851 | 1.400 |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | ISCHIA             | BOSTON             |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Dimensioni ØxH - cm - Peso kg                  | 62x131,4 - 170     | 62x131,4 - 170     |
| Potenza bruciata max kW                        | 9,8 (8.450 kcal/h) | 9,8 (8.450 kcal/h) |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 8 (6.900 kcal/h)   | 8 (6.900 kcal/h)   |
| Rendimento medio                               | ~ 80,5%            | ~ 80,5%            |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | ~ 2,5 - (25 cm)    | ~ 2,5 - (25 cm)    |
| Uscita fumi superiore Ø cm                     | 15                 | 15                 |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 400       | 15 - h ≥ 400       |



## LUCREZIA



Stufa a legna con visione panoramica del fuoco su tre lati. È realizzata in acciaio verniciato con portina in vetro ceramico e focolare in Magnofix®.

| FOCOLARE                       |           | €     |
|--------------------------------|-----------|-------|
| LUCREZIA                       | 805705550 | 2.130 |
| RIVESTIMENTO                   |           |       |
| ACCIAIO*                       | 892004570 | 130   |
| PIETRA OLLARE                  | 894450060 | 650   |
| OPTIONAL                       |           |       |
| Raccordo aria primaria         | 892005310 | 60    |
| ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158 |           |       |



## LUISA



Stufa a legna costituita da una struttura in acciaio, rivestita in ceramica refrattaria. Il focolare è in ghisa con forno cottura in acciaio inox (T max 250°C). con portine in acciaio e vetroceramico. Cassettone portalegna estraibile. Uscita fumi reversibile posteriore e superiore.

| LUISA                          |           | €     |
|--------------------------------|-----------|-------|
| VERDE*                         | 805230010 | 2.840 |
| MARRONE                        | 805230020 | 2.940 |
| BEIGE                          | 805230030 | 2.840 |
| ROSSO BORDEAUX                 | 805230040 | 2.840 |
| OPTIONAL                       |           |       |
| ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158 |           |       |



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | LUCREZIA            | LUISA                                 |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 52x43x99 - 164      | 63x47,5x127 - 168 - Forno: 43x31x23,5 |
| Potenza bruciata max kW                        | 10,8 (9.300 kcal/h) | 12,4 (10.650 kcal/h)                  |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 8,4 (7.200 kcal/h)  | 9,2 (8.000 kcal/h)                    |
| Rendimento medio                               | ~ 77,3%             | ~ 74%                                 |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | ~ 2 - (25 cm)       | 2,5 ÷ 3 - (33 cm)                     |
| Uscita fumi superiore Ø cm                     | 15                  | 15                                    |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 400        | 15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350           |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## OLIVIA IN ACCIAIO



Stufa a legna realizzata in acciaio satinato con top e basamento in ceramica. Focolare in ghisa ad alto spessore. Uscita fumi reversibile posteriore e superiore.

| OLIVIA IN ACCIAIO     |           | €     |
|-----------------------|-----------|-------|
| BLU FIANCHI ACCIAIO   | 805110510 | 3.480 |
| NERO FIANCHI ACCIAIO* | 805110530 | 3.480 |

### OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## OLIVIA IN CERAMICA



Stufa a legna realizzata in acciaio con rivestimento in ceramica. Focolare in ghisa ad alto spessore. Uscita fumi reversibile posteriore e superiore.

| OLIVIA IN CERAMICA              |           | €     |
|---------------------------------|-----------|-------|
| BEIGE FRONTALE + COPERCHIO NERO | 805110620 | 3.840 |

### OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                              | OLIVIA IN ACCIAIO                  | OLIVIA IN CERAMICA                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Dimensioni <b>LxPxH - cm</b> - Peso <b>kg</b>         | <b>73x53x110 - 180</b>             | <b>73x53x110 - 180</b>             |
| Potenza bruciata max <b>kW</b>                        | <b>13 (11.180 kcal/h)</b>          | <b>13 (11.180 kcal/h)</b>          |
| Potenza termica globale (resa max) <b>kW</b>          | <b>10,2 (8.800 kcal/h)</b>         | <b>10,2 (8.800 kcal/h)</b>         |
| Rendimento medio                                      | <b>~ 78,5%</b>                     | <b>~ 78,5%</b>                     |
| Quantità di legna consigliata <b>kg/h (pezzatura)</b> | <b>2,5 ÷ 4 - (33 cm)</b>           | <b>2,5 ÷ 4 - (33 cm)</b>           |
| Uscita fumi superiore/posteriore <b>Ø cm</b>          | <b>15</b>                          | <b>15</b>                          |
| Dimensioni canna fumaria <b>Ø cm</b>                  | <b>15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350</b> | <b>15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350</b> |

## REBECCA



Stufa a legna costituita da una struttura in acciaio rivestita in ceramica refrattaria, con focolare in ghisa, portina in acciaio e vetroceramico. Cassettone portalegna estraibile. Uscita fumi reversibile posteriore e superiore.

| REBECCA        |           | €     |
|----------------|-----------|-------|
| BEIGE*         | 805230220 | 2.320 |
| ROSSO BORDEAUX | 805230230 | 2.320 |
| VERDE          | 805230200 | 2.320 |
| MARRONE        | 805230210 | 2.420 |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## STELLA



Stufa a legna in metallo con top, inserti frontali e fianchi in ceramica. Focolare in ghisa e vetro ceramico con sistema di autopulizia. Cassetto cenere estraibile e sistema scuoti braci.

| STELLA      |           | €     |
|-------------|-----------|-------|
| ROSSO*      | 805705400 | 1.160 |
| BEIGE/PANNA | 805705410 | 1.160 |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | REBECCA                     | STELLA                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 63x47,5x104 - 145           | 50,5x54x104 - 140           |
| Potenza bruciata max kW                        | 13,4 (11.500 kcal/h)        | 13,4 (11.500 kcal/h)        |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 9,8 (8.400 kcal/h)          | 10,4 (8.942 kcal/h)         |
| Rendimento medio                               | ~ 73%                       | ~ 77,3%                     |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | 2,5 ÷ 3 - (33 cm)           | ~ 3 - (25 cm)               |
| Uscita fumi superiore/posteriore Ø cm          | 15                          | 15 (superiore)              |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350 | 15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350 |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

## STELLA CON FORNO



Stufa a legna in metallo con top, inserti frontali e fianchi in ceramica. Focolare in ghisa e vetro ceramico con sistema di autopulizia. Cassetto cenere estraibile e sistema scuoti braciore.

| STELLA CON FORNO |           | €     |
|------------------|-----------|-------|
| ROSSO            | 805705450 | 1.480 |
| BEIGE/PANNA*     | 805705460 | 1.480 |

## OPTIONAL

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



## TRUDY 76



Stufa a legna costituita da una struttura in ceramica refrattaria con basamento in conglomerato cementizio grezzo, completa di Ecopalex 76.

| TRUDY 76                  |           | €     |
|---------------------------|-----------|-------|
| BEIGE OPACO VENTILATA     | 805290520 | 3.520 |
| ROSSO BORDEAUX VENTILATA* | 805290530 | 3.520 |
| VERDE VENTILATA           | 805290500 | 3.720 |

## OPTIONAL

|                                |           |     |
|--------------------------------|-----------|-----|
| Centralina digitale da incasso | 002520016 | 120 |
| Variatore di velocità a parete | 892004370 | 65  |

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | STELLA CON FORNO                      | TRUDY 76                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 50,5x54x133,5 - 150 / Forno: 26x36x23 | 99x57,5x138 - 276           |
| Potenza bruciata max kW                        | 13 (11.180 kcal/h)                    | 15,7 (13.500 kcal/h)        |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 9,8 (8.400 kcal/h)                    | 12,2 (10.500 kcal/h)        |
| Rendimento medio                               | ~ 74,9%                               | ~ 77,5%                     |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | ~ 3- (25 cm)                          | 2 ÷ 2,5 - (33 cm)           |
| Uscita fumi superiore Ø cm                     | 15                                    | 20                          |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350           | 20 - h ≥ 350 / 18 - h ≥ 450 |



## BETTY IDRO



Stufa a legna di forma cilindrica con frontale in lamiera microforata verniciata rossa e fianchi grigi. Focolare interamente in ghisa di elevato spessore, cassetto cenere facilmente estraibile, vetro ceramico autopulente resistente fino a 800°. Completa di circolatore, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico con serpentino omologati e relativi collegamenti per il funzionamento anche a vaso chiuso.

| BETTY IDRO                               |           | €     |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| METALLO VERNICIATO ROSSO*                | 805111290 | 4.480 |
| METALLO VERNICIATO NERO                  | 805111291 | 4.480 |
| PIETRA OLLARE con uscita fumi superiore  | 805111670 | 4.680 |
| PIETRA OLLARE con uscita fumi posteriore | 805111680 | 4.680 |

| OPTIONAL                            |           |     |
|-------------------------------------|-----------|-----|
| Termoregolatore digitale da incasso | 892001892 | 180 |

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158

KIT IDRAULICI A PAG. 142



## OLIVIA IDRO



Stufa a legna realizzata in acciaio con rivestimento interamente in ceramica o acciaio e ceramica. Focolare in ghisa ad alto spessore. Uscita fumi reversibile posteriore e superiore. Completa di circolatore, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico con serpentino omologati e relativi collegamenti per il funzionamento anche a vaso chiuso.

| OLIVIA IDRO                      |           | €     |
|----------------------------------|-----------|-------|
| BLU FIANCHI ACCIAIO*             | 805112080 | 4.780 |
| BLU FIANCHI ACCIAIO              | 805112090 | 4.780 |
| BLU FIANCHI ACCIAIO              | 805112100 | 4.780 |
| BIANCO FRONTALE + COPERCHIO NERO | 805112050 | 4.940 |
| BEIGE FRONTALE + COPERCHIO NERO  | 805112060 | 4.940 |
| ROSSO FRONTALE + COPERCHIO NERO  | 805112070 | 4.940 |

| OPTIONAL                            |           |     |
|-------------------------------------|-----------|-----|
| Termoregolatore digitale da incasso | 892001892 | 180 |

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158

KIT IDRAULICI A PAG. 142



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | BETTY IDRO                           | OLIVIA IDRO                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 68x54x112 - metallo 205 - ollare 270 | 73x53x110 - acciaio 110 - ceramica 220 |
| Potenza bruciata max kW                        | 13,2 (11.300 kcal/h)                 | 13,2 (11.300 kcal/h)                   |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 9,6 (8.250 kcal/h)                   | 9,6 (8.250 kcal/h)                     |
| Potenza termica diretta (all'acqua max) kW     | 6,5 (5.560 kcal/h)                   | 6,5 (5.560 kcal/h)                     |
| Rendimento medio                               | ~ 72,7%                              | ~ 72,7%                                |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | 2,5 ÷ 4 - (33 cm)                    | 2,5 ÷ 4 - (33 cm)                      |
| Uscita fumi superiore/posteriore Ø cm          | 15                                   | 15                                     |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350          | 15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350            |

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.



## SPHERA IDRO



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa in acciaio verniciato nero con finitura cromata e vetro stonato.
- tecnologia O<sub>2</sub>Ring incorporata per abbattere le emissioni di CO e le polveri;
- scambiatore di calore con triplo giro di fumi e fascio tubiero;
- gestione dell'aria comburente con controllo termostatico;
- canalizzazione esterna dell'aria comburente;
- gruppo idraulico integrato composto da valvola di scarico termico, valvola di sicurezza e manometro.

## La versione TOP è inoltre fornita di:

- circolatore;
- vaso di espansione chiuso;
- quadro di controllo digitale con sonde.

| SPHERA IDRO 10 |           | €     |
|----------------|-----------|-------|
| BASE           | 805712210 | 3.280 |
| TOP            | 805712230 | 3.680 |
| SPHERA IDRO 14 |           |       |
| BASE           | 805712220 | 3.480 |
| TOP            | 805712240 | 3.880 |

## OPTIONAL

|                                     |           |     |
|-------------------------------------|-----------|-----|
| Termoregolatore digitale da incasso | 892001892 | 180 |
|-------------------------------------|-----------|-----|

ACCESSORI FUMISTICA A PAG. 158

KIT IDRAULICI A PAG. 142



| CARATTERISTICHE TECNICHE                       | SPHERA IDRO 10       | SPHERA IDRO 14       |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensioni LxPxH - cm - Peso kg                | 65x59x138,8 - 250    | 65x59x138,8 - 250    |
| Potenza bruciata max kW                        | 12,2 (10.490 kcal/h) | 16,9 (14.500 kcal/h) |
| Potenza termica globale (resa max) kW          | 10,6 (9.100 kcal/h)  | 14,6 (12.500 kcal/h) |
| Potenza termica diretta (all'acqua max) kW     | 7,8 (7.880 kcal/h)   | 11 (9.460 kcal/h)    |
| Rendimento medio                               | ~ 87%                | ~ 86,2%              |
| Quantità di legna consigliata kg/h (pezzatura) | 1,5 ÷ 2,8 - (25 cm)  | 2 ÷ 3,9 - (25 cm)    |
| Uscita fumi superiore Ø cm                     | 15                   | 15                   |
| Dimensioni canna fumaria Ø cm                  | 15 - h ≥ 400         | 15 - h ≥ 400         |



# EVERSPRING

**INTRODUZIONE EVERSPRING**


122

**UNITÀ 4S**

123

**Un vero impianto di climatizzazione, per riscaldare d'inverno e raffreddare d'estate, con un tecnologico cuore a pellet: risparmio, efficienza, rispetto ambientale.**

Everspring è un sistema che di fatto funziona come un vero e proprio impianto di climatizzazione professionale in grado di offrire il massimo comfort in inverno e in estate. Il sistema è formato essenzialmente da tre elementi in relazione di efficienza fra loro. Una stufa a pellet idro Palazzetti, cioè una stufa che cede quasi tutto il calore che produce all'acqua. Un gruppo di raffreddamento (Chiller) che raffredda l'acqua dell'impianto termico. Un'unità di scambio chiamata 4S che "trasforma" l'acqua riscaldata dalla stufa in aria calda in inverno e l'acqua raffreddata dal chiller in aria fresca d'estate.

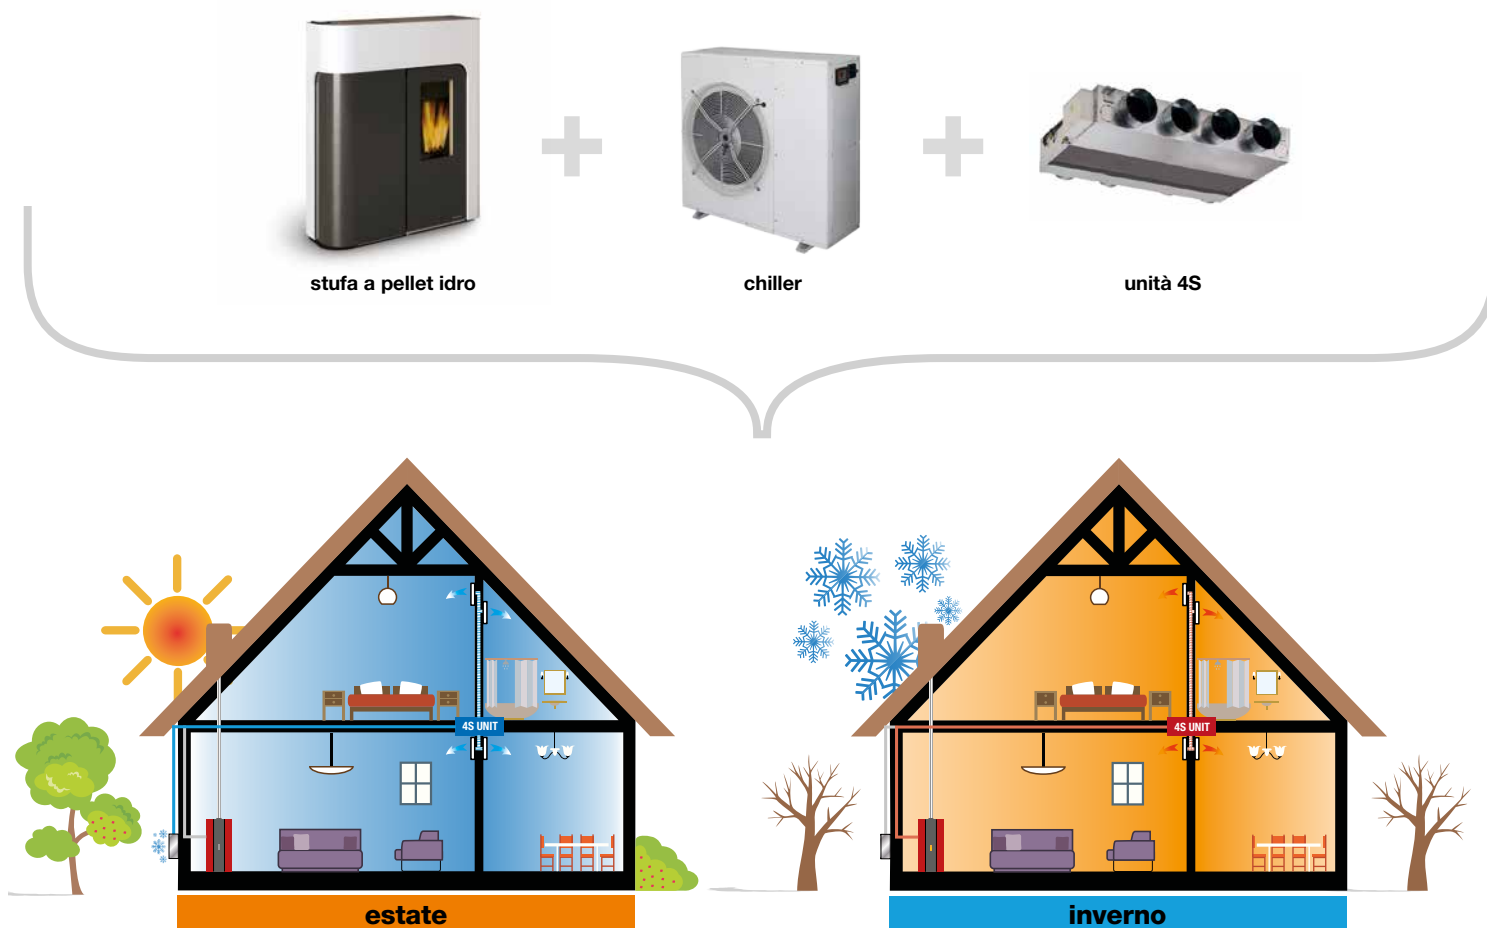

#### DISTRIBUZIONE CAPILLARE:

L'UNITÀ 4S VA POSIZIONATA, PREFERIBILMENTE, NEL LUOGO PIÙ CENTRALE DELLA CASA, PER OTTIMIZZARE LA CANALIZZAZIONE DELL'ARIA, E OTTENERE UNA DIFFUSIONE PIÙ OMOGENEA DEL CALORE.



#### FACILE INSTALLAZIONE:

TOTALMENTE INDIPENDENTE DA QUALSIASI ALTRO IMPIANTO, LA STUFA A PELLE E L'EVENTUALE CHILLER SI COLLEGANO ALL'UNITÀ 4S CON 2 TUBI.



#### INTEGRABILE CALDO/FREDDO:

L'UNITÀ 4S PUÒ ESSERE COLLEGATA ALL'ECOFIRE® IDRO PER IL CALDO E A UN CHILLER PER IL FREDDO. USERÀ LA STESSA CANALIZZAZIONE PER DISTRIBUIRE SIA L'ARIA CALDA CHE QUELLA FREDDA.



#### SILENZIOSO:

DOPPIAMENTE SILENZIOSO, LA STUFA È IDRO QUINDI SENZA VENTILATORE DELL'ARIA, L'UNITÀ PROFESSIONALE 4S È INSONORIZZATA.



#### VENTILAZIONE:

IL CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE SIA DELL'ARIA CALDA CHE DELL'ARIA FREDDA SI FA SEMPRE DALLA STUFA A PELLE ATTRAVERSO IL DISPLAY DIGITALE CON COMANDI A SFIORAMENTO.



#### QUALITÀ DELL'ARIA:

PER UN MAGGIOR BENESSERE L'UNITÀ 4S È DOTATA DI FILTRI CHE ASSICURANO UNA MIGLIORE QUALITÀ DELL'ARIA.



#### ECOLOGICO:

GESTIONE DEL CALORE IDEALE, RISPARMIO ENERGETICO E NIENTE SPRECHI. FUNZIONAMENTO A ENERGIE RINNOVABILI.



#### GESTIBILE DA REMOTO:

IL SISTEMA EVERSPRING È INTERAMENTE GESTIBILE CON SMARTPHONE GRAZIE ALLA APP PALAZZETTI.



## UNITÀ 4S 15/7



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

Unità 4S 15/7 (dim. 1360x989x251h) per installazione a soffitto composto da:

- Batteria di scambio a 4 ranghi (15 kW in riscaldamento e 7 kW in raffreddamento);
- Filtro Aria (rimovibile e rigenerabile mediante lavaggio con acqua e sapone);
- Unità di ventilazione gestibile direttamente dalla stufa 1138 m³/h);
- Bacinella di raccolta condensa con attacchi di scarico;
- Staffe di fissaggio;
- Quadro elettrico.

| UNITÀ   |           | €   |
|---------|-----------|-----|
| 4S 15/7 | 892007020 | 800 |

| ACCESSORI OBBLIGATORI                                          |           |     |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Unità di mandata isolata Ø 200 x 4 L 200 (15/7)                | 892007030 | 140 |
| Unità di ripresa non isolata Ø 200 x 4 L 200 (15/7)            | 892007040 | 110 |
| Unità di ripresa unico ingresso rettangolare a 90° con griglia | 892007050 | 395 |

| OPTIONAL                    |           |     |
|-----------------------------|-----------|-----|
| Bocchetta Bianca (RAL 9010) | 892007120 | 50  |
| Bocchetta Alluminio         | 892007121 | 40  |
| Serranda di regolazione     | 892007130 | 25  |
| Plenum di mandata           | 892007140 | 55  |
| Condotti flessibili (10 mt) | 892007150 | 130 |
| Fascette                    | 892007160 | 28  |
| Elemento di giunzione       | 892007170 | 13  |
| Tappo per canale Ø 200      | 892007060 | 15  |

ACCESSORI A PAG. 163

## UNITÀ 4S 20/10



## Caratteristiche e dotazioni di serie:

Unità 4S 20/10 (dim. 1860x989x251h) per installazione a soffitto composto da:

- Batteria di scambio a 5 ranghi (20 kW in riscaldamento e 10 kW in raffreddamento);
- Filtro Aria (rimovibile e rigenerabile mediante lavaggio con acqua e sapone);
- Unità di ventilazione gestibile direttamente dalla stufa (~ 1500 m³/h);
- Bacinella di raccolta condensa con attacchi di scarico;
- Staffe di fissaggio;
- Quadro elettrico.


| UNITÀ    |           | €   |
|----------|-----------|-----|
| 4S 20/10 | 892007070 | 870 |

| ACCESSORI OBBLIGATORI                                          |           |     |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Unità di mandata isolata Ø 200x5 - L 200 (20/10)               | 892007080 | 180 |
| Unità di ripresa non isolata Ø 200x5 - L 200 (20/10)           | 892007090 | 115 |
| Unità di ripresa unico ingresso rettangolare a 90° con griglia | 892007100 | 445 |

| OPTIONAL                    |           |     |
|-----------------------------|-----------|-----|
| Bocchetta Bianca (RAL 9010) | 892007120 | 50  |
| Bocchetta Alluminio         | 892007121 | 40  |
| Serranda di regolazione     | 892007130 | 25  |
| Plenum di mandata           | 892007140 | 55  |
| Condotti flessibili (10 mt) | 892007150 | 130 |
| Fascette                    | 892007160 | 28  |
| Elemento di giunzione       | 892007170 | 13  |
| Tappo per canale Ø 200      | 892007060 | 15  |

ACCESSORI A PAG. 163



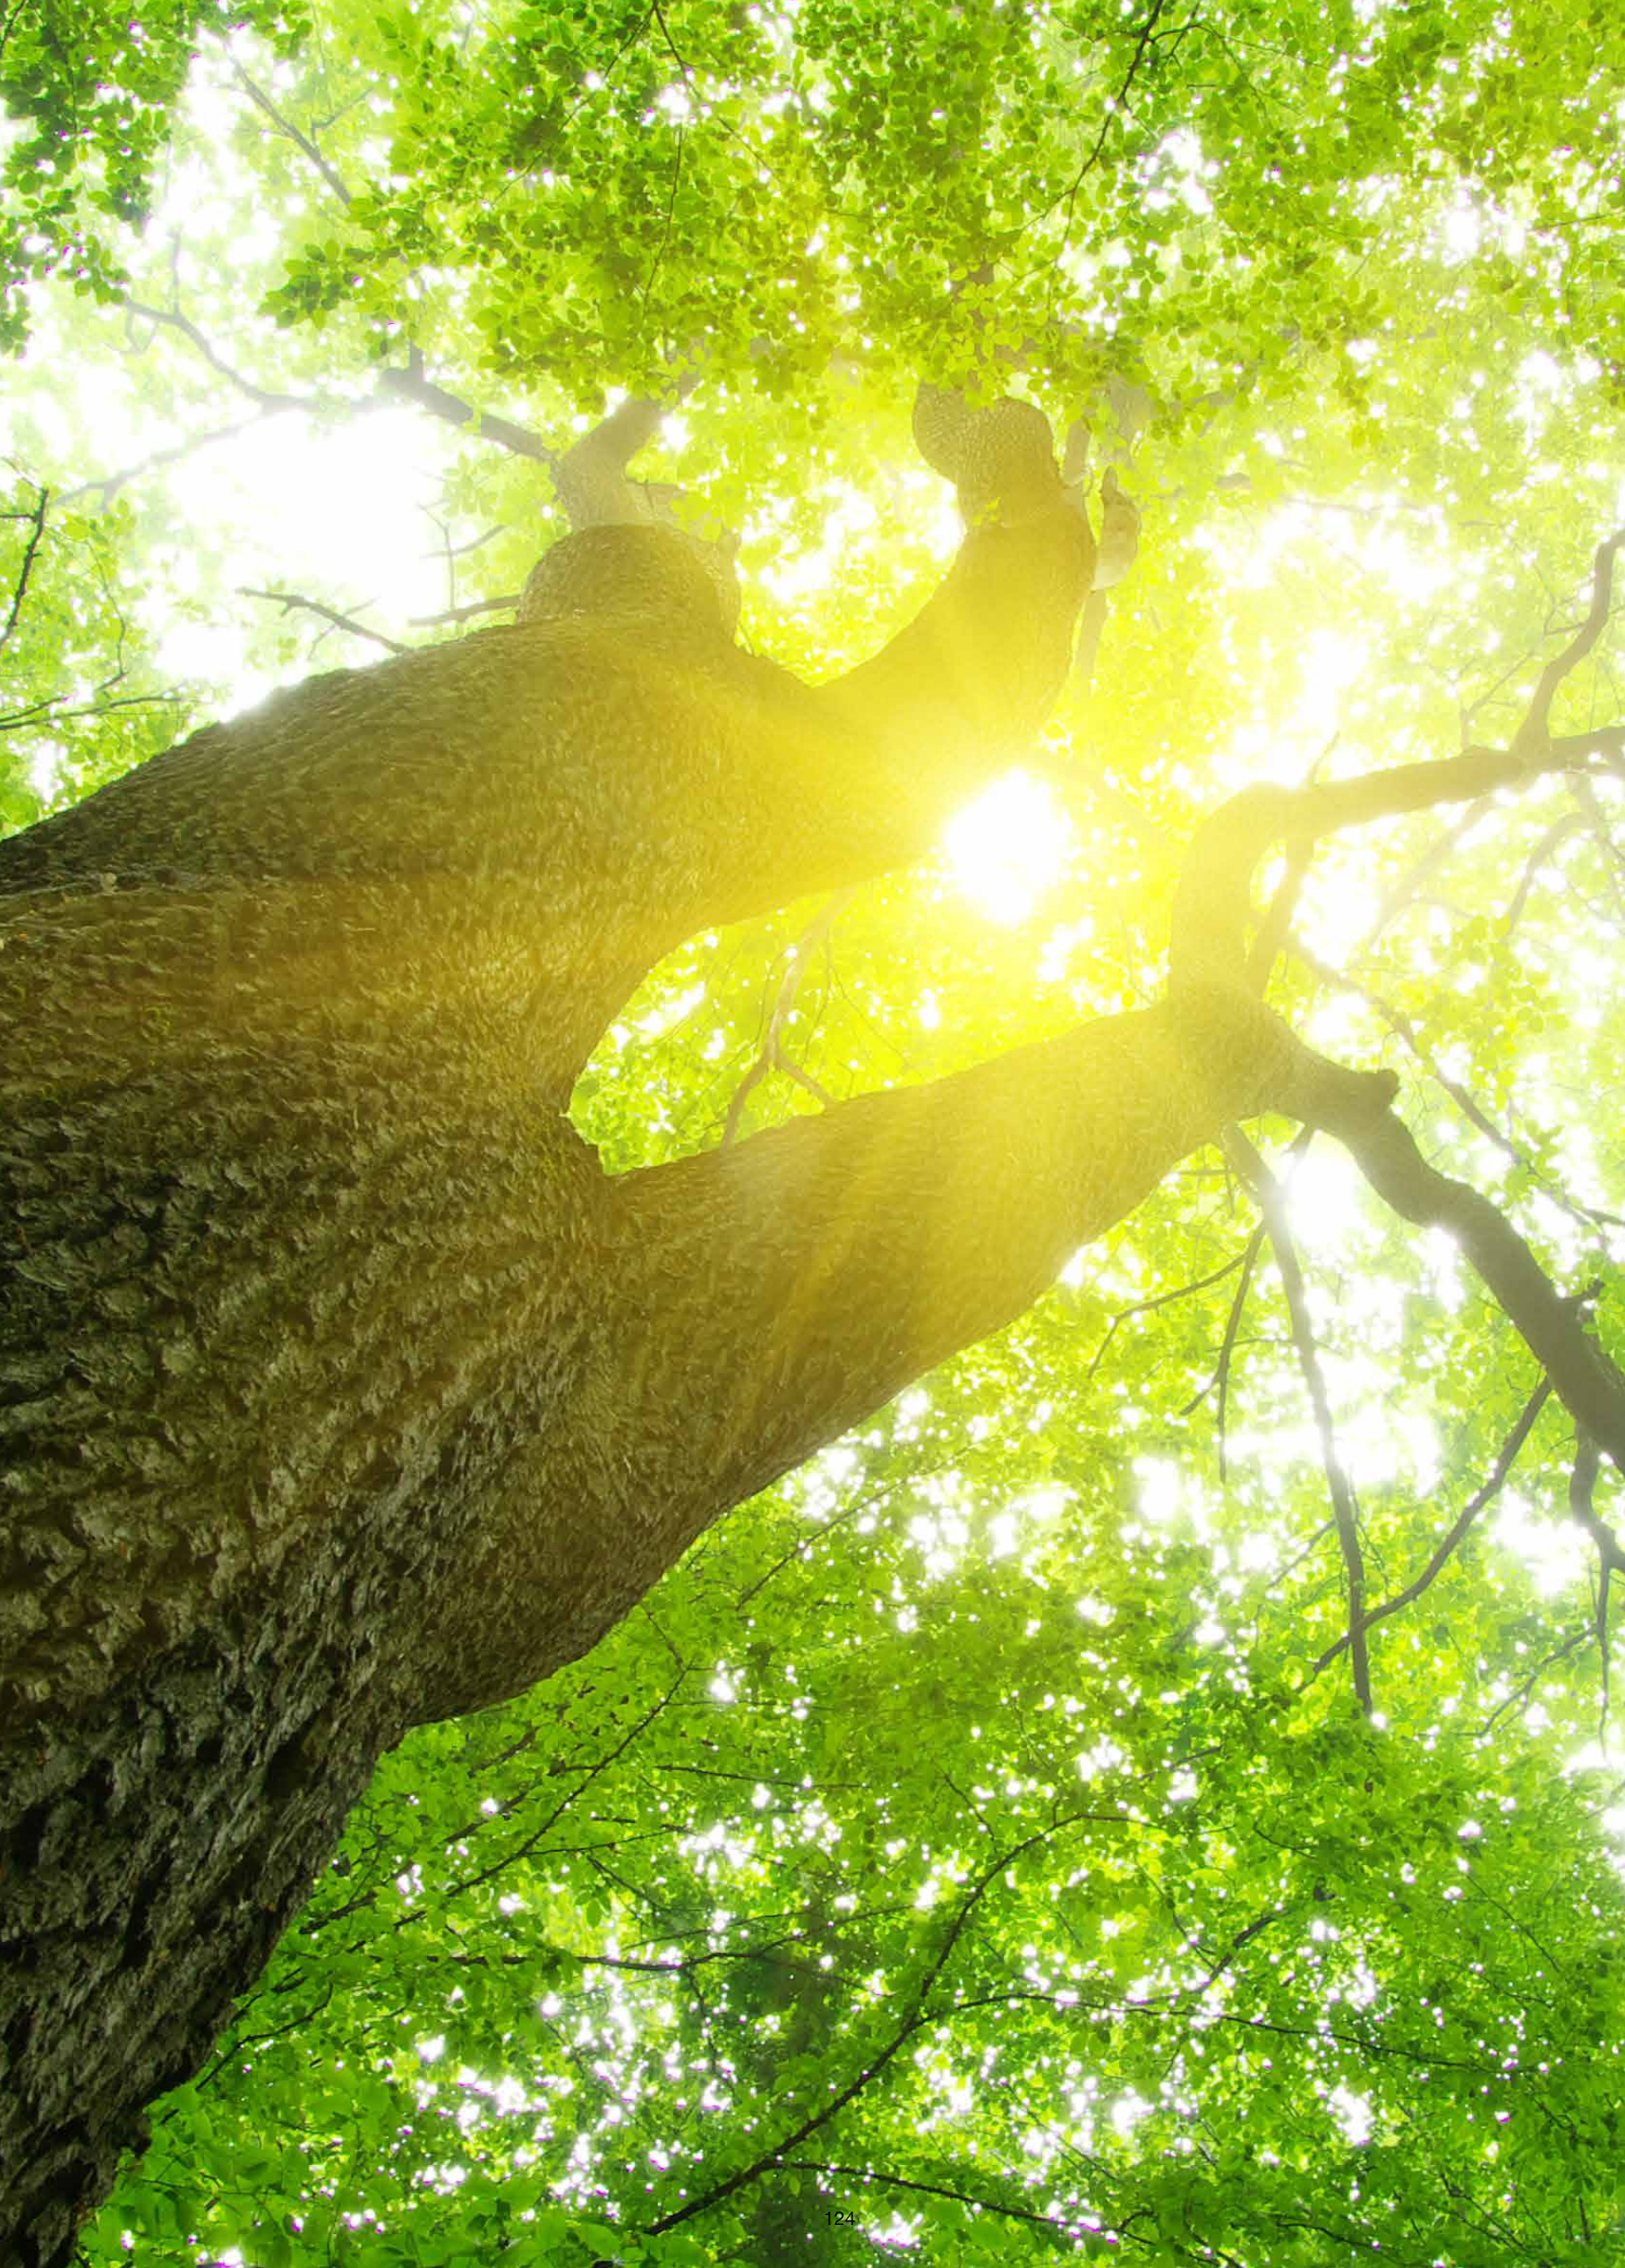





# SISTEMA CALORE

**WATER SYSTEM**

126

**ENERGY PACK**

132

**MULTIENERGY PACK**

135

**GRUPPI DI POMPAGGIO**

138

# WATER SYSTEM




**Water-system sistema di produzione di acqua calda sanitaria con accumulo attraverso l'integrazione di due generatori contemporaneamente.**

## Composizione:

Bollitore verticale Duocell costruito in acciaio al carbonio con protezione alla corrosione e idoneità alimentare garantita da uno speciale trattamento in forno con vetrificazione a doppio strato (secondo normativa DIN 4753) e da anodo di magnesio con dispositivo di controllo.


Dotato di: due serpentine per l'integrazione di più fonti energetiche, flangia di ispezione, termometro integrato nel rivestimento. Perdite di energia ridotte grazie all'isolamento termico integrale composto da schiuma dura di poliuretano rigido di 50 mm.

## ESEMPIO DI APPLICAZIONE 1: integrazione con stufa a pellet/legna e caldaia a gas separando gli impianti.

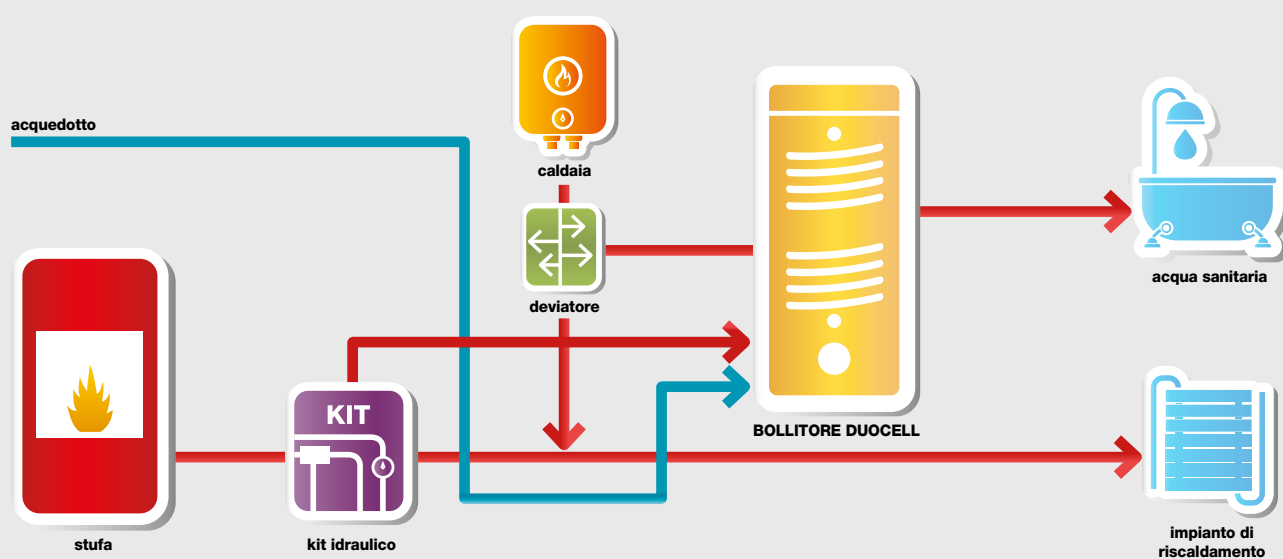



## ESEMPIO DI APPLICAZIONE 2: integrazione con stufa a pellet/legna (sistema di deviazione a cura dell'idraulico)

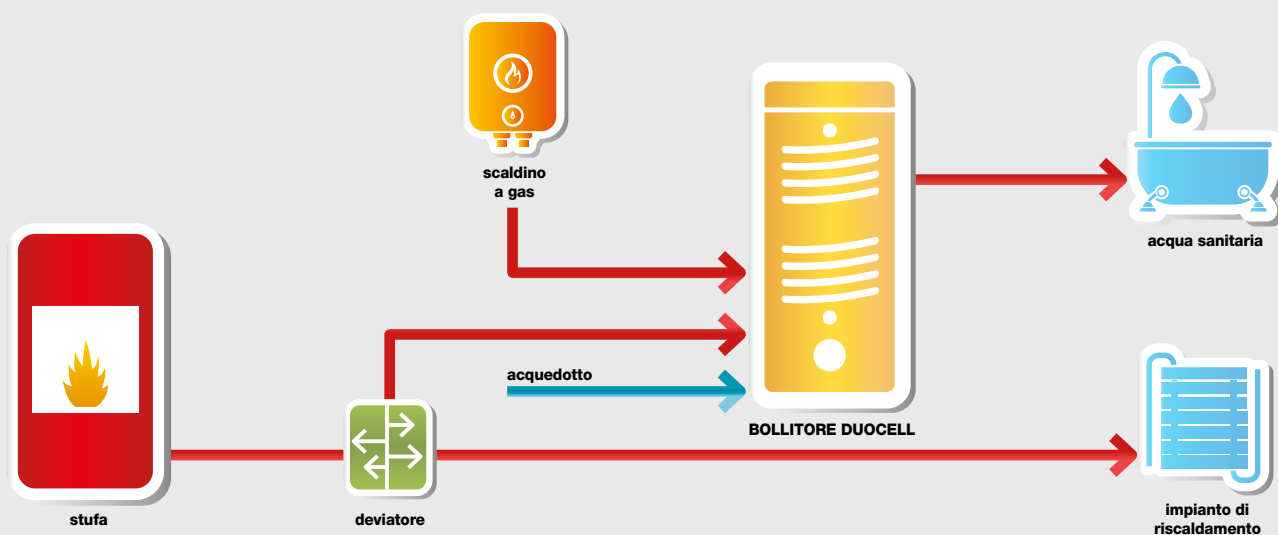

## DETTAGLIO

**Bollitore verticale costruito in acciaio al carbonio con protezione alla corrosione e idoneità alimentare garantita da uno speciale trattamento in forno con vetrificazione a monocottura e da anodo di magnesio con dispositivo di controllo.**

Dotato di: una serpentina per lo scambio di calore, termometro integrato nel rivestimento e raccordo per resistenza opzionale. Perdite di energia ridotte grazie all'isolamento termico integrale in polistirene.



# BOLLITORE CON SERPENTINA

SISTEMA CALORE

| CARATTERISTICHE                       | QUOTA                          | BOLLITORE 90 LT | BOLLITORE 120 LT |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| DIMENSIONI                            |                                | Ø 510X883h      | Ø 560X858h       |
| CAPACITÀ                              | lt                             | 90              | 120              |
| PESO VUOTO (PRIVO ISOLANTE)           | kg                             | 40              | 49               |
| SPESSORE ISOLAMENTO                   | mm                             | 50              | 50               |
| TIPOLOGIA ISOLAMENTO                  | POLISTIRENE                    |                 |                  |
| TRATTAMENTO INTERNO                   | VETRIFICAZIONE CON MONOCOTTURA |                 |                  |
| PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO SANITARIO  | bar                            | 13              |                  |
| PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO PRIMARIO   | bar                            | 12              |                  |
| TEMPERATURA MAX D'ESERCIZIO SANITARIO | °C                             | 95              |                  |
| TEMPERATURA MAX D'ESERCIZIO PRIMARIO  | °C                             | 105             |                  |
| SERPENTINO                            |                                |                 |                  |
| SUPERFICIE DI SCAMBIO                 | m²                             | 0,36            | 0,51             |

## BOLLITORE CON SERPENTINA



| BOLLITORE |           | €   |
|-----------|-----------|-----|
| 90 LT     | 892003075 | 640 |
| 120 LT    | 892003076 | 650 |

## DETTAGLIO

**Bollitore sanitario verticale a doppio scambiatore Duocell costruito in acciaio al carbonio con protezione alla corrosione e idoneità alimentare garantita da uno speciale trattamento in forno con vetrificazione a doppio strato (secondo normativa DIN 4753) e da anodo di magnesio con dispositivo di controllo.**

Dotato di: due serpentini per l'integrazione di più fonti energetiche, flangia di ispezione, termometro integrato nel rivestimento. Perdite di energia ridotte grazie all'isolamento termico integrale composto da schiuma dura di poliuretano rigido di 50 mm.

Il materiale isolante composto poliuretano rigido di 50 mm rigido riduce drasticamente le dispersioni termiche

Protezione di lunga durata con anodo di magnesio e relativo dispositivo di controllo

Scambiatore superiore per il collegamento di una fonte ad integrazione (caldaia a gas, focolare a biomassa)

Termometro integrato nel rivestimento

Flangia di ispezione per la pulizia straordinaria del bollitore

Scambiatore inferiore per il collegamento al generatore principale (in genere legna/pellet)



**Idoneità alimentare garantita da uno speciale trattamento in forno con vetrificazione a doppio strato.**



| CARATTERISTICHE             | QUOTA | DUOCELL 200                                | DUOCELL 300  | DUOCELL 400  | DUOCELL 500  |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DIMENSIONI                  |       | Ø 600x1.230h                               | Ø 650x1.462h | Ø 700x1.615h | Ø 750x1.700h |
| CAPACITÀ                    | l     | 218                                        | 313          | 419          | 517          |
| PESO VUOTO (PRIVO ISOLANTE) | kg    | 93                                         | 118          | 135          | 156          |
| SPESSORE ISOLAMENTO         | mm    | 50                                         | 50           | 50           | 50           |
| TIPOLOGIA ISOLAMENTO        |       | POLIURETANO SCHIUMATO IN GUSCIO SMONTABILE |              |              |              |
| CONDUCIBILITÀ ISOLANTE      | W/mK  |                                            | 0,024        |              |              |
| DENSITÀ ISOLANTE            | kg/m³ |                                            | 42           |              |              |
| PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO   | bar   |                                            | 6            |              |              |
| TEMPERATURA MAX D'ESERCIZIO | °C    |                                            | 95           |              |              |
| <b>SERPENTINO SUPERIORE</b> |       |                                            |              |              |              |
| LUNGHEZZA SERPENTINO        | m     | 5,8                                        | 10,6         | 12,0         | 15,0         |
| SUPERFICIE DI SCAMBIO       | m²    | 0,6                                        | 1,1          | 1,2          | 1,5          |
| CONTENUTO ACQUA             | l     | 4,1                                        | 7,5          | 8,5          | 10,6         |
| PERDITE CARICO*             | mbar  | 3,64                                       | 6,66         | 7,54         | 9,42         |
| <b>SERPENTINO INFERIORE</b> |       |                                            |              |              |              |
| LUNGHEZZA SERPENTINO        | m     | 9,3                                        | 13,2         | 15,1         | 18,3         |
| SUPERFICIE DI SCAMBIO       | m²    | 1,0                                        | 1,3          | 1,5          | 1,9          |
| CONTENUTO ACQUA             | l     | 6,6                                        | 9,3          | 10,7         | 12,9         |
| PERDITE CARICO**            | mbar  | 0,33                                       | 0,47         | 0,54         | 0,66         |

\*Ipotizzando una portata di 25 l/min

\*\*Ipotizzando una portata di 5 l/min di acqua glicolata al 30%.

## BOLLITORE ACS DUOCELL



| BOLLITORE |           | €     |
|-----------|-----------|-------|
| 200       | 892003079 | 1.080 |
| 300       | 892003080 | 1.200 |
| 400       | 892003081 | 1.450 |
| 500       | 892003082 | 1.950 |

# ENERGY PACK




**ENERGY-PACK SISTEMA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER IL RISCALDAMENTO CON ACCUMULO INERZIALE** attraverso l'integrazione di due generatori contemporaneamente. Possibilità di spillare l'acqua calda per il riscaldamento su diversi livelli in base alle esigenze.

## Composizione:

Accumulo dedicato all'impiego di un generatore a biomassa per il solo riscaldamento, ottimizzandone le prestazioni. Unitamente ad una termoregolazione è possibile garantire il livello di comfort desiderato e un ulteriore risparmio energetico

### ESEMPIO DI APPLICAZIONE:


**integrazione stufa a pellet/legna e altro generatore (caldaia a gas) per il solo riscaldamento a punto fisso. Produzione acqua sanitaria demandata alla caldaia a gas.**

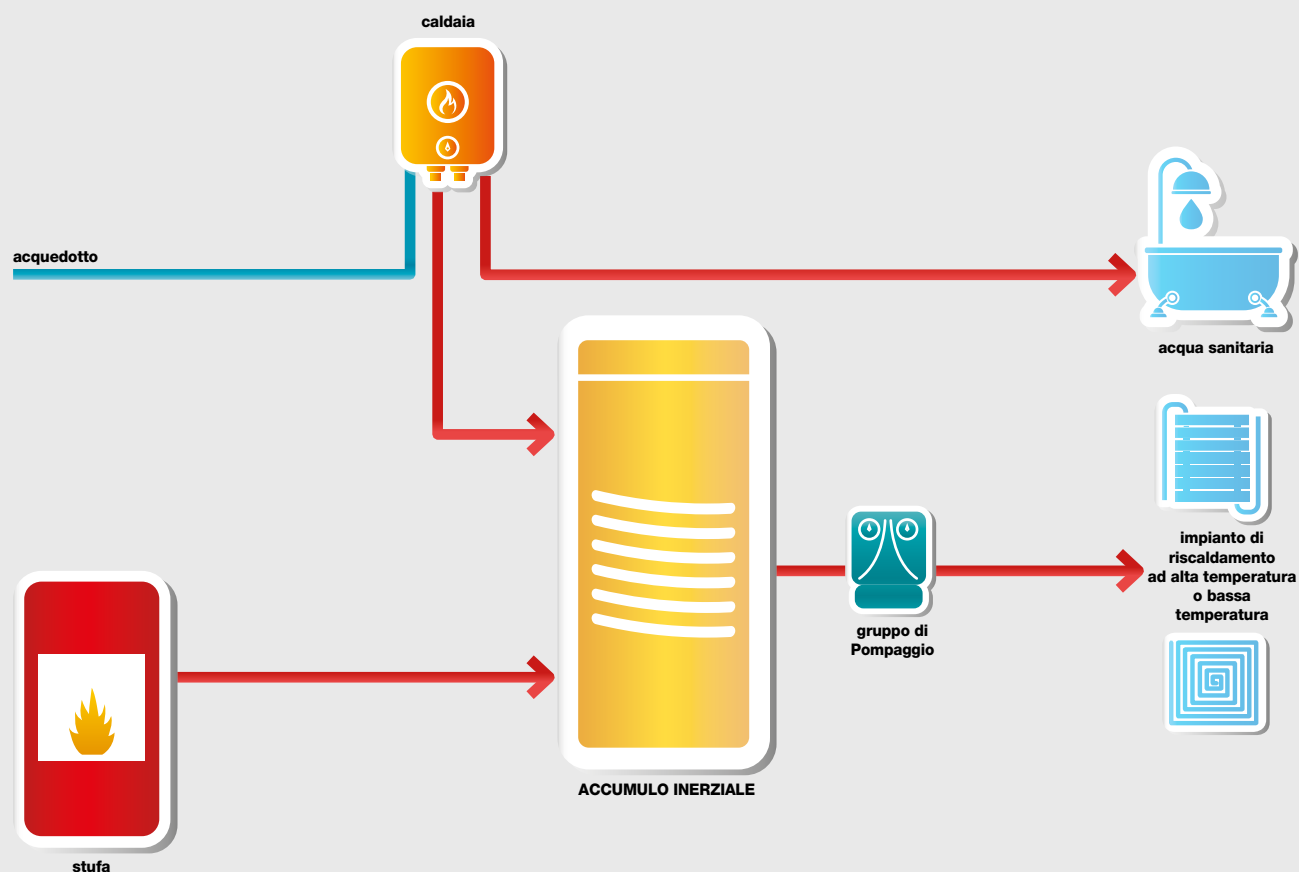

## DETTAGLIO

**Accumulatore inerziale verticale PSR costruito in acciaio al carbonio da 2,5 mm con scambiatore in acciaio per il collegamento di una fonte a legna/pellet. Isolamento termico ad alta efficienza in poliuretano morbido (spessore 100 mm), foglio in PVC esterno di protezione, chiusura dell'isolante con cerniera, 4 pozzetti a varie altezze per l'inserimento di sonde. 8 attacchi di entrata/uscita fluido posizionati a varie altezze. Pressione max di esercizio 3 bar, temperatura max di esercizio 95 °C.**


Gli attacchi sono posizionati con un angolo di 45°, per adattare l'accumulo alle differenti esigenze di spazio in centrale termica

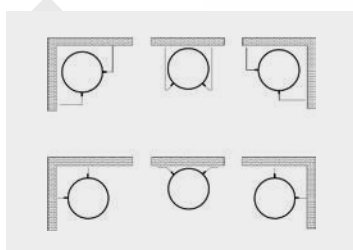

Il materiale isolante morbido caratterizzato da un eccellente coefficiente di isolamento termico riduce drasticamente le dispersioni termiche

Gli attacchi sono dotati di un diffusore interno per migliorare la stratificazione

Scambiatore di calore in acciaio per il collegamento di una fonte a biomassa (legna/pellet) opportunamente dimensionato (da 2,3 a 3,6 mq di superficie di scambio termico a seconda dei modelli)

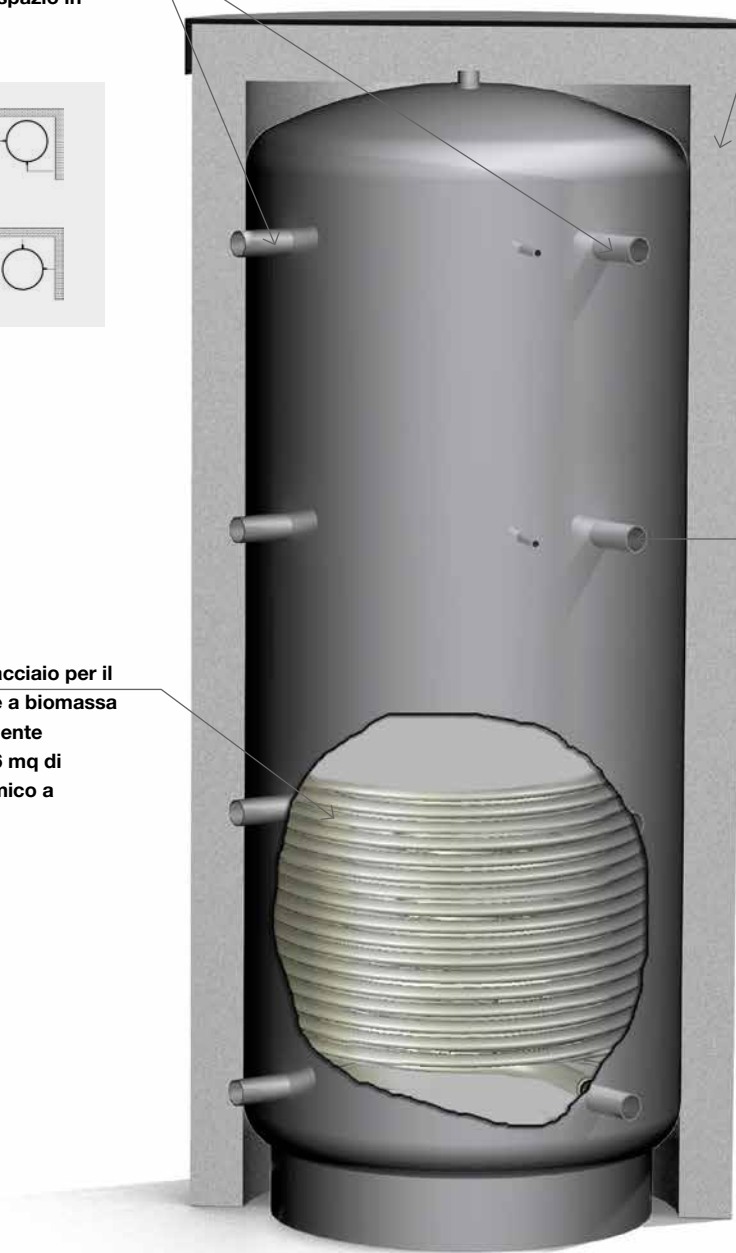

| CARATTERISTICHE             | QUOTA                                                                                       | INERZIALE<br>300/S | INERZIALE<br>500/S | INERZIALE<br>800/S | INERZIALE<br>1000/S | INERZIALE<br>1500/S |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| DIMENSIONE                  |                                                                                             | Ø 750x1.360h       | Ø 850x1.630h       | Ø 990x1.693h       | Ø 990x2.040h        | Ø 1.200x2.148h      |
| CAPACITÀ                    | l                                                                                           | 300                | 500                | 800                | 1000                | 1200                |
| PESO VUOTO (PRIVO ISOLANTE) | kg                                                                                          | 75                 | 88                 | 161                | 170                 | 185                 |
| SPESSORE ISOLAMENTO         | mm                                                                                          | 100                | 100                | 100                | 100                 | 100                 |
| TIPOLOGIA ISOLAMENTO        | POLIURETANO MORBIDO, ESENTE DA CLOROFLUOROCARBURI (CFC),<br>RIVESTITO DA UN MANTELLO DI PVC |                    |                    |                    |                     |                     |
| CONDUCIBILITÀ ISOLANTE      | W/mK                                                                                        | 0,042              |                    |                    |                     |                     |
| DENSITÀ ISOLANTE            | kg/m³                                                                                       | 14                 |                    |                    |                     |                     |
| PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO   | bar                                                                                         | 3                  |                    |                    |                     |                     |
| SERPENTINO                  |                                                                                             |                    |                    |                    |                     |                     |
| LUNGHEZZA TUBAZIONE         | m                                                                                           | 13                 | 23                 | 27,1               | 30,2                | 36                  |
| SUPERFICIE DI SCAMBIO       | m²                                                                                          | 1,3                | 2,3                | 2,7                | 3                   | 3,6                 |
| CAPACITÀ SERPENTINO         | l                                                                                           | 8,1                | 14,1               | 16,6               | 18,2                | 22,6                |
| PERDITE CARICO**            | mbar                                                                                        | 25                 | 40                 | 46,5               | 180                 | 215                 |

\*Ipotesizzando una portata di 1,0 m³/h per accumuli PSR 300

\*Ipotesizzando una portata di 1,5 m³/h per accumuli PSR 500-800

\*Ipotesizzando una portata di 3 m³/h per accumuli PSR 1000-1500

## ACCUMULO INERZIALE PSR



| ACCUMULO       |           | €     |
|----------------|-----------|-------|
| PSR 300/SERP.  | 892703028 | 1.100 |
| PSR 500/SERP.  | 892703030 | 1.240 |
| PSR 800/SERP.  | 892703031 | 1.420 |
| PSR 1000/SERP. | 892703032 | 1.550 |
| PSR 1500/SERP. | 892703033 | 2.120 |





**MULTIENERGY-PACK sistema di produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento con accumulo multienergia attraverso l'integrazione del solare con altri due generatori contemporaneamente. Sistema integrato per la produzione di acqua calda sanitaria. Possibilità di spillare l'acqua calda per il riscaldamento su diversi livelli in base alle esigenze.**


## Composizione:

Accumulatore multienergia costruito in acciaio al carbonio con inserito:

- scambiatore in acciaio per solare
- serpentino in acciaio Inox AISI 316 L corrugato per la produzione di acqua calda sanitaria
- scambiatore in acciaio per la biomassa
- isolamento termico ad alta efficienza

## ESEMPIO DI APPLICAZIONE:

**integrazione con stufa a pellet/legna, caldaia a gas e collettori solari. Produzione di acqua calda sanitaria e gestione del riscaldamento a punto fisso.**

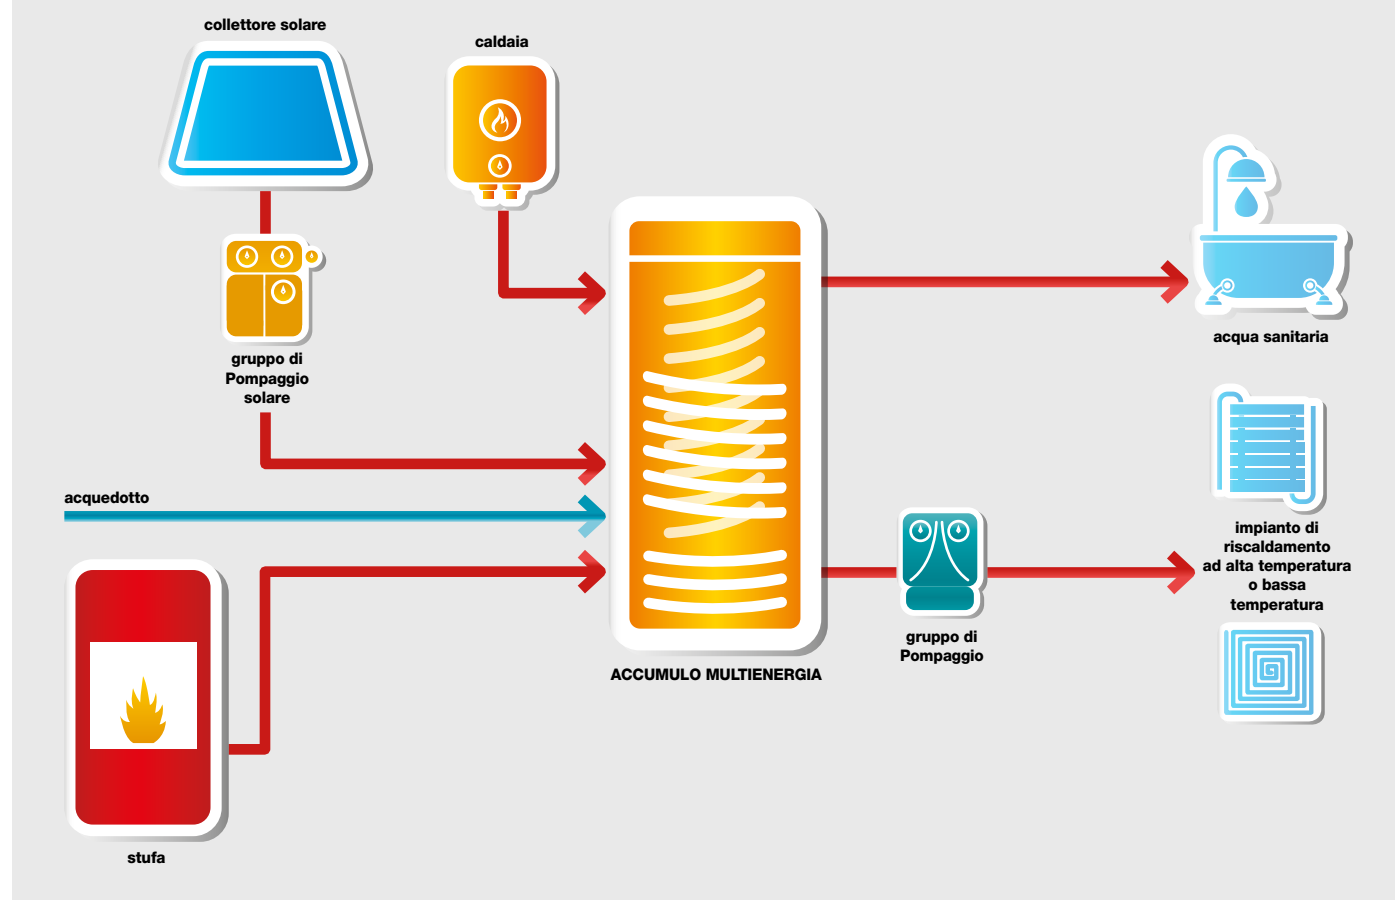


## DETTAGLIO

**Accumulatore Multienergia Multicell costruito in acciaio al carbonio con inserito scambiatore in acciaio per solare.**

Il materiale isolante rigido caratterizzato da un eccellente coefficiente di isolamento termico riduce drasticamente le dispersioni termiche.

Gli attacchi sono posizionati con un angolo di 45°, per adattare l'accumulo alle differenti esigenze di spazio in centrale termica.

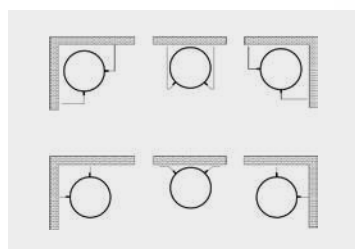

Diffusore verticale di forma cilindrica a sviluppo verticale caratterizzata da fori che lo rendono idoneo alla diffusione omogenea/stratificata del fluido di ritorno da impianti a bassa temperatura.

Serpentina in acciaio INOX Aisi 316L ad eccellente resa all'acqua sanitaria grazie alla maggiore superficie di scambio termico e alla sua forma "corrugato" con sviluppo verticale che permette di attingere l'energia in ordine dal sole, biomassa/caldaia.

Scambiatore superiore per il collegamento di una fonte a biomassa (legna/pellet) opportunamente dimensionato (da 1,9 a 2,8 m<sup>2</sup> di superficie di scambio termico a seconda dei modelli).

Scambiatore inferiore specifico per il sistema solare posizionato in modo tale da fornire il migliore contributo energetico indipendentemente dal funzionamento del generatore a biomassa o fossile.

La particolare costruzione degli attacchi (diffusori interni) di entrata ed uscita dei circuiti di riscaldamento garantisce la corretta stratificazione termica con estrema flessibilità impiantistica.



| CARATTERISTICHE             | QUOTA | MULTICELL 600 | MULTICELL 800                | MULTICELL 1000 | MULTICELL 1200 |
|-----------------------------|-------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|
| DIMENSIONI                  |       | Ø 800x1.990h  | Ø 940x1.990h                 | Ø 940x2.140h   | Ø 1.100x2.190h |
| CAPACITÀ                    | l     | 590           | 850                          | 970            | 1228           |
| PESO VUOTO (PRIVO ISOLANTE) | kg    | 166           | 198                          | 223            | 277            |
| SPESSORE ISOLAMENTO         | mm    | 70            | 70                           | 70             | 100            |
| ISOLAMENTO IN POLIURETANO   |       |               | RIGIDO                       |                | MORBIDO        |
| CONDUCIBILITÀ ISOLANTE      | W/mK  |               | 0,024                        |                | 0,042          |
| DENSITÀ ISOLANTE            | kg/m³ |               | 40                           |                | 14             |
| TIPOLOGIA ISOLAMENTO        |       |               | CALOTTE IN GUSCIO SMONTABILI |                |                |
| PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO   | bar   |               |                              | 3              |                |
| TEMPERATURA MAX D'ESERCIZIO | °C    |               |                              | 95             |                |

### SCAMBIATORE SANITARIO

|                       |      |                          |      |      |      |
|-----------------------|------|--------------------------|------|------|------|
| MATERIALE             |      | ACCIAIO AISI 316 L DN 32 |      |      |      |
| DIAMETRO TUBAZIONE    | mm   | 34,4/41 (ØI/ØE)          |      |      |      |
| LUNGHEZZA TUBAZIONE   | m    | 30                       | 30   | 45,9 | 45,9 |
| SUPERFICIE DI SCAMBIO | m²   | 6,42                     | 6,42 | 9,82 | 9,82 |
| CONTENUTO ACQUA       | l    | 33                       | 33   | 50,5 | 50,5 |
| PERDITA CARICO*       | mbar | 98                       | 98   | 150  | 150  |

### SCAMBIATORE SUPERIORE

|                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| LUNGHEZZA SERPENTINO  | m    | 19,6 | 24,7 | 24,7 | 28,9 |
| SUPERFICIE DI SCAMBIO | m²   | 1,9  | 2,4  | 2,4  | 2,8  |
| CONTENUTO ACQUA       | l    | 11   | 13,9 | 13,9 | 16,2 |
| PERDITE CARICO**      | mbar | 8,4  | 10,6 | 10,6 | 12,5 |

### SCAMBIATORE INFERIORE

|                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| LUNGHEZZA SERPENTINO  | m    | 19,6 | 24,7 | 24,7 | 28,9 |
| SUPERFICIE DI SCAMBIO | m²   | 1,9  | 2,4  | 2,4  | 2,8  |
| CONTENUTO ACQUA       | l    | 11   | 13,9 | 13,9 | 16,2 |
| PERDITE CARICO***     | mbar | 7,4  | 9,4  | 9,4  | 11   |

\*Ipotizzando una portata di 25 l/min

\*\*Ipotizzando una portata di 15 l/min

\*\*\*Ipotizzando una portata di 10 l/min di acqua glicolata al 30%

## MULTICELL



| MULTICELL |           | €     |
|-----------|-----------|-------|
| 600       | 892003085 | 2.500 |
| 800       | 892003090 | 2.800 |
| 1000      | 892003095 | 3.200 |
| 1200      | 892003097 | 3.850 |

## DETTAGLIO

**Gruppi di pompaggio preassemblati diretti o a temperatura fissa. completi di valvole di intercettazione con termometri, circolatore e box isolato.**

Valvole di intercettazione caratterizzate da manopole con termometri per una immediata lettura

Valvola di ritegno fornita di serie da installare sul ramo di ritorno

E' pratico perché preassemblato, in varie configurazioni (con miscelatrici, scambiatori a piastre, valvole termostatiche, valvole di ritegno...) pronto per essere collegato in maniera veloce all'impianto.

Circolatore in classe A

Box di isolamento in EPP





## GRUPPO DI POMPAGGIO DIRETTO GP20-A



**Gruppo di pompaggio preassemblato GP20-A per circuito di riscaldamento diretto composto da:**

- circolatore ad alta efficienza Wilo Yonos Para RS 25/6 in classe energetica A.
- valvole di intercettazione con manopole integrate nelle ghiera e con termometri (0-120°C)
- valvola di non ritorno 20 mbar sul ritorno (escludibile ruotando la maniglia di 45°C)
- box di isolamento in EPP
- temperatura massima 110°C
- dimensioni 250x380x190 mm

| GRUPPO DI POMPAGGIO |           | €   |
|---------------------|-----------|-----|
| GP20-A              | 002050280 | 420 |

## GRUPPO DI POMPAGGIO CON TERMOSTATICA GPF-A



**Gruppo di montaggio preassemblato GPF-A per circuito di riscaldamento a temperatura fissa impostabile composto da:**

- circolatore ad alta efficienza Wilo Yonos Para RS 25/6 in classe energetica A.
- valvola termostatica regolabile da 20°C a 43°C o da 45°C a 70°C (a seconda della versione)
- valvole di intercettazione con manopole integrate nelle ghiera e con termometri (0-120°C)
- valvola di non ritorno 20 mbar sul ritorno (escludibile ruotando la maniglia di 45°C)
- box di isolamento in EPP e temperatura massima 110°C
- dimensioni 250x380x190 mm

**È consigliato per gli impianti con accumulo al fine di mantenere la stratificazione dell'accumulo stesso.**

| GRUPPO DI POMPAGGIO |           | €   |
|---------------------|-----------|-----|
| GPF 20-43°C         | 002050281 | 600 |
| GPF 45-70°C         | 002050282 | 620 |





# ACCESSORI

**ACCESSORI IDRO**

142

**ACCESSORI ARIA**

147

**KIT P1 DI SEPARAZIONE IMPIANTI**

| KIT                |           | €   |
|--------------------|-----------|-----|
| P1 ALTA EFFICIENZA | 892006711 | 620 |

Nel caso in cui si abbinì il termocamino ad un altro generatore (la cui somma di potenza è maggiore di 35 kW) la presenza dello scambiatore a piastre permette di ovviare alla denuncia ISPESL in quanto non fa somma di potenza.

- Costituito da uno scambiatore a piastre (30 kW), una valvola di non ritorno, un circolatore ed una centralina elettronica.
- Consente di abbinare la stufa a pellet o la stufa a legna ad un impianto già esistente (es. caldaia a gas termosifoni), separando il circuito primario dal secondario.

**KIT P2 PRODUZIONE ACS Istantanea**

| KIT |           | €   |
|-----|-----------|-----|
| P2  | 892006690 | 500 |

Consigliato per prodotti con potenza all'acqua > di 18/20 kW.

- Costituito da uno scambiatore a piastre (16 kW), una elettrovalvola a tre vie, flussostato, valvola di non ritorno, centralina elettronica.
- Consente la produzione di acqua calda sanitaria istantanea e la gestione dell'impianto di riscaldamento.

**KIT P3 SEPARAZIONE E PRODUZIONE ACS Istantanea**

| KIT                |           | €   |
|--------------------|-----------|-----|
| P3 ALTA EFFICIENZA | 892006751 | 990 |

Nel caso in cui si abbinì il termocamino ad un altro generatore (la cui somma di potenza è maggiore di 35 kW) la presenza dello scambiatore a piastre permette di ovviare alla denuncia ISPESL in quanto non fa somma di potenza.

- Costituito da un circolatore, due scambiatori a piastre (uno per separazione impianto (30 kW) e uno per produzione A.C.S. 16 kW), una valvola a tre vie deviatrice con servocomando elettrico sanitario, flussostato e centralina elettronica.
- Consente di abbinare la stufa a pellet o la stufa a legna ad un impianto già esistente (es. caldaia a gas termosifoni), separando il circuito primario dal secondario e di produrre inoltre acqua calda sanitaria in istantanea.



**KIT P5 NEW PUFFER SANITARIO**

| KIT                |           | €   |
|--------------------|-----------|-----|
| P5 ALTA EFFICIENZA | 892006771 | 770 |

Nel caso in cui si abbini il termocamino ad un altro generatore (la cui somma di potenza è maggiore di 35 kW) la presenza dello scambiatore a piastre permette di ovviare alla denuncia ISPESL in quanto non fa somma di potenza.

- Costituito da un circolatore, uno scambiatore a piastre (30 kW), una valvola a tre vie deviatrice, una valvola di non ritorno e una centralina elettronica.
- Kit separazione e gestione puffer sanitario. Consente di abbinare la stufa a pellet o la stufa a legna ad un impianto già esistente (es. caldaia a gas termosifoni), separando il circuito primario dal secondario e la gestione di un puffer di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria.

**CENTRALINA DIGITALE DA INCASSO TC120**

Termoregolatore da incasso a 4 moduli predisposta per placche universali con interruttore, display, pulsanti e led di indicazione del funzionamento. Sono disponibili differenti configurazioni e funzioni (antibloccaggio pompe, antigelo, surriscaldamento, allarme acustico, ecc).

|                  |           | €   |
|------------------|-----------|-----|
| CENTRALINA TC120 | 892001892 | 180 |

**SCATOLA A PARETE PER TC120**

Scatola a parete per centralina da incasso TC 120.

|                   |           | €  |
|-------------------|-----------|----|
| SCATOLA PER TC120 | 002540065 | 10 |

**KIT DI SICUREZZA**

Caratterizzato da una valvola di scarico termico 1 1/2" e da un collettore personalizzato per garantire il corretto collegamento delle sonde, dispositivi di sicurezza( vaso aperto e valvole di sicurezza). Da installare a massimo 50 cm dal termocamino.

|                  |           | €   |
|------------------|-----------|-----|
| KIT DI SICUREZZA | 892002861 | 240 |

**KIT VASO APERTO 25L**

Kit vaso aperto caratterizzato da una contenitore in acciaio inox completo di coperchio superiore e staffa di appoggio con tasselli, valvola con galleggiante e attacchi per generatore e scarico posizionato sul lato inferiore per facilitare il collegamento e ridurre gli spazi di ingombro.

|                     |           | €   |
|---------------------|-----------|-----|
| KIT VASO APERTO 25L | 892703510 | 300 |

**POZZETTO PORTASONDA**

Pozzetto porta sonda sagomato D16 125L 1/2P.

|                     |           | €  |
|---------------------|-----------|----|
| POZZETTO PORTASONDA | 002340300 | 15 |

## COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ISOLATO



Collettore di distribuzione isolato per potenze fino a 50 kW (con salto termico di 20°C nel circuito primario). Portata massima fino a 2 m³/h - Max. 6 bar. Isolamento termico in EPS da 25 mm rivestito da lamiera zincata di spessore 0,8 mm. Idoneo a collegare tutta la gamma dei gruppi di pompaggio (interasse 125 mm).

| COLLETTORE               |           | €   |
|--------------------------|-----------|-----|
| PER COLLEGARE 2 CIRCUITI | 002050500 | 215 |
| PER COLLEGARE 3 CIRCUITI | 002050510 | 245 |
| PER COLLEGARE 4 CIRCUITI | 002050520 | 345 |

## STAFFA PER COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE



Coppia di staffe per sostenere il collettore idraulico con box isolante 110x110 mm. La distanza fra il muro ed il centro del collettore può essere di 100 oppure 150 mm.

|        |           | €  |
|--------|-----------|----|
| STAFFA | 002053051 | 35 |

## MISURATORE DI PORTATA



Misuratore di portata 3/4 MM senza rubinetto.  
Temperatura massima 120°C (breve periodo 160°C per 20 sec).

| MISURATORE        |           | €  |
|-------------------|-----------|----|
| 2-12 L/MIN (KV 3) | 002610005 | 33 |
| 8-38 L/MIN (KV 3) | 002610006 | 34 |

## GRUPPO DI SICUREZZA



Gruppo di sicurezza isolato EPS 20 mm con attacco 1" femmina.  
Composto da corpo in ottone stampato, manometro Ø63, 4 bar, 3/8", valvola di sfiato aria automatica, 6 bar, 3/8", valvola di sicurezza 3 bar, 1/2" per potenze fino a 50 kW.

|                     |           | €  |
|---------------------|-----------|----|
| GRUPPO DI SICUREZZA | 002050150 | 50 |

## EQUILIBRATORE IDRAULICO



Consente l'abbinamento delle stufe a pellet idro ad impianti già esistenti (es. caldaia a metano termosifoni).

|                         |           | €   |
|-------------------------|-----------|-----|
| EQUILIBRATORE IDRAULICO | 002050155 | 155 |

**VASO DI ESPANSIONE**

Dotato di membrana resistente fino a 95°, precarico a 2,5 bar. Idoneo per il circuito di distribuzione e acqua sanitaria.

| <b>VASO</b>         |                  | <b>€</b>  |
|---------------------|------------------|-----------|
| 5 LITRI 10 BAR 3/4" | <b>002050704</b> | <b>33</b> |
| 18 LITRI 8 BAR 3/4" | <b>002050705</b> | <b>42</b> |
| 24 LITRI 8 BAR 3/4" | <b>002050710</b> | <b>46</b> |

**VALVOLA MISCELATRICE**

Valvola miscelatrice termostatica regolabile con valvola di ritegno 3/4".

|                      |                  | <b>€</b>   |
|----------------------|------------------|------------|
| VALVOLA MISCELATRICE | <b>002140115</b> | <b>100</b> |

**TERMOSTATO AD IMMERSIONE REGOLABILE**

|            |                  | <b>€</b>  |
|------------|------------------|-----------|
| TERMOSTATO | <b>002140130</b> | <b>42</b> |

**TERMOSTATO A BRACCIALE REGOLABILE**

|            |                  | <b>€</b>  |
|------------|------------------|-----------|
| TERMOSTATO | <b>002140131</b> | <b>40</b> |

**TERMOSTATO ELETTRONICO CON Sonda AD IMMERSIONE**

Termostato elettronico con sonda ad immersione sul quale è possibile fissare il set di temperatura desiderato ed un campo di isteresi per attivare l'uscita di un contatto pulito tramite relè NO/NC.

|                        |                  | <b>€</b>  |
|------------------------|------------------|-----------|
| TERMOSTATO ELETTRONICO | <b>002140132</b> | <b>40</b> |



## TELECOMANDO AD INFRAROSSI



| TELECOMANDO     |           | €  |
|-----------------|-----------|----|
| B AD INFRAROSSI | 892002520 | 60 |
| C               | 892005950 | 35 |

Telecomando ad infrarossi per i modelli predisposti.

## SENSORE PELLETT



|                 |           | €  |
|-----------------|-----------|----|
| SENSORE PELLETT | 892004380 | 70 |

Per i modelli ove previsto. Avvisa l'utente quando il pellet stà per esaurirsi.


## CONNECTION BOX



|                |           | €   |
|----------------|-----------|-----|
| CONNECTION BOX | 892006580 | 120 |

Attraverso la Connection Box è possibile gestire i prodotti a pellet Palazzetti sfruttando la App Palazzetti. Su alcuni modelli è già di serie.

## GSM CONTROL

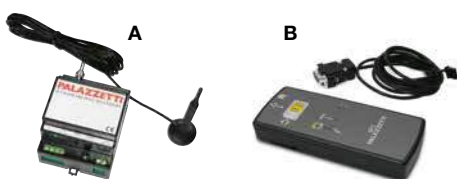

| GSM CONTROL |           | €   |
|-------------|-----------|-----|
| A           | 892002501 | 420 |
| B           | 892002502 | 400 |

Consente l'accensione e lo spegnimento delle stufe a pellet mediante telefono cellulare o fisso per i modelli Ecofire predisposti. Scheda SIM GSM non in dotazione.


## TERMOSTATO



|            |           | €  |
|------------|-----------|----|
| TERMOSTATO | 892005280 | 18 |

Termostato meccanico a tre contatti.

## COMPONENTI CANNA FUMARIA

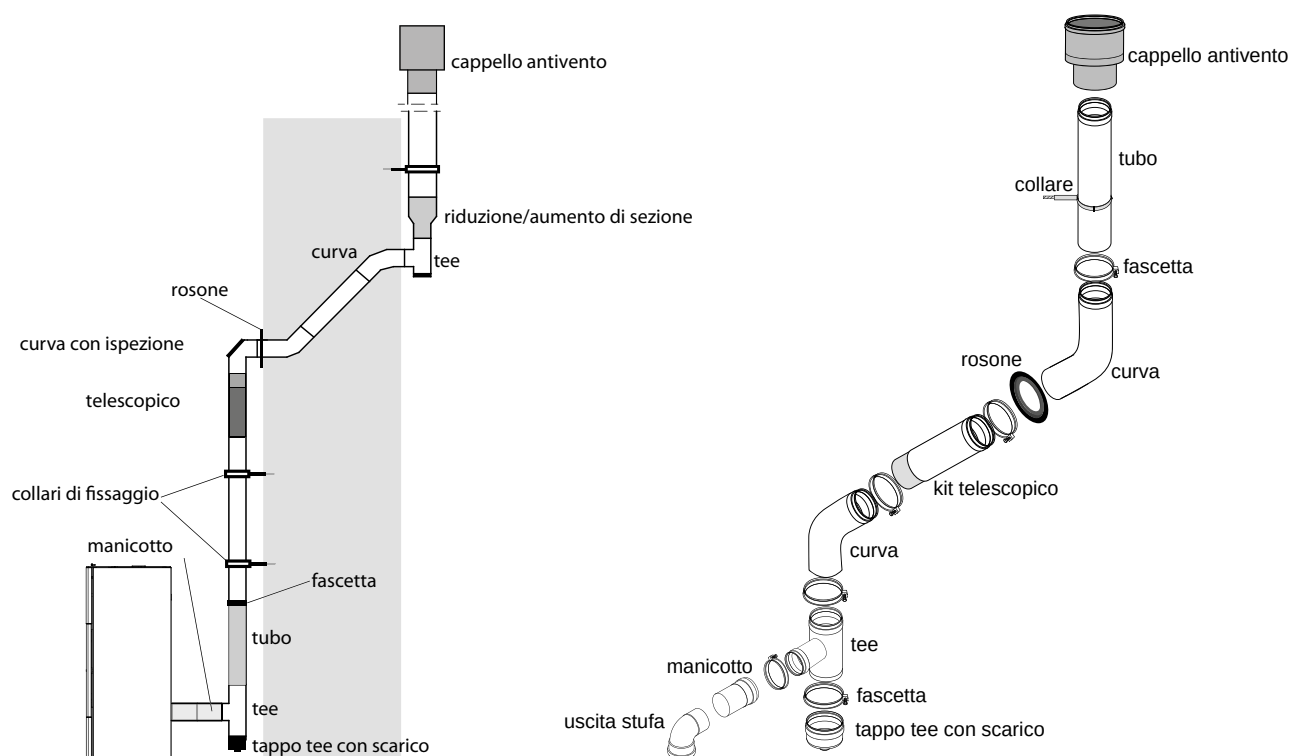

## TUBI SFUSI - MONOPARETE (ACCIAIO AISI 316 - VERNICIATO NERO)



Confezione da 6 pz.

| TUBO                  |           | €  |
|-----------------------|-----------|----|
| 25 Ø 8 CM NERO CAD.   | 002360720 | 15 |
| 50 Ø 8 CM NERO CAD.   | 002360721 | 21 |
| 100 Ø 8 CM NERO CAD.  | 002360722 | 30 |
| 25 Ø 10 CM NERO CAD.  | 002360723 | 22 |
| 50 Ø 10 CM NERO CAD.  | 002360724 | 27 |
| 100 Ø 10 CM NERO CAD. | 002360725 | 33 |

## KIT TELESCOPICO



| KIT TELESCOPICO      |           | €  |
|----------------------|-----------|----|
| L. 24 CM Ø 8 CM CAD. | 002360750 | 29 |

## CURVA



Confezione da 6 pz.

| CURVA                         |           | €  |
|-------------------------------|-----------|----|
| 90° Ø 8 CM NERO CAD.          | 002340710 | 33 |
| 45° Ø 8 CM NERO CAD.          | 002340711 | 28 |
| 90° Ø 10 CM NERO CAD.         | 002340712 | 41 |
| 45° Ø 10 CM NERO CAD.         | 002340713 | 37 |
| 90° Ø 8 CM CON ISPEZIONE CAD. | 002340714 | 69 |

## CURVA SNODATA 3 SETTORI



Confezione da 6 pz.

| CURVA SNODATA     |           | €  |
|-------------------|-----------|----|
| Ø 8 CM NERO CAD.  | 002340760 | 60 |
| Ø 10 CM NERO CAD. | 002340761 | 60 |

## TEE



Confezione da 6 pz.

| TEE               |           | €  |
|-------------------|-----------|----|
| Ø 8 CM NERO CAD.  | 002360730 | 33 |
| Ø 10 CM NERO CAD. | 002360731 | 42 |

## TAPPO TEE CON SCARICO



Confezione da 6 pz.

| TAPPO TEE CON SCARICO   |           | €  |
|-------------------------|-----------|----|
| Ø 8 CM NERO CAD.        | 002360740 | 27 |
| Ø 10 CM NERO CAD.       | 002360741 | 29 |
| TAPPO TEE SENZA SCARICO |           |    |
| Ø 8 CM NERO CAD.        | 002360760 | 21 |
| Ø 10 CM NERO CAD.       | 002360761 | 24 |

## FASCETTA



Confezione da 6 pz.

| FASCETTA          |           | €  |
|-------------------|-----------|----|
| Ø 8 CM NERO CAD.  | 002330200 | 10 |
| Ø 10 CM NERO CAD. | 002330201 | 12 |

## ROSONE METALLO



Confezione da 10 pz.

| ROSONE METALLO    |           | €  |
|-------------------|-----------|----|
| Ø 8 CM NERO CAD.  | 002340720 | 14 |
| Ø 10 CM NERO CAD. | 002340721 | 16 |

## MANICOTTO - KIT ADATTAMENTO STUFE



| MANICOTTO                   |           | €  |
|-----------------------------|-----------|----|
| FF Ø 8 CM NERO CAD.         | 002340750 | 21 |
| FF Ø 10 CM NERO CAD.        | 002340751 | 26 |
| MM Ø 8 CM NERO CAD.         | 002340752 | 20 |
| MM Ø 10 CM NERO CAD.        | 002340753 | 25 |
| KIT ADATTAMENTO STUFA       |           |    |
| F80C/FIBRA + FASCETTA 8-8   | 002340770 | 22 |
| F100C/FIBRA + FASCETTA 8-10 | 002340771 | 42 |

## COLLARE DI FISSAGGIO



| COLLARE           |           | €  |
|-------------------|-----------|----|
| Ø 8 CM NERO CAD.  | 002330150 | 13 |
| Ø 10 CM NERO CAD. | 002330151 | 15 |

Confezione da 6 pz.

## RIDUZIONE/ AUMENTO DI SEZIONE (FUMI)



|                                         |           | €  |
|-----------------------------------------|-----------|----|
| RIDUZIONE E AUMENTO DI SEZIONE 80M-100F | 002340730 | 45 |

## CAPPELLO ANTIVENTO



| CAPPELLO          |           | €  |
|-------------------|-----------|----|
| Ø 8 CM NERO CAD.  | 002340740 | 41 |
| Ø 10 CM NERO CAD. | 002340741 | 45 |



## TUBI SFUSI - COASSIALE



Tubi sfusi - Coassiale con guarnizioni esterne (inox-inox).

| TUBO                             |           | €   |
|----------------------------------|-----------|-----|
| 24,5 Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002360620 | 47  |
| 49,5 Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002360621 | 60  |
| 99,5 Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002360622 | 85  |
| 24,5 Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002360623 | 51  |
| 49,5 Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002360624 | 65  |
| 99,5 Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002360625 | 100 |
| 24,5 Ø 8/13 CM NERO <b>CAD.</b>  | 002360690 | 50  |
| 49,5 Ø 8/13 CM NERO <b>CAD.</b>  | 002360691 | 73  |
| 99,5 Ø 8/13 CM NERO <b>CAD.</b>  | 002360692 | 99  |
| 24,5 Ø 10/15 CM NERO <b>CAD.</b> | 002360693 | 54  |
| 49,5 Ø 10/15 CM NERO <b>CAD.</b> | 002360694 | 81  |
| 99,5 Ø 10/15 CM NERO <b>CAD.</b> | 002360695 | 113 |

## TEE 90°



| TEE 90°                            |           | €   |
|------------------------------------|-----------|-----|
| ARIA Ø 8/13 CM INOX M <b>CAD.</b>  | 002360650 | 74  |
| ARIA Ø 10/15 CM INOX M <b>CAD.</b> | 002360651 | 90  |
| FUMI Ø 8/13 CM INOX F <b>CAD.</b>  | 002360660 | 87  |
| FUMI Ø 10/15 CM INOX F <b>CAD.</b> | 002360661 | 95  |
| ARIA Ø 8/13 CM NERO M <b>CAD.</b>  | 002360700 | 105 |
| ARIA Ø 10/15 CM NERO M <b>CAD.</b> | 002360701 | 113 |

## FLESSIBILE ALLUMINIO 1MT + 2 FASCETTE



| FLESSIBILE ALLUMINIO |           | €  |
|----------------------|-----------|----|
| Ø 8 CM               | 002340402 | 19 |

## RIDUZIONE/ AUMENTO DI SEZIONE (ARIA)



| RIDUZIONE/AUMENTO |           | €  |
|-------------------|-----------|----|
| Ø 6F/8M           | 162320331 | 15 |

## TAPPO DOPPIO SENZA SCARICO



| TAPPO DOPPIO                |           | €         |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002360655 | <b>62</b> |
| Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002360656 | <b>66</b> |
| Ø 8/13 CM NERO <b>CAD.</b>  | 002360705 | <b>73</b> |
| Ø 10/15 CM NERO <b>CAD.</b> | 002360706 | <b>77</b> |
| TAPPO TEE CON SCARICO       |           |           |
| Ø 8/13 CM NERO <b>CAD.</b>  | 002360707 | <b>77</b> |
| Ø 10/15 CM NERO <b>CAD.</b> | 002360708 | <b>81</b> |
| Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002360709 | <b>67</b> |
| Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002360710 | <b>71</b> |

## CURVA



| CURVA                           |           | €          |
|---------------------------------|-----------|------------|
| 90° Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002340350 | <b>99</b>  |
| 45° Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002340351 | <b>68</b>  |
| 90° Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002340352 | <b>109</b> |
| 45° Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002340353 | <b>74</b>  |
| 90° Ø 8/13 CM NERO <b>CAD.</b>  | 002340700 | <b>111</b> |
| 45° Ø 8/13 CM NERO <b>CAD.</b>  | 002340701 | <b>77</b>  |
| 90° Ø 10/15 CM NERO <b>CAD.</b> | 002340702 | <b>123</b> |
| 45° Ø 10/15 CM NERO <b>CAD.</b> | 002340703 | <b>83</b>  |

## FASCETTA



| FASCETTA                 |           | €         |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Ø 13 CM INOX <b>CAD.</b> | 002330130 | <b>5</b>  |
| Ø 15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002330131 | <b>5</b>  |
| Ø 13 CM NERO <b>CAD.</b> | 002330160 | <b>13</b> |
| Ø 15 CM NERO <b>CAD.</b> | 002330161 | <b>14</b> |

## ROSONE CONICO



| ROSONE CONICO            |           | €         |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Ø 13 CM INOX <b>CAD.</b> | 002340345 | <b>31</b> |
| Ø 15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002340346 | <b>37</b> |
| Ø 13 CM NERO <b>CAD.</b> | 002340705 | <b>36</b> |
| Ø 15 CM NERO <b>CAD.</b> | 002340706 | <b>41</b> |

## COLLARE DI FISSAGGIO



Confezione da 6 pz.

| COLLARE DI FISSAGGIO     |           | €         |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Ø 13 CM INOX <b>CAD.</b> | 002330170 | <b>11</b> |
| Ø 15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002330171 | <b>12</b> |

## TORRETTA ARIA-FUMO



| TORRETTA ARIA-FUMO          |           | €          |
|-----------------------------|-----------|------------|
| Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002340427 | <b>134</b> |
| Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002340428 | <b>145</b> |

## DOPPIA PARETE COIBENTATO (INOX-INOX)



| TUBO                            |           | €          |
|---------------------------------|-----------|------------|
| 25 Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>   | 002360610 | <b>49</b>  |
| 50 Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>   | 002360611 | <b>65</b>  |
| 100 Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002360612 | <b>95</b>  |
| 25 Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002360613 | <b>52</b>  |
| 50 Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002360614 | <b>67</b>  |
| 100 Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002360615 | <b>104</b> |

## CURVA



| CURVA                           |           | €          |
|---------------------------------|-----------|------------|
| 90° Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002340340 | <b>125</b> |
| 45° Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002340341 | <b>67</b>  |
| 90° Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002340342 | <b>136</b> |
| 45° Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002340343 | <b>73</b>  |

## TEE DOPPIA PARETE



| TEE DOPPIA PARETE           |           | €          |
|-----------------------------|-----------|------------|
| Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002360640 | <b>129</b> |
| Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002360641 | <b>140</b> |

## TAPPO TEE CON SCARICO



| TAPPO TEE CON SCARICO       |           | €         |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Ø 8/13 CM INOX <b>CAD.</b>  | 002360645 | <b>38</b> |
| Ø 10/15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002360646 | <b>42</b> |

## FASCETTA GIUNZIONE



| FASCIETTA GIUNZIONE      |           | €         |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Ø 13 CM INOX <b>CAD.</b> | 002330140 | <b>5</b>  |
| Ø 15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002330141 | <b>5</b>  |
| Ø 13 CM NERO <b>CAD.</b> | 002330190 | <b>24</b> |
| Ø 15 CM NERO <b>CAD.</b> | 002330191 | <b>25</b> |

## ROSONE METALLO



| ROSONE METALLO           |           | €         |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Ø 13 CM INOX <b>CAD.</b> | 002340355 | <b>31</b> |
| Ø 15 CM INOX <b>CAD.</b> | 002340356 | <b>37</b> |



## STAFFA A MURO REGOLABILE



| STAFFA A MURO REGOLABILE |           | €  |
|--------------------------|-----------|----|
| Ø 8/13 CM INOX CAD.      | 002330162 | 26 |
| Ø 10/15 CM INOX CAD.     | 002330163 | 27 |

## KIT PROLUNGA STAFFA A MURO



| KIT PROLUNGA STAFFA A MURO |           | €  |
|----------------------------|-----------|----|
| INOX CAD.                  | 002330164 | 29 |

## RIDUZIONE E AUMENTO DI SEZIONE



| RIDUZIONE E AUMENTO DI SEZIONE |           | €   |
|--------------------------------|-----------|-----|
| 80F-100M                       | 002340370 | 100 |

## CAPPELLO ANTIVENTO



| CAPPELLO ANTIVENTO   |           | €  |
|----------------------|-----------|----|
| Ø 8/13 CM INOX CAD.  | 002340375 | 78 |
| Ø 10/15 CM INOX CAD. | 002340376 | 89 |

## ADATTATORE



| ADATTATORE                        |           | €  |
|-----------------------------------|-----------|----|
| DOPPIO-MONO M 80 Ø 8/13 CM INOX   | 002340371 | 47 |
| DOPPIO-MONO M 100 Ø 10/15 CM INOX | 002340372 | 49 |

## GRUPPO DI CARICAMENTO CON SERBATOIO



|                       |           | €     |
|-----------------------|-----------|-------|
| GRUPPO DI CARICAMENTO | 892006240 | 1.460 |

Serbatoio supplementare reversibile dotato di rotelle, con capacità di 230 kg e gruppo di caricamento, per caldaie della serie TermoEasy e CT.


## ESTRATTORE CENERI



|                   |           | €   |
|-------------------|-----------|-----|
| ESTRATTORE CENERI | 892006340 | 750 |

Sistema automatico per l'estrazione cenere con contenitore esterno per caldaie della serie TermoEasy.


## KIT ARIA COMBURENTE

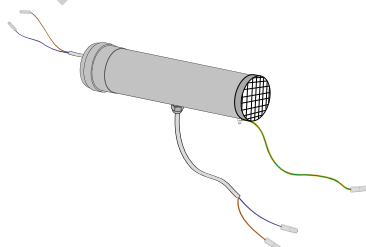

| KIT ARIA COMBURENTE |           | €  |
|---------------------|-----------|----|
| Ø 80                | 892005300 | 40 |

Kit per la ripresa dell'aria comburente per tutte le stufe a pellet ad aria non ermetiche. Ø 80 l.250.

## KIT RACCORDO FLESSIBILE ARIA COMBURENTE



|                                         |           | €  |
|-----------------------------------------|-----------|----|
| KIT RACCORDO FLESSIBILE ARIA COMBURENTE | 892005970 | 20 |

Tubo flessibile per aria comburente con fascetta.

**SPAZZOLINO FLESSIBILE**

Spazzolino per la pulizia dei tubi di fumo nelle stufe a pellet con scambiatore e fascio tubiero.

|                       |           | €  |
|-----------------------|-----------|----|
| SPAZZOLINO FLESSIBILE | 892006210 | 20 |

**SPAZZOLINO SEMPLICE IN ACCIAIO**

|                     |           | €  |
|---------------------|-----------|----|
| SPAZZOLINO SEMPLICE | 895701320 | 12 |

**PIANO DI COTTURA IN PIETRA LAVICA**

Piano cottura in pietra lavica per cucine a pellet

| PIANO COTTURA        |           | €   |
|----------------------|-----------|-----|
| PER CUCINE A PELLETT | 894450210 | 220 |

**PIANO DI COTTURA IN PIETRA LAVICA CON MANIGLIE**

|                            |           | €   |
|----------------------------|-----------|-----|
| PIANO COTTURA CON MANIGLIE | 892006550 | 140 |

**CURVA 90° E CURVA 45°**

Raccordo canna fumaria in acciaio verniciato nero opaco.

| <b>CURVA 90°</b>                         |           | €   |
|------------------------------------------|-----------|-----|
| 3 SETTORI Ø 12 CM                        | 002340035 | 45  |
| 3 SETTORI Ø 15 CM                        | 002340036 | 50  |
| 3 SETTORI Ø 16 CM                        | 002340037 | 50  |
| 3 SETTORI Ø 18 CM                        | 002360811 | 50  |
| 3 SETTORI Ø 20 CM                        | 002340038 | 55  |
| ALLUNG. CON REGISTRO E ISPEZIONE Ø 16 CM | 002340048 | 95  |
| CON REGISTRO E ISPEZIONE Ø 20 CM         | 002340049 | 100 |
| <b>CURVA 45°</b>                         |           |     |
| Ø 12 CM                                  | 002340055 | 40  |
| Ø 15 CM                                  | 002340056 | 45  |
| Ø 16 CM                                  | 002340057 | 45  |
| Ø 18 CM                                  | 002360810 | 45  |
| Ø 20 CM                                  | 002340058 | 50  |

**TUBO LUNGO E CORTO**

Raccordo canna fumaria in acciaio verniciato nero opaco.

| <b>TUBO LUNGO E CORTO</b> |           | €  |
|---------------------------|-----------|----|
| Ø 12x100 CM               | 002360101 | 40 |
| Ø 12x50 CM                | 002360102 | 25 |
| Ø 12x25 CM                | 002360103 | 20 |
| Ø 15x100 CM               | 002360106 | 40 |
| Ø 15x50 CM                | 002360107 | 30 |
| Ø 15x25 CM                | 002360108 | 20 |
| Ø 16x100 CM               | 002360111 | 45 |
| Ø 16x50 CM                | 002360112 | 30 |
| Ø 16x25 CM                | 002360113 | 20 |
| Ø 18x100 CM               | 002360802 | 55 |
| Ø 18x50 CM                | 002360801 | 35 |
| Ø 18x25 CM                | 002360800 | 25 |
| Ø 20x100 CM               | 002360116 | 55 |
| Ø 20x50 CM                | 002360117 | 35 |
| Ø 20x25 CM                | 002360118 | 25 |



## ROSETTA A MURO



Raccordo canna fumaria in acciaio verniciato nero opaco.

| ROSETTA |           | €  |
|---------|-----------|----|
| Ø 12 CM | 002340073 | 20 |
| Ø 15 CM | 002340074 | 20 |
| Ø 16 CM | 002340046 | 25 |
| Ø 18 CM | 002360820 | 20 |
| Ø 20 CM | 002340047 | 25 |


## TUBO CON REGISTRO



Raccordo canna fumaria in acciaio verniciato nero opaco.

| TUBO CON REGISTRO |           | €  |
|-------------------|-----------|----|
| Ø 12X100 CM       | 002360125 | 55 |
| Ø 15X100 CM       | 002360126 | 60 |
| Ø 16X100 CM       | 002360123 | 60 |
| Ø 20X100 CM       | 002360124 | 70 |

## RACCORDO CANNA FUMARIA PER INGRID CON FORNO



Raccordo canna fumaria in acciaio verniciato nero opaco.

## KIT PER INGRID CON FORNO:

1 TUBO Ø 20X25 CM  
1 CURVA Ø 20 CM  
1 ROSETTA A MURO

892001730

€

100

## BOMBOLETTA VERNICE SPRAY



Bomboletta vernice nera spray per ritocco tubi 400 ml.


€

BOMBOLETTA VERNICE SPRAY

004410040

22

## RACCORDO CANNA FUMARIA



Raccordo canna fumaria in acciaio verniciato nero opaco.

**Kit B:** Trudy 76

**Kit C:** Betty, Irene, Luisa, Olivia e Rebecca.

## KIT B:

1 TUBO Ø 20X100 CM CON REGISTRO  
1 TUBO Ø 20X25 CM CON MANIGLIA  
1 CURVA Ø 20 CM  
1 ROSETTA A MURO

892001560

€

160


## KIT C:

1 TUBO Ø 15X100 CM CON REGISTRO  
1 TUBO Ø 15X25 CM  
1 CURVA Ø 15 CM  
1 ROSETTA A MURO

892001550

140

## RACCORDO CANNA FUMARIA PER INGRID 76



Ingrid 76

Raccordo canna fumaria in acciaio verniciato nero opaco.

## KIT PER INGRID 76:

1 TUBO Ø 20X100 CM CON REGISTRO  
1 TUBO Ø 20X25 CM CON MANIGLIA  
1 CURVA Ø 20 CM  
1 ROSETTA A MURO

892001560

€

160

## PEDANE IN ACCIAIO



Pedane in acciaio per protezione pavimento. Disponibili in varie forme e dimensioni.

| PEDANE IN ACCIAIO            |           | €   |
|------------------------------|-----------|-----|
| TONDA 96X82                  | 892005880 | 235 |
| TONDA 110X94                 | 892005890 | 300 |
| RETTANGOLARE SMUSSATA 115X96 | 892005900 | 320 |

## PEDANE IN VETRO



Pedana in vetro temperato trasparente (8mm) per protezione pavimento.

| PEDANA IN VETRO |           | €   |
|-----------------|-----------|-----|
| 90X100          | 892005910 | 215 |

## BASAMENTO IN METALLO PER IKI SQUARE



Basamento in metallo. Misure 67x53,5x30h.

| BASAMENTI  |           | €   |
|------------|-----------|-----|
| IN METALLO | 892007242 | 680 |

## BASAMENTO IN METALLO E VETRO PER IKI SQUARE



Basamento in metallo e vetro. Misure 59x53,5x30h.

| BASAMENTI          |           | €     |
|--------------------|-----------|-------|
| IN METALLO E VETRO | 892007241 | 1.200 |

**BASAMENTO PER IKI 16:9**

Basamento in metallo. Misure 114x53,5x30h.

| <b>BASAMENTO</b> |           | €   |
|------------------|-----------|-----|
| METALLO          | 892007243 | 850 |

**SISTEMA DI TRASFERIMENTO ARIA VENTILATO**

Sistema di trasferimento aria ventilato per movimentare l'aria tra due ambienti adiacenti. Costituito da un ventilatore assiale, con protezione termica, montato su un supporto con griglia, e da griglia secondaria indipendente.

| <b>SISTEMA</b>                 |           | €   |
|--------------------------------|-----------|-----|
| 19/17 WATT CON GRIGLIE (20X20) | 892006320 | 115 |
| 18/16 WATT CON GRIGLIE (15X15) | 892006310 | 60  |

**BIDONE ASPIRACENERE NERONE**

Bidone aspiracenere indicato per caminetti e stufe.

| <b>NERONE</b>                  |           | €  |
|--------------------------------|-----------|----|
| BIDONE ASPIRACENERE (UNITARIO) | 892005780 | 95 |
| FILTRO                         | 892005781 | 18 |

ordine multiplo di 6 pezzi (prezzo 570)



## BOCCHETTA



Bocchetta di mandata a doppio ordine di alette regolabili singolarmente, costruite in alluminio anodizzato naturale. Dim. 200x200 mm.

| BOCCHETTA          |           | €  |
|--------------------|-----------|----|
| BIANCA RAL 9010    | 892007120 | 50 |
| FINITURA ALLUMINIO | 892007121 | 40 |

## SERRANDA DI REGOLAZIONE



Serranda di regolazione a comando manuale costruita in acciaio zincato con alette passo 25 mm. a movimento contrapposto mediante levismi. Dim. 200x200 mm.

|          |           | €  |
|----------|-----------|----|
| SERRANDA | 892007130 | 25 |

## PLENUM DI MANDATA



Plenum di mandata costruito in lamiera zincata 6/10 e isolato in polietilene sp. 8 mm, completo di collare Ø 200 mm per attacco a tubo flessibile. Dim. 200x200 mm.

|                   |           | €  |
|-------------------|-----------|----|
| PLENUM DI MANDATA | 892007140 | 55 |

## CONDOTTI FLESSIBILI



Condotti flessibili Ø 200 mm, realizzati con doppia parete di alluminio/poliestere e spirale elicoidale in filo di acciaio armonico, rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (densità 16 kg/m³) dello spessore di 25mm, protezione esterna in alluminio rinforzato ma con tubazione interna microforata per attenuazione del rumore passaggio aria. (rotolo da 10 metri)

|                     |           | €   |
|---------------------|-----------|-----|
| CONDOTTI FLESSIBILI | 892007150 | 130 |

**FASCETTE**

|          |           | €  |
|----------|-----------|----|
| FASCETTE | 892007160 | 28 |

Fascette stringitubo (Ø 200 mm confezione da 10 pz).

**ELEMENTO DI GIUNZIONE**

|                       |           | €  |
|-----------------------|-----------|----|
| ELEMENTO DI GIUNZIONE | 892007170 | 13 |

Elemento in lamiera zincata 6/10 calandrata e puntata per prolungamento tubo flessibile Ø 200 mm.

**TAPPO PER CANALE**

| <b>TAPPO</b> |           | €  |
|--------------|-----------|----|
| Ø 200        | 892007060 | 15 |

Tappo per canale Ø 200.

**INNESTO A "T"**

| <b>INNESTO A "T"</b> |           | €   |
|----------------------|-----------|-----|
| Ø 200                | 892007110 | 100 |

Innesto a "T" in lamiera zincata Ø 200



## NOTE





## NOTE

# **PALAZZETTI**

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Palazzetti Lelio S.p.a.  
Via Roveredo, 103  
33080 Porcia (PN) Italia  
Tel. +39 0434 922922

internet: [www.palazzetti.it](http://www.palazzetti.it)

